



14

PCR

NEUMÁTICOS PARA
AUTOMÓVILES

60

LTR

NEUMÁTICOS PARA
CAMIONETAS Y SUV

82

TBR

NEUMÁTICOS PARA
CAMIONES Y AUTOBUSES

122

OE

NEUMÁTICOS PARA
EQUIPO ORIGINAL




Perfil **de la compañía**

Hankook Tire se ha enfrentado a desafíos y se ha preparado para el futuro basándose en proyecciones detalladas. Reforzaremos nuestras ventajas competitivas a través de desafíos constantes para lograr un cambio mejor y encabezaremos un futuro sustentable con una firme voluntad para innovar más allá de los límites.

Misión y Visión

Marco de la misión

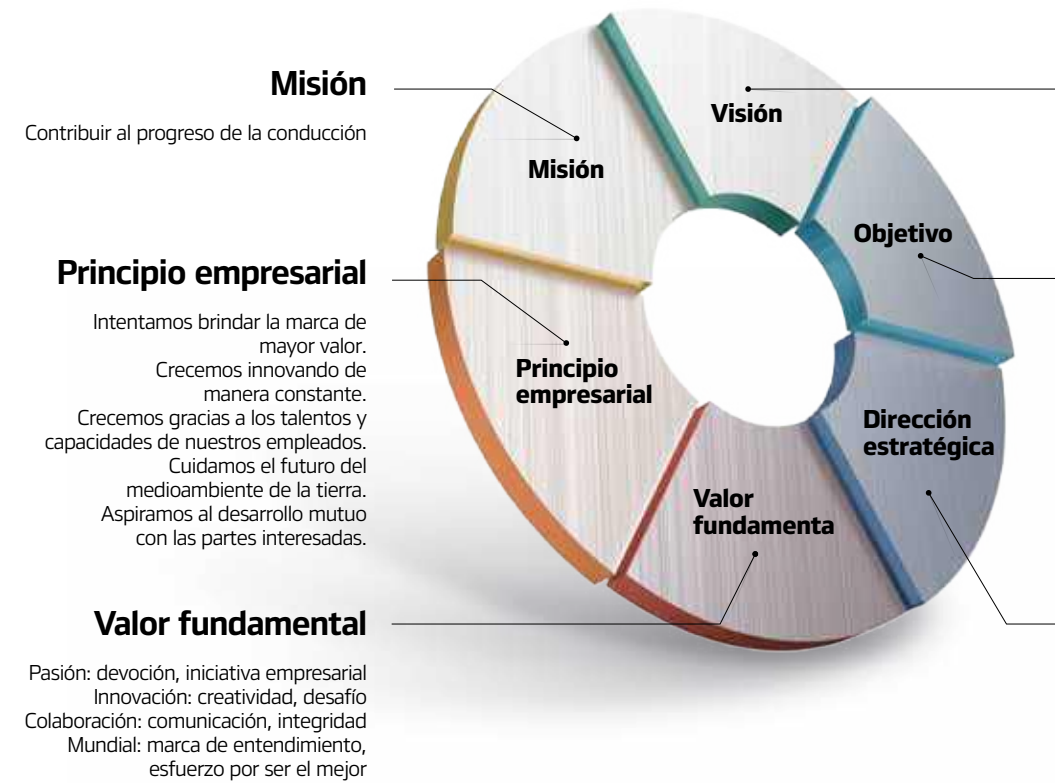

Marco de la visión

Hankook Tire Trayectoria

1941~ 1999	1941	Fundación
	1979	Construcción de la planta en Daejeon (Corea)
	1982	Establecimiento del centro principal de investigación y desarrollo
	1997	Construcción de la planta de Geumsan (Corea)
	1999	Construcción de las plantas de Jiaxing y Jiangsu (China)



2000~ 2009	2000	Introducción del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés)
	2004	Presentación de la nueva identidad corporativa
	2005	Finalización de la pista de pruebas en Geumsan (G*Trac)
	2006	7° puesto mundial en ventas de neumáticos
	2008	Construcción de la planta en Hungría
	2009	Audi selecciona a Hankook Tire como proveedor de neumáticos para equipos originales



2011~ 2016	2011	Proveedor oficial de neumáticos para DTM BMW selecciona a Hankook Tire como proveedor de neumáticos para equipos originales
	2012	Lanzamiento del neumático ecológico "Enfren Eco" Ford le otorga el premio al mejor socio
	2013	Mercedes-Benz selecciona a Hankook Tire como proveedor de neumáticos para equipos originales Construcción de las plantas en Indonesia y Chongqing (China) Inclusión en los índices de sostenibilidad Dow Jones Asia-Pacífico
	2014	Presentó 'Laufenn', una nueva marca global Comenzó la construcción de la planta de Tennessee Comenzó la construcción de 'HANKOOK TECHNODOME'
	2015	Se convierte en proveedor de Porsche Conviértase en proveedor de equipo original con los neumáticos Sealguard Gana el premio Reddot Luminary
	2016	Suministro del neumático del equipo original suministrado para BMW 7 Series Finalización con éxito de la construcción del Technodome de Hankook Fundación de Hankook Donggeurami Partners Co., Ltd, una filial especial para los discapacitados Asociación de marketing con el Real Madrid Inclusión en el Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World)



Red global

10,437Milliones (2017)



Red de investigación y desarrollo



HANKOOK TECHNODOME



Centro técnico en América



Centro técnico en Europa



Centro técnico en China



Oficina de Enlace técnico en Japón

GUÍA DE APLICACIÓN

IMPORTANTE:
Es necesario hacer siempre referencia a la tabla o cuadro en la etiqueta de información del vehículo sobre la medida correcta del neumático y de la presión del inflado correcta, hacer referencia a la información en el neumático y de acuerdo al tipo, medida y modelo que se utilice.
Se puede colocar otra medida de neumático diferente a la que señala la etiqueta de información en el vehículo, sin embargo, el seguimiento de las instrucciones de esta, asegura el rendimiento satisfactorio de las mismas.

INSTRUCCIONES GENERALES

- 1. La información que se presenta a continuación, ha sido elaborada para que se pueda ser utilizada como guía de uso de neumáticos para vehículos de pasajeros y carga convencionales. Hay neumáticos de construcción básica diferente como convencional (bias), cinturones convencionales y radiales pudiendo variar en la serie (perfil), dimensiones y propiedades de paseo diferentes, pueden afectar seriamente las características de manejo en los neumáticos si son mezcladas inapropiadamente.
- 2. El seguimiento de la presión de inflado recomendada, es importante para el apropiado rendimiento del vehículo y sus neumáticos. Por lo tanto, se recomienda seguir las instrucciones señaladas por el fabricante del vehículo para la medida y hacer referencia a la información del neumático Hankook, de acuerdo al tipo, medida y modelo que se utilice.
- 3. MEDIDA: Nunca utilice neumáticos de diferentes medidas en un mismo eje.
- 4 CONSTRUCCIÓN: Nunca utilice neumáticos de construcción diferente (diagonales, de cinturones convencionales o radiales) en un mismo eje.
- 5. PARA VEHÍCULOS TIPO “STATION WAGON” Y TODOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE REMOLQUE Y/O ARRASTRE: Se recomienda que los neumáticos de estos vehículos en todas las posiciones de rodado (dirección y/o tracción) sean de igual tamaño y construcción diagonales, de cinturones convencionales o radiales). Estos vehículos pueden necesitar neumáticos de rangos de carga C o D.
- 6. Neumáticos USADOS: Es preferible colocar en el mismo eje aquellos neumáticos usados que tengan la misma cantidad de profundidad de diseño.

Serie 82	Serie P-80, 80	Serie P-75	Serie 70	Serie P-70	Serie 65	Serie P-65	Serie 60	Serie P-60	Serie P-55, 55	Serie P-50, 50	Serie P-45, 45	Serie P-40, 40
135R12			135/70R13 155/70R12									
145R12	145/80R12		145/70R13 166/70R12	P165/70R12	55/65R13 165/65R13		175/60R13			P215/50R13		
135R13 155R12	135/80R13 155/80R12		155/70R13 175/70R12		175/65R13		185/60R13					
145R13	145/80R13		165/70R13	P165/70R13	165/65R14 185/65R13					195/50R15		
155R13	155/80R13 P155/80R13		175/70R13	P175/70R13	185/65R13 175/65R14	P175/65R14	205/60R13 185/60R14	P205/60R13 P185/60R14		205/50R15 P205/50R15		
			165/70R14						185/55R15			
165R13	165/80R13 P165/80R13		185/70R13 175/70R14	P185/70R13	195/65R13 185/65R14		195/60R14 205/60R14	P195/60R14	195/55R15	225/50R15 P225/50R15	205/45R16	
175R/80R13	P175/80R13	P185/75R13 165R13		P195/70R13	195/65R14			P215/60R14	205/55R15		225/45R16	
							195/60R15	P195/60R15				
165R14 185R13	P185/80R13	175/75R14	185/70R14	P185/70R14	185/65R15 205/65R14		205/60R15	P205/60R15		225/50R16	245/45R16	235/40R17
155R15 175R14	175/80R14	P185/75R14	195/70R14	P195/70R14	195/65R15	P195/65R15 P215/65R14	215/60R15	P235/60R14 P215/60R15	225/55R15 205/55R16 P205/55R16	P225/50R16	225/45R17	235/40R17
165R15 185R14	185/80R14	P195/75R14	205/70R14 195/75R14	P205/70R14	205/65R15	P205/65R15	225/60R15	P205/60R14 P225/60R15		P245/50R16	235/45R17	
		P205/75R14		P215/70R15	215/65R15	P215/65R15	215/60R16	P235/60R15 P215/60R16		P255/50R16 P255/50R16		
185R15		P215/75R14	205/70R15	P205/75R15			225/60R16	P245/60R15 P225/60R16				
195R15		P205/75R15		P215/75R14			255/60R15	P255/60R15				
		P215/75R15		P225/70R15 P235/70R15				P275/70R15				
215R15		P225/75R15		P245/70R15								
		P235/75R15	255/70R15	P255/70R15								

Símbolo de Velocidad e Índice de Carga

SÍMBOLO DE VELOCIDAD EL SÍMBOLO DE VELOCIDAD indica la velocidad a la cual el neumático puede soportar el peso correspondiente al índice de carga indicado, bajo las condiciones de servicio especificadas por el fabricante del neumático.

ÍNDICE DE CARGA El ÍNDICE DE CARGA es un código numérico asociado con la peso máximo que puede soportar un neumático a la velocidad indicada por su correspondiente símbolo de velocidad bajo las condiciones de servicio especificadas por el fabricante del neumático.

NOTA Las recomendaciones que aparecen en la siguiente tabla no siempre garantizan el completo intercambio, sobre todo, debido a las diferencias entre el ancho de sección. Por lo tanto, antes de reemplazar algún neumático con diferente tamaño, es indispensable consultar con su representante Hankook en cuanto a la adecuada distancia entre los neumáticos y el guardafango de su automóvil.

Cuando se monta e infla un neumático, el diámetro total se mide de una línea horizontal imaginaria justo en el borde superior debajo de la banda de rodamiento en dirección otra línea horizontal imaginaria hacia abajo, colocada con las mismas características de la primera. (Ejemplo: La medida 225/60R13, tienen una distancia en línea recta de 600 mm. y puede ser intercambiable con otras tamaños de llanta que miden entre 580 y 600 o 600 y 610 mm.)

TABLA DE CONVERSIÓN Esta es una tabla básica de conversiones. Cuando se requiera hacer algún reemplazo de neumático, es preciso seguir la recomendación del fabricante del automóvil o consultar con un Distribuidor Hankook.

Símbolo de Velocidad (RV)

Símbolo de velocidad	Velocidad (km/h)	Símbolo de velocidad	Velocidad (km/h)
A1	5	K	110
A2	10	L	120
A3	15	M	130
A4	20	N	140
A5	25	P	150
A6	30	Q	160
A7	35	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100		

Tipo de Lateral de Neumático

Código	Tipo de Pared
ASB	Banda Seccionada y Aserrada
BCS	Aserrado Negro Circunferencial
CSB	Banda Aserrada Cruzada
DSB	Banda Diagonal Aserrada
OBL	Letras Negras Delineadas
OWL	Letras Blancas Delinieadas
RBL	Letras Negras Realzadas
RSB	Banda Circular Aserrada
RWL	Letras Blancas Realzadas
SBL	Letras Negras Aserradas
VS	Cinta Vertical Aserrada
WSW	White Sidewall

IC	kgs.	IC	kgs.	IC	kgs.	IC	kgs.	IC	kgs.	IC	kgs.	IC	kgs.	IC	kgs.	IC	kgs.
0	45	32	112	64	280	96	710	128	1800	160	4500	192	11200	224	28000	256	71000
1	46.2	33	115	65	290	97	730	129	1850	161	4625	193	11500	225	29000	257	73000
2	47.5	34	118	66	300	98	750	130	1900	162	4750	194	11800	226	30000	258	75500
3	48.7	35	121	67	307	99	775	131	1950	163	4875	195	12150	227	30750	259	77500
4	50	36	125	68	315	100	800	132	2000	164	5000	196	12500	228	31500	260	80000
5	51.5	37	128	69	325	101	825	133	2060	165	5150	197	12850	229	32500	261	82500
6	53	38	132	70	335	102	850	134	2120	166	5300	198	13200	230	33500	262	85500
7	54.5	39	136	71	345	103	875	135	2180	167	5450	199	13600	231	34500	263	87500
8	56	40	140	72	355	104	900	136	2240	168	5600	200	14000	232	35500	264	90000
9	58	41	145	73	365	105	925	137	2300	169	5800	201	14500	233	36500	265	92500
10	60	42	150	74	375	106	950	138	2360	170	6000	202	15000	234	37500	266	95500
11	61.5	43	155	75	387	107	975	139	2430	171	6150	203	15500	235	38750	267	97500
12	63	44	160	76	400	108	1000	140	2500	172	6300	204	16000	236	40000	268	100000
13	65	45	165	77	412	109	1030	141	2575	173	6500	205	16500	237	41250	269	103000
14	67	46	170	78	425	110	1060	142	2650	174	6700	206	17000	238	42500	270	106000
15	69	47	175	79	437	111	1090	143	2725	175	6900	207	17500	239	43750	271	109000
16	71	48	180	80	450	112	1120	144	2800	176	7100	208	18000	240	45000	272	112000
17	73	49	185	81	462	113	1150	145	2900	177	7300	209	18500	241	46250	273	115000
18	75	50	190	82	475	114	1180	146	3000	178	7500	210	19000	242	47500	274	118000
19	77.5	51	195	83	487	115	1215	147	3075	179	7750	211	19500	243	48750	275	121000
20	80	52	200	84	500	116	1250	148	3150	180	8000	212	20000	244	50000	276	125000
21	82.5	53	206	85	515	117	1285	149	3250	181	8250	213	20600	245	51500	277	128500
22	85	54	212	86	530	118	1320	150	3350	182	8500	214	21200	246	53000	278	132000
23	87.5	55	218	87	545	119	1360	151	3450	183	8750	215	21800	247	54500	279	136000
24	90	56	224	88	560	120	1400	152	3550	184	9000	216	22400	248	56000		
25	92.5	57	230	89	580	121	1450	153	3650	185	9250	217	23000	249	58000		
26	95	58	236	90	600	122	1500	154	3750	186	9500	218	23600	250	60000		
27	97.5	59	243	91	615	123	1550	155	3875	187	9750	219	24300	251	61500		
28	100	60	250	92	630	124	1600	156	4000	188	10000	220	25000	252	63000		
29	103	61	257	93	650	125	1650	157	4125	189	10300	221	25750	253	65000		
30	106	62	265	94	670	126	1700	158	4250	190	10600	222	26500	254	67000		
31	109	63	272	95	690	127	1750	159	4375	191	10900	223	27250	255	69000		



Neumáticos para Automóviles

Si Usted quiere velocidad con sensación de estabilidad.
Hankook Tire tiene la solución.

MODELOS

K117, K120, K115, H452, H457, H436, H426,
K425, K715, K424, H724, H727, K415

NOTAS

T/T: Neumático con Cámara

T/L: Neumático sin Cámara

❄️🌀❄️ : Neumático toda Temporada

Está lista cancela todas las listas previas y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mapa de Posición de
PCR





ventus S1 evo²



El mejor equilibrio entre el rendimiento en seco y mojado.
El Ventus S1 evo2 es un neumático de rendimiento Premium que ofrece un preciso y controlado performance en las curvas a altas velocidades.
Es un neumático ecológico, gracias a una menor resistencia al rodado y a la óptima aplicación de sus componentes.



30

	MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
									kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
	255/30R19	91	Y	-	4	DSB	9.0	50	615	1356	633	24.9	272	10.7	229	9	8	10.1	299	833	1930
	255/30R20	92	Y	E-	4	SBL	9.0	50	630	1389	656.4	25.8	276	10.9	229	9	8	10.1	311	803	2002
	265/30R19	93	(Y)	E-	4	SBL	9.5	50	650	1433	637	25.1	278	10.9	239	9.4	8	10.1	301	828	1942
	265/30R20	94	(Y)	E-	4	SBL	9.5	50	670	1477	662.4	26.1	280	11	238	9.4	8	10.1	314	796	2020
	275/30R19	96	Y	E-	4	SBL	9.5	50	710	1565	643	25.3	292	11.5	247	9.7	8	10.1	303	820	1961
	275/30R20	97	(Y)	E-	4	VSBL	9.5	50	730	1609	668.4	26.3	292	11.5	248	9.8	8	10.1	316	789	2038
	285/30R19	98	Y	E-	4	SBL	10.0	50	750	1653	649	25.6	304	12	257	10.1	8	10.1	306	813	1979
	295/30R19	100	(Y)	E-	4	SBL	10.5	50	800	1764	655	25.8	312	12.3	266	10.5	8	10.1	308	805	1997
	295/30R20	101	(Y)	QE	4	SBL	10.5	50	825	1819	680.4	26.8	312	12.3	266	10.5	8	10.1	321	775	2075
	305/30R19	102	(Y)	E-	4	SBL	11.0	50	850	1874	661	26	320	12.6	274	10.8	8	10.1	310	798	2016
	305/30R20	103	(Y)	E-	4	SBL	11.0	50	875	1929	686.4	27	320	12.6	274	10.8	8	10.1	323	768	2093

35

	225/35R19	88	Y	C-	4	SBL	8.0	50	560	1235	637	25.1	239	9.4	196	7.7	8	10.1	301	828	1942
	225/35R19	88	Y	-	4	SBL		50	560	1235	635	25	238	9.4	196	7.7	8	10.1	300	831	1936
	225/35R20	90	Y	E-	4	SBL		50	600	1323	660.4	26	238	9.4	196	7.7	8	10.1	313	799	2014
	235/35R19	91	(Y)	-	4		8.5	50	615	1356	641	25.2	249	9.8	204	8	8	10.1	303	823	1955
	235/35R20	92	(Y)	E-	4	DSB	8.5	50	630	1389	666.4	26.2	249	9.8	204	8	8	10.1	315	792	2032
	245/35R18	92	Y	E-	4	DSB	8.5	50	630	1389	623.6	24.6	254	10	213	8.4	8	10.1	293	846	1901
	245/35R19	93	Y	-	4		8.5	50	650	1433	649	25.6	254	10	213	8.4	8	10.1	306	813	1979
	245/35R20	95	(Y)	E-	4	SBL	8.5	50	690	1521	674.4	26.6	254	10	213	8.4	8	10.1	318	782	2056
	255/35R18	94	Y	C-	4		9.0	50	670	1477	631.6	24.9	269	10.6	222	8.7	8	10.1	296	835	1926
	255/35R19	96	Y	C-	4	DSB	9.0	50	710	1565	657	25.9	269	10.6	222	8.7	8	10.1	309	803	2003
	255/35R20	97	Y	C-	4	DSB	9.0	50	730	1609	682.4	26.9	269	10.6	222	8.7	8	10.1	322	773	2081
	255/35RF18	90	Y	E-	4	DSB	9.0	51	600	1323	629.6	24.8	269	10.6	222	8.7	8	10.1	295	838	1920
	255/35R18	94	Y	E-	4	SBL	9.0	50	670	1477	629.6	24.8	266	10.5	222	8.7	8	10.1	295	838	1920
	255/35R19	96	Y	E-	4	DSB	9.0	50	710	1565	655	25.8	266	10.5	222	8.7	8	10.1	308	805	1997
	255/35R20	97	Y	E-	4	SBL	9.0	50	730	1609	680.4	26.8	266	10.5	222	8.7	8	10.1	321	775	2075
	265/35R18	97	Y	C-	4	DSB	9.5	50	730	1609	637.6	25.1	279	11	231	9.1	8	10.1	298	827	1944
	265/35R18	97	Y	-	4	SBL	9.5	50	730	1609	637.6	25.1	279	11	231	9.1	8	10.1	298	827	1944
	265/35R19	98	Y	E-	4	DSB	9.5	50	750	1653	663	26.1	279	11	231	9.1	8	10.1	311	795	2022
	275/35R18	99	Y	C-	4	DSB	9.5	50	775	1709	645.6	25.4	292	11.5	239	9.4	8	10.1	302	817	1969
	275/35R19	100	Y	C-	4	DSB	9.5	50	800	1764	671.6	26.4	292	11.5	239	9.4	8	10.1	315	785	2048
	275/35R18	99	Y	E-	4	DSB	9.5	50	775	1709	643.6	25.3	284	11.2	239	9.4	8	10.1	301	820	1962
	275/35R19	100	Y	-	4		9.5	50	800	1764	669.6	26.4	284	11.2	239	9.4	8	10.1	314	788	2042
	275/35R20	102	Y	E-	4	DSB	9.5	50	850	1874	694.4	27.3	284	11.2	239	9.4	8	10.1	326	760	2117
	285/35R19	103	Y	C-	4	DSB	10.0	50	875	1929	679	26.7	304	12	248	9.8	8	10.1	317	777	2070
	285/35R18	101	Y	E-	4		10.0	50	825	1819	651.6	25.7	298	11.7	248	9.8	8	10.1	304	809	1987
	285/35R19	99	Y	-	4		10.0	51	775	1709	677	26.7	298	11.7	248	9.8	8	10.1	317	779	2064
	295/35R18	103	Y	C-	4	DSB	10.5	50	875	1929	659.6	26	307	12.1	256	10.1	8	10.1	307	800	2011
	295/35R20	105	Y	C-	4	DSB	10.5	50	925	2039	710.4	28	307	12.1	256	10.1	8	10.1	332	743	2166

40

	215/40R18	89	Y	E-	4	VSBL	7.5	50	580	1279	623.6	24.6	226	8.9	187	7.4	8	10.1	293	846	1901
	225/40R18	92	Y	C-	4		8.0	50	630	1389	633.6	24.9	238	9.4	196	7.7	8	10.1	297	832	1932
	225/40RF18	88	Y	E-	4	DSB	8.0	51	560	1235	631.6	24.9	238	9.4	196	7.7	8	10.1	296	835	1926
	225/40R18	92	Y	E-	4	VSBL	8.0	50	630	1389	631.6	24.9	238	9.4	196	7.7	8	10.1	296	835	1926
	225/40R19	93	Y	-	4		8.0	50	650	1433	657	25.9	238	9.4	196	7.7	8	10.1	309	803	2003
	225/45R18	95	Y	C-	4		7.5	50	690	1521	655.6	25.8	234	9.2	196	7.7	8	10.1	305	805	1999
	235/40R18	95	Y	C-	4		8.5	50	690	1521	641.6	25.3	249	9.8	204	8	8	10.1	300	822	1956
	235/40R19	96	Y	E-	4	VSBL	8.5	50	710	1565	665	26.2	249	9.8	204	8	8	10.1	312	793	2028
	245/40R18	97	Y	C-	4		8.5	50	730	1609	649.6	25.6	256	10.1	212	8.3	8	10.1	303	812	1981
	245/40R19	98	Y	C-	4	DSB	8.5	50	750	1653	673	26.5	256	10.1	213	8.4	8	10.1	315	784	2052
	245/40RF18	93	W	E-	4	VSBL	8.5	51	650	1433	647.6	25.5	256	10.1	213	8.4	8	10.1	302	814	1975
	245/40R17	95	Y	-	4	DSB	8.5	50	690	1521	622.2	24.5	256	10.1	213	8.4	8	10.1	290	848	1897
	245/40R18	97	Y	-	4	DSB	8.5	50	730	1609	647.6	25.5	258	10.2	213	8.4	8	10.1	302	814	1975
	245/40R19	98	Y	-	4	DSB	8.5	50	750	1653	673	26.5	256	10.1	213	8.4	8	10.1	315	784	2052
	245/40R20	99	Y	E-	4	SBL	8.5	50	775	1709	698.4	27.5	256	10.1	213	8.4	8	10.1	328	755	2130

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
*XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada /SBL - Letras Negras Aserradas / RSB - Banda Circular Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



El mejor equilibrio entre el rendimiento en seco y mojado.
El Ventus S1 evo2 es un neumático de rendimiento Premium que ofrece un preciso y controlado performance en las curvas a altas velocidades.
Es un neumático ecológico, gracias a una menor resistencia al rodado y a la óptima aplicación de sus componentes.



40

	MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
									kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
	255/40R18	99	Y	C-	4		9.0	50	775	1709	657.6	25.9	268	10.6	222	8.7	8	10.1	306	802	2005
	255/40R19	100	Y	C-	4	DSB	9.0	50	800	1764	681	26.8	268	10.6	222	8.7	8	10.1	318	774	2077
	255/40R20	101	Y	C-	4	DSB	9.0	50	825	1819	708.4	27.9	268	10.6	222	8.7	8	10.1	332	745	2160
	255/40RF17	94	W	E-	4	DSB	9.0	51	670	1477	630.2	24.8	268	10.6	215	8.5	8	10.1	293	837	1922
	255/40R17	98	Y	-	4		9.0	50	750	1653	630.2	24.8	268	10.6	222	8.7	8	10.1	293	837	1922
	255/40R18	99	Y	E-	4	DSB	9.0	50	775	1709	657	25.9	268	10.6	222	8.7	8	10.1	306	803	2003
	255/40R19	100	Y	E-	4	DSB	9.0	50	800	1764	681	26.8	268	10.6	222	8.7	8	10.1	318	774	2077
	265/40R18	101	Y	C-	4		9.5	50	825	1819	663.6	26.1	269	10.6	231	9.1	8	10.1	309	795	2023
	265/40R18	101	Y	E-	4	DSB	9.5	50	825	1819	663.6	26.1	279	11	231	9.1	8	10.1	309	795	2023
	275/40R19	105	Y	C-	4	DSB	9.5	50	925	2039	697	27.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	324	757	2125
	275/40R18	103	Y	-	4	DSB	9.5	50	875	1929	671.4	26.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	312	786	2047
	275/40R19	105	Y	-	4	VSB	9.5	50	925	2039	697	27.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	324	757	2125
	285/40R19	107	Y	C-	4	DSB	10.0	50	975	2149	707	27.8	298	11.7	248	9.8	8	10.1	328	746	2156

45

	205/45R17	88	W	C-	4	DSB	7.0	50	560	1235	612.2	24.1	214	8.4	172	6.8	8	10.1	286	861	1867
	205/45RF17	84	W	E-	4	VSB	7.0	51	500	1102	610.2	24	214	8.4	178	7	8	10.1	285	864	1861
	215/45R18	93	Y	-	4	DSB	7.0	50	650	433	645.6	25.4	221	8.7	187	7.4	8	10.1	302	817	1969
	225/45R17	91	W	V	4	DSB	7.5	51	615	1356	632.6	24.9	239	9.4	190	7.5	8	10.1	294	834	1929
	225/45R19	92	W	CG	4	DSB	7.5	51	630	1389	680.8	26.8	235.4	9.3	184	7.2	8	10.1	318	775	2076
	225/45R17	94	Y	E-	4	DSB	7.5	50	670	1477	628.2	24.7	233	9.2	196	7.7	8	10.1	292	839	1916
	225/45R18	95	Y	E-	4	DSB	7.5	50	690	1521	653.6	25.7	233	9.2	196	7.7	8	10.1	305	807	1993
	235/45R17	97	Y	C-	4		8.0	50	730	1609	640.2	25.2	244	9.6	204	8	8	10.1	297	824	1952
	235/45R18	98	Y	C-	4		8.0	50	750	1653	665.6	26.2	244	9.6	204	8	8	10.1	309	792	2030
	235/45R17	97	Y	E-	4	DSB	8.0	50	730	1609	638.2	25.1	244	9.6	204	8	8	10.1	296	827	1946
	235/45R18	98	Y	QE	4	DSB	8.0	50	750	1653	663.6	26.1	244	9.6	204	8	8	10.1	309	795	2023
	245/45R17	95	W	EB	4	DSB	8.5	51	690	1521	648	25.5	260	10.2	204	8	8	10.1	300	814	1976
	245/45R17	99	Y	C-	4		8.0	50	775	1709	648.2	25.5	257	10.1	213	8.4	8	10.1	300	814	1977
	245/45R18	100	Y	C-	4		8.0	50	800	1764	673.6	26.5	257	10.1	213	8.4	8	10.1	312	783	2054
	245/45R19	102	Y	C-	4		8.0	50	850	1874	699	27.5	257	10.1	213	8.4	8	10.1	325	755	2131
	245/45RF17	95	W	E-	4	VSB	8.0	51	690	1521	646.6	25.5	257	10.1	213	8.4	8	10.1	299	816	1972
	245/45RF18	96	Y	E-	4	VSB	8.0	51	710	1565	671.6	26.4	257	10.1	213	8.4	8	10.1	312	785	2048
	245/45R17	95	Y	EA	4	DSB	8.5	51	690	1521	652	25.7	264	10.4	216	8.5	8	10.1	301	809	1988
	245/45R17	99	Y	E-	4	DSB	8.0	50	775	1709	646.2	25.4	251	9.9	213	8.4	8	10.1	299	816	1970
	245/45R18	100	Y	E-	4	DSB	8.0	50	800	1764	671.6	26.4	251	9.9	213	8.4	8	10.1	312	785	2048
	245/45R19	102	Y	-	4	DSB	8.0	50	850	1874	697	27.4	251	9.9	213	8.4	8	10.1	324	757	2125
	255/45R17	102	Y	C-	4		8.5	50	850	1874	658.2	25.9	261	10.3	222	8.7	8	10.1	304	801	2007
	255/45R18	103	Y	C-	4		8.5	50	875	1929	683.6	26.9	261	10.3	222	8.7	8	10.1	316	772	2084
	255/45R19	104	Y	C-	4		8.5	50	900	1984	707	27.8	263	10.4	222	8.7	8	10.1	328	746	2156
	255/45R18	103	Y	-	4		8.5	50	875	1929	681.6	26.8	263	10.4	222	8.7	8	10.1	316	774	2078
	255/45R19	104	Y	-	4		9.0	50	900	1984	707	27.8	263	10.4	222	8.7	8	10.1	328	746	2156
	275/45R18	103	Y	C-	4		9.0	51	875	1929	701.6	27.6	287	11.3	239	9.4	8	10.1	323	752	2139
	275/45R19	108	Y	C-	4		9.0	50	1000	2205	727	28.6	287	11.3	239	9.4	8	10.1	336	725	2217
	275/45R18	107	Y	-	4	DSB	9.0	50	975	2149	699.6	27.5	281	11.1	239	9.4	8	10.1	323	754	2133

50

	205/50R17	89	Y	C-	4		6.5	51	580	1279	634.2	25	226	8.9	172	6.8	8	10.1	294	832	1934
	205/50RF17	89	W	E-	4	VSB	6.5	51	580	1279	632.2	24.9	230	9.1	172	6.8	8	10.1	294	834	1928
	205/50R17	93	Y	E-	4	VSB	6.5	50	650	1433	632.2	24.9	224	8.8	172	6.8	8	10.1	294	834	1928
	215/50R17	91	Y	C-	4		7.0	51	615	1356	644.2	25.4	240	9.4	180	7.1	8	10.1	298	819	1964
	225/50R17	98	Y	EA	4	DSB	7.0	50	750	1653	652.4	25.7	261	10.3	188	7.4	8	10.1	301	809	1989
	225/50RF17	94	W	E-	4	VSB	7.0	51	670	1477	652.2	25.7	251	9.9	190	7.5	8	10.1	301	809	1989
	225/50R17	94	W	EA	4	DSB	8.0	51	670	1477	657.4	25.9	259	10.2	188	7.4	8	10.1	303	802	2005
	235/50R18	101	Y	C-	4		7.5	50	825	1819	689.6	27.1	257	10.1	198	7.8	8	10.1	319	765	2103
	245/50R17	99	Y	C-	4		7.5	51	775	1709	674.2	26.5	277	10.9	206	8.1	8	10.1	310	782	2056
	245/50R18	104	Y	C-	4	DSB	7.5	50	900	1984	699.6	27.5	277	10.9	206	8.1	8	10.1	323	754	2133
	245/50RF18	100	W	E-	4		7.5	51	800	1764	697.6	27.5	277	10.9	206	8.1	8	10.1	322	756	2127

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
*XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada /SBL - Letras Negras Aserradas / RSB - Banda Circular Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



El mejor equilibrio entre el rendimiento en seco y mojado.
El Ventus S1 evo2 es un neumático de rendimiento Premium que ofrece un preciso y controlado performance en las curvas a altas velocidades.
Es un neumático ecológico, gracias a una menor resistencia al rodado y a la óptima aplicación de sus componentes.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
55																				
205/55R17	91	Y	C-	4		6.5	51	615	1356	654.2	25.8	228	9	172	6.8	8	10.1	302	806	1995
215/55R17	98	Y	C-	4	DSB	7.0	50	750	1653	664.2	26.1	231	9.1	180	7.1	8	10.1	306	794	2025
225/55R17	97	Y	CD	4	DSB	8.0(Audi)/ 7.0(GB)	51	730	1609	681.8	26.8	251.6	9.9	180	7.1	8	10.1	313	774	2079
225/55RF17	97	Y	E-	4		7.0	51	730	1609	674.2	26.5	247	9.7	190	7.5	8	10.1	310	782	2056
235/55R17	103	V	CT	4	DSB	7.0	50	875	1929	687.2	27.1	253	10	187	7.4	8	10.1	315	768	2095
255/55R18	109	V	V	4	DSB	8.5	50	1030	2271	739	29.1	278	10.9	216	8.5	8	10.1	338	714	2253
60																				
205/60R16	92	W	V	4	RSB	6.0	51	630	1389	652	25.7	224	8.8	162	6.4	8	10.1	298	809	1988

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
*XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada /SBL - Letras Negras Aserradas / RSB - Banda Circular Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



ventus V12 evo²



Un neumático diseñado para los conductores a los que les gusta expresar su propio estilo y que además ofrece un rendimiento excelente en la conducción deportiva.



Manejo en seco



Manejo en mojado



Respuesta en curvas



Agarre



Tracción

25

305/25R20	97	Y	-	4	SBL	11.0	50	730	1609	656.4	25.8	327	12.9	284	11.2	8	10.1	311	803	2002
-----------	----	---	---	---	-----	------	----	-----	------	-------	------	-----	------	-----	------	---	------	-----	-----	------

30

245/30R20	90	Y	-	4	SBL	8.5	50	600	1323	653.4	25.7	259	10.2	220	8.7	8	10.1	310	807	1992
255/30R19	91	Y	-	4	SBL	9.0	50	615	1356	631	24.8	276	10.9	229	9	8	10.1	299	836	1924
255/30R20	92	Y	-	4	SBL	9.0	50	630	1389	656.4	25.8	276	10.9	229	9	8	10.1	311	803	2002
265/30R19	93	Y	-	4	SBL	9.5	51	650	1433	637	25.1	278	10.9	238	9.4	8	10.1	301	828	1942
275/30R19	96	Y	-	4	SBL	9.5	50	710	1565	643	25.3	292	11.5	248	9.8	8	10.1	303	820	1961
275/30R20	97	Y	-	4	SBL	9.5	50	730	1609	668.4	26.3	292	11.5	248	9.8	8	10.1	316	789	2038
275/30R21	98	Y	-	4	SBL	9.5	50	750	1653	693.8	27.3	292	11.5	248	9.8	8	10.1	329	760	2116
285/30R19	98	Y	-	4	SBL	10.0	51	750	1653	649	25.6	304	12	256	10.1	8	10.1	306	813	1979
285/30R20	99	Y	-	4	SBL	10.0	50	775	1709	674.4	26.6	304	12	256	10.1	8	10.1	318	782	2056
295/30R19	100	Y	-	4	SBL	10.5	50	800	1764	655	25.8	312	12.3	266	10.5	8	10.1	308	805	1997
305/30R19	102	Y	-	4	SBL	11.0	50	850	1874	661	26	320	12.6	275	10.8	8	10.1	310	798	2016
325/30R19	105	Y	-	4	SBL	11.5	50	925	2039	673	26.5	347	13.7	292	11.5	8	10.1	315	784	2052

35

205/35R18	81	Y	E-	4	SBL	7.5	50	462	1019	595.2	23.4	220	8.7	179	7	8	10.1	282	886	1815
215/35R18	84	Y	E-	4	SBL	7.5	50	500	1102	603.6	23.8	224	8.8	187	7.4	8	10.1	285	874	1840
225/35R17	86	Y	E-	4	SBL		50	530	1168	584.2	23	238	9.4	196	7.7	8	10.1	275	903	1781
225/35R18	87	Y	E-	4	SBL	8.0	50	545	1201	609.6	24	238	9.4	196	7.7	8	10.1	288	865	1859
225/35R19	88	Y	-	4	SBL	8.0	51	560	1235	635	25	238	9.4	196	7.7	8	10.1	300	831	1936
235/35R19	91	Y	E	4	VSB	8.5	50	615	1356	641	25.2	249	9.8	204	8	8	10.1	303	823	1955
245/35R17	87	Y	E-	4	SBL	8.5	51	545	1201	598.2	23.6	254	10	213	8.4	8	10.1	280	882	1824
245/35R18	92	Y	-	4	SBL	8.5	51	630	1389	623.6	24.6	254	10	213	8.4	8	10.1	293	846	1901
245/35R19	93	Y	-	4	SBL	8.5	51	650	1433	649	25.6	254	10	212	8.3	8	10.1	306	813	1979
245/35R20	95	Y	-	4	SBL	8.5	51	690	1521	674.4	26.6	254	10	213	8.4	8	10.1	318	782	2056
245/35R21	96	Y	-	4	SBL	8.5	51	710	1565	699.4	27.5	254	10	213	8.4	8	10.1	331	754	2133
255/35R18	94	Y	-	4	SBL	9.0	51	670	1477	629.6	24.8	268	10.6	222	8.7	8	10.1	295	838	1920
255/35R19	96	Y	E	4	VSB	9.0	50	710	1565	655	25.8	266	10.5	222	8.7	8	10.1	308	805	1997
255/35R20	97	Y	-	4	SBL	9.0	50	730	1609	680.4	26.8	266	10.5	222	8.7	8	10.1	321	775	2075
265/35R18	97	Y	C	4	SBL	9.5	50	730	1609	637.6	25.1	279	11	231	9.1	8	10.1	298	827	1944
265/35R19	98	Y	-	4	SBL	9.5	50	750	1653	663	26.1	279	11	231	9.1	8	10.1	311	795	2022
275/35R18	99	Y	-	4	SBL	9.5	50	775	1709	643.6	25.3	284	11.2	239	9.4	8	10.1	301	820	1962
275/35R19	100	Y	-	4	SBL	9.5	50	800	1764	669	26.3	284	11.2	239	9.4	8	10.1	313	788	2040
275/35R20	102	Y	-	4	VSB	9.5	50	850	1874	694.4	27.3	284	11.2	239	9.4	8	10.1	326	760	2117
285/35R18	101	Y	-	4	SBL	10.0	50	825	1819	651	25.6	298	11.7	248	9.8	8	10.1	304	810	1985
285/35R19	103	Y	-	4	SBL	10.0	50	875	1929	677	26.7	298	11.7	248	9.8	8	10.1	317	779	2064

40

205/40R17	84	W	E-	4	DSB	7.5	50	500	1102	590.2	23.2	220	8.7	172	6.8	8	10.1	277	894	1800
215/40R16	86	W	E-	4	SBL	7.5	50	530	1168	572.2	22.5	226	8.9	187	7.4	8	10.1	267	922	1745
215/40R17	87	Y	E-	4	SBL	7.5	50	545	1201	598.2	23.6	226	8.9	187	7.4	8	10.1	280	882	1824
215/40R18	89	Y	-	4	SBL	7.5	51	580	1279	623.6	24.6	226	8.9	187	7.4	8	10.1	293	846	1901
225/40R18	92	Y	E-	4	SBL	8.0	50	630	1389	633	24.9	238	9.4	196	7.7	8	10.1	297	833	1930
225/40R18	92	Y	C	4	SBL	8.0	50	630	1389	633	24.9	238	9.4	196	7.7	8	10.1	297	833	1930
225/40R19	93	Y	-	4	SBL	8.0	51	650	1433	657	25.9	238	9.4	196	7.7	8	10.1	309	803	2003
235/40R17	94	Y	E-	4	SBL	8.5	50	670	1477	614.2	24.2	249	9.8	204	8	8	10.1	287	859	1873
235/40R18	95	Y	E-	4	SBL	8.5	50	690	1521	639.6	25.2	249	9.8	204	8	8	10.1	299	825	1950
235/40R18	95	Y	C	4	SBL	8.5	50	690	1521	639.6	25.2	249	9.8	204	8	8	10.1	299	825	1950
245/40R17	95	Y	-	4	SBL	8.5	51	690	1521	622.2	24.5	256	10.1	213	8.4	8	10.1	290	848	1897
245/40R18	97	Y	E	4	SBL	8.5	51	730	1609	647.6	25.5	256	10.1	212	8.3	8	10.1	302	814	1975
245/40R19	98	Y	-	4	SBL	8.5	51	750	1653	673	26.5	256	10.1	213	8.4	8	10.1	315	784	2052
245/40R20	99	Y	-	4	SBL	8.5	51	775	1709	698.4	27.5	256	10.1	213	8.4	8	10.1	328	755	2130
255/40R17	98	Y	C	4	SBL	9.0	50	750	1653	630.2	24.8	268	10.6	222	8.7	8	10.1	293	837	1922
255/40R18	99	Y	-	4	SBL	9.0	50	775	1709	655.6	25.8	268	10.6	222	8.7	8	10.1	305	805	1999
255/40R19	100	Y	-	4	SBL	9.0	50	800	1764	681	26.8	268	10.6	222	8.7	8	10.1	318	774	2077
265/40R18	101	Y	-	4	SBL	9.5	50	825	1819	663.6	26.1	279	11	231	9.1	8	10.1	309	795	2023

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga *Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas / DSB - Banda Diagonal Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



Un neumático diseñado para los conductores a los que les gusta expresar su propio estilo y que además ofrece un rendimiento excelente en la conducción deportiva.



40

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
275/40R18	103	Y	-	4	SBL	9.5	51	875	1929	671.6	26.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	312	785	2048
275/40R19	105	Y	-	4	DSB	9.5	51	925	2039	697	27.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	324	757	2125
275/40R20	106	Y	-	4	DSB	9.5	50	950	2094	722.4	28.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	337	730	2203

45

195/45R17	85	W	E-	4	SBL	6.5	50	515	1135	602.2	23.7	203	8	164	6.5	8	10.1	282	876	1836
205/45R16	87	W	E-	4	SBL	7.0	50	545	1201	584.2	23	214	8.4	172	6.8	8	10.1	272	903	1781
205/45R17	88	W	E-	4	SBL	7.0	50	560	1235	610.2	24	214	8.4	172	6.8	8	10.1	285	864	1861
205/45R17	88	W	C	4	SBL	7.0	50	560	1235	610.2	24	214	8.4	172	6.8	8	10.1	285	864	1861
215/45R16	86	V	-	4	SBL	7.0	51	530	1168	594.2	23.4	221	8.7	187	7.4	8	10.1	276	888	1812
215/45R17	91	Y	E-	4	SBL	7.0	50	615	1356	620.2	24.4	221	8.7	187	7.4	8	10.1	289	851	1891
215/45R18	93	Y	-	4	SBL	7.0	51	650	1433	645.6	25.4	221	8.7	187	7.4	8	10.1	302	817	1969
225/45R17	94	Y	E-	4	SBL	7.5	50	670	1477	628.2	24.7	233	9.2	196	7.7	8	10.1	292	839	1916
225/45R18	95	Y	E-	4	SBL	7.5	50	690	1521	653.6	25.7	233	9.2	196	7.7	8	10.1	305	807	1993
225/45R19	96	Y	-	4	SBL	7.5	50	710	1565	679	26.7	233	9.2	196	7.7	8	10.1	317	777	2070
235/45R17	97	Y	-	4	SBL	8.0	50	730	1609	638.2	25.1	244	9.6	204	8	8	10.1	296	827	1946
235/45R18	98	Y	E-	4	VSB	8.0	51	750	1653	663.6	26.1	244	9.6	204	8	8	10.1	309	795	2023
245/45R17	99	Y	-	4	SBL	8.0	51	775	1709	648	25.5	251	9.9	213	8.4	8	10.1	300	814	1976
245/45R18	100	Y	-	4	VSB	8.0	50	800	1764	671.6	26.4	251	9.9	213	8.4	8	10.1	312	785	2048
245/45R19	102	Y	-	4	SBL	8.0	50	850	1874	697	27.4	251	9.9	212	8.3	8	10.1	324	757	2125
245/45R20	103	Y	-	4	SBL	8.0	50	875	1929	722.4	28.4	251	9.9	213	8.4	8	10.1	337	730	2203
255/45R18	103	Y	-	4	SBL	8.5	50	875	1929	681.6	26.8	263	10.4	222	8.7	8	10.1	316	774	2078
255/45R19	104	Y	-	4	SBL	8.5	50	900	1984	707	27.8	263	10.4	222	8.7	8	10.1	328	746	2156
255/45R20	105	Y	-	4	SBL	8.5	50	925	2039	732.4	28.8	263	10.4	222	8.7	8	10.1	341	720	2233

50

195/50R15	82	V	-	4	SBL	6.0	51	475	1047	571.2	22.5	211	8.3	156	6.1	8	10.1	264	923	1742
205/50R15	86	W	E-	4	SBL	6.5	51	530	1168	582.8	22.9	226	8.9	164	6.5	8	10.1	269	905	1777
205/50R17	93	Y	-	4	SBL	6.5	51	650	1433	632.2	24.9	224	8.8	172	6.8	8	10.1	294	834	1928
215/50R17	95	W	E-	4	SBL	7.0	50	690	1521	642.2	25.3	238	9.4	171	6.7	8	10.1	297	821	1958
225/50R16	96	W	-	4	SBL	7.0	50	710	1565	626.2	24.7	247	9.7	180	7.1	8	10.1	288	843	1909
225/50R17	98	Y	E-	4	SBL	7.0	50	750	1653	652.2	25.7	247	9.7	190	7.5	8	10.1	301	809	1989
235/50R18	101	Y	-	4	SBL	7.5	50	825	1819	687.6	27.1	255	10	198	7.8	8	10.1	318	767	2097

55

185/55R15	82	V	-	4	SBL	6.0	51	475	1047	580.8	22.9	199	7.8	148	5.8	8	10.1	268	908	1771
195/55R15	85	V	-	4	SBL	6.0	51	515	1135	589.2	23.2	213	8.4	157	6.2	8	10.1	271	895	1797
205/55R16	94	W	-	4	SBL	6.5	51	670	1477	626.2	24.7	222	8.7	164	6.5	8	10.1	288	843	1909

60

225/60R18	100	W	-	4	DSB	6.5	51	800	1764	723.6	28.5	237	9.3	180	7.1	8	10.1	332	729	2206
-----------	-----	---	---	---	-----	-----	----	-----	------	-------	------	-----	-----	-----	-----	---	------	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas / VSB - Cinta Vertical Aserrada



ventus Prime 2



La innovadora tecnología del Ventus Prime2 ofrece a los pasajeros la combinación de una marcha confortable y suave con un agarre excepcional sobre carreteras mojadas y secas.



40

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
215/40R18	85	V	H	4	SBL	7.5	51	515	1135	623.4	24.5	229	9	180	7.1	8	10.1	293	846	1901
225/40R18	88	V	T	4	SBL	7.5J	51	560	1235	633.2	24.9	241.6	9.5	188	7.4	8	10.1	297	833	1931
245/40R19	94	V	H	4	DSB	8.0J	51	670	1477	673.4	26.5	260	10.2	206	8.1	8	10.1	315	783	2053

45

195/45R15	78	V	E-	4	DSB	6.5	51	425	937	551	21.7	203	8	164	6.5	8	10.1	256	957	1680
195/45R16	84	V	E-	4		6.5	50	500	1102	578.2	22.8	203	8	164	6.5	8	10.1	270	912	1763
205/45R16	83	V	E-	4	DSB	7.0	51	487	1074	586.2	23.1	214	8.4	172	6.8	8	10.1	273	900	1787
215/45R16	90	V	EA	4	DSB	7.0	51	600	1323	599	23.6	226	8.9	182	7.2	8	10.1	278	881	1826
215/45R17	87	H	H	4	DSB	7.0	51	545	1201	627	24.7	222	8.7	180	7.1	8	10.1	292	841	1912
215/45R17	91	W	QE	4	DSB	7.0	50	615	1356	622.2	24.5	221	8.7	181	7.1	8	10.1	290	848	1897
225/45R16	89	W	E-	4	DSB	7.5	51	580	1279	604.2	23.8	233	9.2	190	7.5	8	10.1	280	873	1842
225/45R17	91	V	H	4	VSB	7.0	51	615	1356	631.6	24.9	235	9.3	180	7.1	8	10.1	293	835	1926
225/45R17	94	W	-	4		7.5	50	670	1477	630.2	24.8	233	9.2	190	7.5	8	10.1	293	837	1922
225/45R18	95	V	H	4	DSB	8.0J	50	690	1521	649.8	25.6	250	9.8	190	7.5	8	10.1	303	812	1981
235/45R17	97	W	E-	4	VSB	8.0	50	730	1609	640.2	25.2	244	9.6	198	7.8	8	10.1	297	824	1952
235/45R18	94	W	EV	4	DSB	8.0	51	670	1477	667	26.3	252	9.9	202	8	8	10.1	310	791	2034
245/45R18	96	V	T	4	DSB	7.5	51	710	1565	672	26.5	256	10.1	200	7.9	8	10.1	312	785	2049
245/45R18	96	W	H	4	DSB	8.0J	51	710	1565	675	26.6	254.6	10	210	8.3	8	10.1	313	781	2058
245/45R19	98	V	H	4	DSB	8.0	51	750	1653	691	27.2	266.2	10.5	206	8.1	8	10.1	322	763	2107
255/45R18	103	H	V	4	DSB	8.0	50	875	1929	686	27	263	10.4	220	8.7	9	11.3	317	769	2092
255/45R18	103	W	V	4	DSB	8.0	50	875	1929	686	27	263	10.4	220	8.7	9	11.3	317	769	2092

50

195/50R15	82	V	E-	4	DSB	6.0	51	475	1047	572.8	22.6	211	8.3	156	6.1	8	10.1	265	921	1747
195/50R16	88	V	E-	4	DSB	6.0	50	560	1235	598.2	23.6	211	8.3	157	6.2	8	10.1	278	882	1824
205/50R15	86	V	E-	4	DSB	6.5	51	530	1168	581.8	22.9	226	8.9	164	6.5	8	10.1	268	907	1774
205/50R16	87	V	E-	4	DSB	6.5	51	545	1201	608.2	23.9	226	8.9	164	6.5	8	10.1	281	867	1855
205/50R16	91	W	E-	4	DSB	6.5	50	615	1356	608.2	23.9	226	8.9	164	6.5	8	10.1	281	867	1855
205/50R17	93	W	E-	4	DSB	6.0	50	650	1433	634.2	25	224	8.8	164	6.5	8	10.1	294	832	1934
215/50R17	95	V	H	4	DSB	7.5	50	690	1521	643.6	25.3	244.4	9.6	180	7.1	8	10.1	298	820	1962
215/50R17	91	W	E-	4	DSB	7.0	51	615	1356	644.2	25.4	238	9.4	171	6.7	8	10.1	298	819	1964
225/50R16	92	V	E-	4	DSB	7.0	51	630	1389	628.2	24.7	247	9.7	179	7	8	10.1	289	839	1916
225/50R16	96	W	E-	4	DSB	7.0	50	710	1565	628.2	24.7	247	9.7	179	7	8	10.1	289	839	1916
225/50R17	94	W	-	4	DSB	7.0	51	670	1477	652.2	25.7	247	9.7	190	7.5	8	10.1	301	809	1989
225/50R17	98	W	E-	4	DSB	7.0	50	750	1653	654.2	25.8	247	9.7	179	7	8	10.1	302	806	1995
235/50R18	97	V	CD	4	DSB	7.5	51	730	1609	693.8	27.3	261	10.3	198	7.8	8	10.1	320	760	2116

55

185/55R15	86	V	E-	4		6.0J	50	530	1168	580.8	22.9	202	8	148	5.8	8	10.1	268	908	1771
195/55R15	89	V	E-	4	DSB	6.0	50	580	1279	590.8	23.3	211	8.3	156	6.1	8	10.1	272	893	1801
195/55R16	87	W	EW	4	DSB	6.0	51	545	1201	619.5	24.4	213	8.4	160	6.3	8	10.1	286	851	1889
205/55R15	92	V	E-	4	DSB	6.5	50	630	1389	603.8	23.8	222	8.7	164	6.5	8	10.1	277	874	1841
205/55R16	91	W	V	4	DSB	7.0	51	615	1356	631	24.8	227	8.9	167	6.6	8	10.1	290	836	1924
205/55R16	94	W	-	4	VSB	6.5	50	670	1477	628	24.7	222	8.7	172	6.8	8	10.1	289	840	1915
205/55RF16	0		-	4		6.5J				628.2	24.7	222	8.7	164	6.5	8	10.1	289	839	1916
215/55R16	97	W	E-	4	DSB	7.0	50	730	1609	638.2	25.1	231	9.1	171	6.7	8	10.1	293	827	1946
215/55R17	94	W	E-	4	VSB	7.0	51	670	1477	664.2	26.1	231	9.1	171	6.7	8	10.1	306	794	2025
225/55R16	95	V	E-	4	DSB	7.0	51	690	1521	650.2	25.6	245	9.6	179	7	8	10.1	298	811	1983
225/55R16	99	W	E-	4	DSB	7.0	50	775	1709	650.2	25.6	245	9.6	179	7	8	10.1	298	811	1983
225/55R17	97	W	H	4	DSB	7.0J	51	730	1609	680.8	26.8	250	9.8	180	7.1	8	10.1	313	775	2076
225/55R17	101	W	E-	4	DSB	7.0	50	825	1819	676.2	26.6	245	9.6	179	7	8	10.1	311	780	2062
235/55R17	99	V	CD	4	DSB	7.0(ER)/ 7.5(GB)	51	775	1709	689	27.1	255	10	188	7.4	8	10.1	316	765	2101
235/55R17	103	W	E-	4	DSB	7.5	50	875	1929	686.2	27	253	10	187	7.4	8	10.1	315	769	2092
235/55R19	101	V	K	4	VSB	7.5J x 19	51	825	1819	739.1	29.1	257	10.1	184	7.2	8	10.1	341	713	2254
245/55R17	102	W	V	4	DSB	8.0	51	850	1874	702	27.6	265.2	10.4	212	8.3	8	10.1	321	751	2141

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas / VSB - Cinta Vertical Aserrada



ventus Prime 2



La innovadora tecnología del Ventus Prime2 ofrece a los pasajeros la combinación de una marcha confortable y suave con un agarre excepcional sobre carreteras mojadas y secas.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
60																				
195/60R15	88	V	E-	4	DSB	6.0	51	560	1235	612.8	24.1	211	8.3	152	6	8	10.1	280	861	1869
205/60R16	96	V	E-	4	DSB	6.0	50	710	1565	648.3	25.5	217	8.5	160	6.3	8	10.1	297	814	1977
225/60R17	99	H	EK	4	DSB	7.0	51	775	1709	702	27.6	242.5	9.5	180	7.1	8	10.1	321	751	2141
225/60R17	99	H	EH	4	DSB	7.0	51	775	1709	702	27.6	242.5	9.5	180	7.1	8	10.1	321	751	2141
235/60R16	100	W	E-	4	DSB	7.0	51	800	1764	687.2	27.1	246	9.7	184	7.2	8	10.1	312	768	2095
235/60R18	103	V	K	4	VSB	7.5	51	875	1929	738.1	29.1	248	9.8	180	7.1	9	11.3	338	714	2251
65																				
195/65R15	91	V	QE	4	DSB	6.0	51	615	1356	632.8	24.9	203	8	152	6	8	10.1	288	833	1930
235/65R17	104	H	H	4	DSB	7.0	51	900	1984	736.3	29	242	9.5	176	6.9	9	11.3	334	716	2245
235/65R17	104	T	H	4	DSB	7Jx17	51	900	1984	736.3	29	242	9.5	176	6.9	9	11.3	334	716	2245
70																				
215/70R16	100	H	EH	4	DSB	6.5	51	800	1764	706	27.8	217.5	8.6	166	6.5	8	10.1	320	747	2153

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas / VSB - Cinta Vertical Aserrada



ventus S1 noble2



Ventus S1 noble2, es una llanta Premium de altas prestaciones, para todo el año desarrollado para los conductores de los vehículos de competición que buscan una conducción confortable.

Manejo en seco

Manejo en mojado

Manejo en nieve

Confort

Bajo nivel de ruido

Agarre

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

35

255/35R18	94	W	-	4		9.0	50	670	1477	631.6	24.9	268	10.6	222	8.7	8	10.1	296	835	1926
255/35R19	96	W	-	4		9.0	50	710	1565	657	25.9	268	10.6	222	8.7	8	10.1	309	803	2003
255/35R20	97	W	-	4		9.0	50	730	1609	682	26.9	268	10.6	222	8.7	8	10.1	321	773	2080
265/35R18	97	W	-	4		9.5	50	730	1609	639.6	25.2	279	11	231	9.1	8	10.1	299	825	1950
275/35R19	96	W	T	4	SBL	9.0	51	710	1565	672.4	26.5	292.6	11.5	236	9.3	8	10.1	315	785	2050
275/35R18	95	W	-	4		9.5	51	690	1521	645.6	25.4	284	11.2	239	9.4	8	10.1	302	817	1969
275/35R20	102	W	-	4		9.5	50	850	1874	696.4	27.4	284	11.2	239	9.4	8	10.1	327	757	2124
285/35R18	101	W	-	4		10.0	50	825	1819	653.6	25.7	298	11.7	248	9.8	8	10.1	305	807	1993
285/35R19	103	Y	-	4	SBL	10.0	50	875	1929	679	26.7	298	11.7	248	9.8	8	10.1	317	777	2070

40

225/40R18	92	H	V	4	VSB	8.0	50	630	1389	633.6	24.9	238	9.4	190	7.5	8	10.1	297	832	1932
225/40R18	92	W	-	4	SBL	8.0	50	630	1389	633.6	24.9	242	9.5	196	7.7	8	10.1	297	832	1932
235/40R18	95	W	-	4		8.5	50	690	1521	641.6	25.3	249	9.8	204	8	8	10.1	300	822	1956
245/40R17	91	W	C-	4		8.5	51	615	1356	624.2	24.6	254	10	213	8.4	8	10.1	290	845	1903
245/40R17	95	W	C-	4	DSB	8.5	50	690	1521	624.2	24.6	254	10	213	8.4	8	10.1	290	845	1903
245/40R19	94	W	X	4	SBL	8.5	51	670	1477	674.8	26.6	265.2	10.4	210	8.3	8	10.1	316	781	2058
245/40R17	91	W	-	4		8.5	51	615	1356	624.2	24.6	256	10.1	213	8.4	8	10.1	290	845	1903
245/40R18	97	W	-	4	DSB	8.5	50	730	1609	649.6	25.6	256	10.1	213	8.4	8	10.1	303	812	1981
245/40R20	99	W	-	4		8.5	50	775	1709	700.4	27.6	256	10.1	213	8.4	8	10.1	329	753	2136
255/40R18	95	W	-	4		9.0	51	690	1521	657.6	25.9	268	10.6	222	8.7	8	10.1	306	802	2005
255/40R19	100	W	-	4	SBL	9.0	50	800	1764	683	26.9	268	10.6	222	8.7	8	10.1	319	772	2083
275/40R18	103	W	-	4	SBL	9.5	50	875	1929	673.6	26.5	286	11.3	239	9.4	8	10.1	312	783	2054
275/40R19	105	W	-	4		9.5	50	925	2039	699	27.5	286	11.3	239	9.4	8	10.1	325	755	2131
275/40R20	106	Y	-	4	SBL	9.5	50	950	2094	724.4	28.5	286	11.3	240	9.4	8	10.1	338	728	2209

45

205/45R17	88	W	-	4		7.0	50	560	1235	612.2	24.1	214	8.4	178	7	8	10.1	286	861	1867
215/45R17	91	W	C-	4		7.0	50	615	1356	622.2	24.5	227	8.9	187	7.4	8	10.1	290	848	1897
215/45R17	91	W	-	4	SBL	7.0	50	615	1356	622.2	24.5	221	8.7	187	7.4	8	10.1	290	848	1897
225/45R17	94	W	C-	4	DSB	7.5	50	670	1477	630.2	24.8	234	9.2	189	7.4	8	10.1	293	837	1922
225/45R17	91	W	-	4		7.5	51	615	1356	630.2	24.8	233	9.2	196	7.7	8	10.1	293	837	1922
225/45R18	95	W	-	4		7.5	50	690	1521	655.6	25.8	233	9.2	196	7.7	8	10.1	305	805	1999
225/45R19	96	Y	-	4	SBL	7.5	50	710	1565	681	26.8	233	9.2	196	7.7	8	10.1	318	774	2077
235/45R17	94	W	C-	4	DSB	8.0	51	670	1477	640.2	25.2	244	9.6	204	8	8	10.1	297	824	1952
235/45R18	94	V	H	4	SBL	7.5	51	670	1477	664.2	26.1	244.6	9.6	196	7.7	8	10.1	309	794	2025
235/45R17	94	W	-	4		8.0	51	670	1477	640.2	25.2	244	9.6	204	8	8	10.1	297	824	1952
235/45R18	98	W	-	4		8.0	50	750	1653	665.6	26.2	244	9.6	204	8	8	10.1	309	792	2030
245/45R17	99	W	C-	4	DSB	8.0	50	775	1709	648.2	25.5	257	10.1	213	8.4	8	10.1	300	814	1977
245/45R18	96	W	U	4	SBL	8.0	51	710	1565	671	26.4	266	10.5	206	8.1	8	10.1	311	786	2046
245/45R18	100	W	C-	4		8.0	50	800	1764	673.6	26.5	257	10.1	213	8.4	8	10.1	312	783	2054
245/45R17	99	W	-	4		8.0	50	775	1709	648.2	25.5	251	9.9	212	8.3	8	10.1	300	814	1977
245/45R18	100	W	-	4		8.0	50	800	1764	673	26.5	251	9.9	212	8.3	8	10.1	312	784	2052
245/45R19	102	W	-	4		8.0	50	850	1874	699	27.5	251	9.9	213	8.4	8	10.1	325	755	2131
245/45R20	103	Y	-	4	SBL	8.0	50	875	1929	724.4	28.5	251	9.9	213	8.4	8	10.1	338	728	2209
255/45R18	103	W	C-	4	DSB	8.5	50	875	1929	683.6	26.9	263	10.4	214	8.4	8	10.1	316	772	2084
255/45R18	99	W	-	4		8.5	51	775	1709	683.6	26.9	263	10.4	222	8.7	8	10.1	316	772	2084
255/45R19	104	W	-	4		9.0	50	900	1984	709	27.9	263	10.4	222	8.7	8	10.1	329	744	2162
275/45R18	103	W	C-	4	DSB	9.0	51	875	1929	701.6	27.6	281	11.1	231	9.1	8	10.1	323	752	2139

50

205/50R17	93	W	C-	4		6.5	50	650	1433	634.2	25	226	8.9	172	6.8	8	10.1	294	832	1934
205/50R17	93	W	-	4	SBL	6.5	50	650	1433	634.2	25	224	8.8	172	6.8	8	10.1	294	832	1934
215/50R17	95	W	-	4		7.0	50	690	1521	644.2	25.4	238	9.4	181	7.1	8	10.1	298	819	1964
225/50R16	92	W	C-	4		7.0	51	630	1389	628.2	24.7	249	9.8	189	7.4	8	10.1	289	839	1916
225/50R17	94	W	C-	4		7.0	51	670	1477	654.2	25.8	249	9.8	189	7.4	8	10.1	302	806	1995

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga
* Tipo de Pared: ASB - Banda Seccionada y Aserrada / DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas / VSB - Cinta Vertical Aserrada



ventus S1 noble2



Ventus S1 noble2, es una llanta Premium de altas prestaciones, para todo el año desarrollado para los conductores de los vehículos de competición que buscan una conducción comfortable.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
225/50R16	92	W	-	4	SBL	7.0 (R.R Test)	51	630	1389	628.2	24.7	249	9.8	189	7.4	8	10.1	289	839	1916
225/50R17	94	W	-	4		7.0	51	670	1477	654.2	25.8	247	9.7	190	7.5	8	10.1	302	806	1995
225/50R18	95	W	-	4		7.0	51	690	1521	679.6	26.8	247	9.7	190	7.5	8	10.1	315	776	2072
235/50R17	96	W	C-	4		7.5	51	710	1565	664.2	26.1	257	10.1	198	7.8	8	10.1	306	794	2025
235/50R19	99	H	CG	4	ASB	7.5	51	775	1709	718	28.3	257	10.1	204.5	8.1	8	10.1	333	735	2189
235/50R17	96	W	-	4	SBL	7.5	51	710	1565	664.2	26.1	255	10	198	7.8	8	10.1	306	794	2025
235/50R18	97	W	-	4		7.5	51	730	1609	689.6	27.1	255	10	198	7.8	8	10.1	319	765	2103
245/50R20	102	V	F	4	SBL	8.0	51	850	1874	757	29.8	263	10.4	208	8.2	8	10.1	351	697	2308
245/50R18	100	W	-	4		7.5	51	800	1764	699.6	27.5	267	10.5	206	8.1	8	10.1	323	754	2133
255/50R20	105	H	F	4	SBL	8.5	51	925	2039	767	30.2	278	10.9	213	8.4	8	10.1	355	688	2339

195/55R16	87	V	-	4	VSB	6.0	51	545	1202	616.2	24.3	213	8.4	164	6.5	8	10.1	285	856	1879
205/55R16	91	W	C-	4		6.5	51	615	1356	628.2	24.7	228	9	172	6.8	8	10.1	289	839	1916
205/55R16	91	W	I-	4	SBL	6.5	51	615	1356	628.2	24.7	222	8.7	172	6.8	8	10.1	289	839	1916
215/55R16	93	H	U	4	VSB	7.0	51	650	1433	638.2	25.1	229	9	181	7.1	8	10.1	293	827	1946
215/55R16	97	W	C-	4		7.0	50	730	1609	638.2	25.1	236	9.3	180	7.1	8	10.1	293	827	1946
215/55R17	94	W	C-	4	DSB	7.0	51	670	1477	664.2	26.1	231	9.1	180	7.1	8	10.1	306	794	2025
215/55R18	99	V	CT	4	DSB	7.0	50	775	1709	688.6	27.1	236.8	9.3	180	7.1	8	10.1	318	766	2100
215/55R16	97	W	-	4	SBL	7.0	50	730	1609	638.2	25.1	231	9.1	181	7.1	8	10.1	293	827	1946
215/55R17	94	W	-	4		7.0	51	670	1477	664.2	26.1	231	9.1	180	7.1	8	10.1	306	794	2025
225/55R16	95	W	C-	4		7.0	51	690	1521	650.2	25.6	247	9.7	190	7.5	8	10.1	298	811	1983
225/55R17	101	H	V	4	SBL	7.0	50	825	1819	675	26.6	245	9.6	190	7.5	9	11.3	310	781	2058
225/55R17	97	W	U	4	SBL	7.0J	51	730	1609	680.8	26.8	250	9.8	180	7.1	8	10.1	313	775	2076
225/55R16	95	W	-	4	SBL	7.0 (R.R Test)	51	690	1521	650.2	25.6	245	9.6	189	7.4	8	10.1	298	811	1983
225/55R17	97	W	-	4		7.0	51	730	1609	676.2	26.6	245	9.6	190	7.5	8	10.1	311	780	2062
235/55R17	99	H	F	4	SBL	7.5JX17	51	775	1709	695	27.4	257	10.1	183	7.2	7	8.8	318	759	2119
235/55R17	99	W	-	4		7.5	51	775	1709	686	27	253	10	198	7.8	8	10.1	315	769	2092
245/55R19	103	V	F	4	SBL	8.0	51	875	1929	757	29.8	263	10.4	208	8.2	8	10.1	348	697	2308

205/60R16	96	V	-	4	SBL	6.0	50	710	1565	650.2	25.6	222	8.7	158	6.2	8	10.1	298	811	1983
215/60R16	95	V	-	4	SBL	6.5 (R.R Test)	51	690	1521	662.2	26.1	229	9	164	6.5	8	10.1	302	797	2019
225/60R16	98	V	-	4	SBL	6.5	51	750	1653	674.2	26.5	240	9.4	172	6.8	8	10.1	307	782	2056

205/65R15	94	V	-	4	SBL	6.0	51	670	1477	645.8	25.4	219	8.6	158	6.2	8	10.1	293	817	1969
205/65R16	95	V	-	4	SBL	6.0	51	690	1521	671.2	26.4	219	8.6	158	6.2	8	10.1	306	786	2047
215/65R16	98	V	C-	4		6.5	51	750	1653	683.2	26.9	225	8.9	164	6.5	8	10.1	311	772	2083

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga
* Tipo de Pared: ASB - Banda Seccionada y Aserrada / DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas / VSB - Cinta Vertical Aserrada



Neumático especialmente diseñado para obtener un desempeño único con su automóvil:

- Mejora el poder de adherencia en carreteras secas, especialmente en las curvas.
- Proporciona el mejor manejo y tracción en carreteras mojadas.
- Minimiza el riesgo de aquaplaning en terrenos mojados gracias a su excelente estabilidad y drenaje de agua.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

35																				
235/35R19	91	W	-	4		8.5	50	615	1356	643	25.3	249	9.8	197	7.8	8	10.1	303	820	1961
245/35R19	93	W	-	4	SBL	8.5	50	650	1433	651	25.6	254	10	206	8.1	8	10.1	306	810	1985

40																				
205/40R17	84	V	I-	4	SBL	7.5	50	500	1102	592.2	23.3	220	8.7	172	6.8	8	10.1	278	891	1806
215/40R18	89	W	-	4	SBL	7.5	50	580	1279	625.6	24.6	226	8.9	181	7.1	8	10.1	294	843	1908
225/40R18	92	W	-	4		8.0	50	630	1389	633.6	24.9	238	9.4	190	7.5	8	10.1	297	832	1932
235/40R18	95	V	-	4		8.5	50	690	1521	641.6	25.3	249	9.8	197	7.8	8	10.1	300	822	1956

45																				
185/45R17	78	V	I-	4	DSB	6.0	51	425	937	594.2	23.4	189	7.4	156	6.1	8	10.1	279	888	1812
195/45R16	80	V	I-	4	DSB	6.5	51	450	992	578.2	22.8	203	8	164	6.5	8	10.1	270	912	1763
205/45R16	83	V	I-	4	DSB	7.0	51	487	1074	588.2	23.2	214	8.4	172	6.8	8	10.1	274	897	1794
205/45R17	88	V	I-	4	DSB	7.0	50	560	1235	612.2	24.1	214	8.4	172	6.8	8	10.1	286	861	1867
215/45R17	91	V	I-	4	DSB	7.0	50	615	1356	622.2	24.5	221	8.7	181	7.1	8	10.1	290	848	1897
215/45R18	93	V	I-	4	DSB	7.0	50	650	1433	647.6	25.5	221	8.7	181	7.1	8	10.1	302	814	1975
225/45R17	94	V	I-	4	DSB	7.5	50	670	1477	630.2	24.8	233	9.2	190	7.5	8	10.1	293	837	1922
225/45R18	91	V	-	4		7.5	51	615	1356	655.6	25.8	233	9.2	190	7.5	8	10.1	305	805	1999
235/45R17	97	V	I-	4	DSB	8.0	50	730	1609	640.2	25.2	244	9.6	198	7.8	8	10.1	297	824	1952
235/45R18	98	V	-	4	DSB	8.0	50	750	1653	665.6	26.2	244	9.6	198	7.8	8	10.1	309	792	2030
245/45R17	95	V	I-	4	DSB	8.0	51	690	1521	648.2	25.5	251	9.9	206	8.1	8	10.1	300	814	1977
245/45R18	100	V	-	4		8.0	50	800	1764	673.6	26.5	251	9.9	206	8.1	8	10.1	312	783	2054

50																				
195/50R15	82	H	I-	4	DSB	6.0	51	475	1047	573.2	22.6	217	8.5	156	6.1	8	10.1	265	920	1748
205/50R15	86	H	I-	4	DSB	6.5	51	530	1168	582.8	22.9	226	8.9	164	6.5	8	10.1	269	905	1777
205/50R16	87	V	I-	4	DSB	6.5	51	545	1201	608.2	23.9	226	8.9	164	6.5	8	10.1	281	867	1855
205/50R17	93	V	I-	4	DSB	6.5	50	650	1433	634.2	25	224	8.8	164	6.5	8	10.1	294	832	1934
215/50R17	91	V	-	4		7.0	51	615	1356	644.2	25.4	238	9.4	171	6.7	8	10.1	298	819	1964
225/50R16	92	V	I-	4	DSB	7.0	51	630	1389	630.2	24.8	247	9.7	180	7.1	8	10.1	290	837	1922
225/50R17	98	V	I-	4	DSB	7.0	50	750	1653	654.2	25.8	247	9.7	179	7	8	10.1	302	806	1995
245/50R16	97	H	I-	4	DSB	7.5	51	730	1609	650.2	25.6	265	10.4	196	7.7	8	10.1	298	811	1983
245/50R18	104	W	-	4	SBL	7.5	50	900	1984	699.6	27.5	267	10.5	196	7.7	8	10.1	323	754	2133

55																				
185/55R16	83	H	I-	4	DSB	6.0	51	487	1074	606.2	23.9	199	7.8	148	5.8	8	10.1	281	870	1848
195/55R15	85	V	I-	4	DSB	6.0	51	515	1135	591.2	23.3	213	8.4	156	6.1	8	10.1	272	892	1803
205/55R16	94	V	I-	4	DSB	6.5	50	670	1477	628.2	24.7	222	8.7	164	6.5	8	10.1	289	839	1916
215/55R16	97	V	I-	4	DSB	7.0	50	730	1609	638.2	25.1	231	9.1	171	6.7	8	10.1	293	827	1946
215/55R17	98	V	-	4		7.0	50	750	1653	664.2	26.1	231	9.1	171	6.7	8	10.1	306	794	2025
225/55R16	99	V	I-	4	DSB	7.0	50	775	1709	650.2	25.6	245	9.6	179	7	8	10.1	298	811	1983
225/55R17	101	V	-	4		7.0	50	825	1819	676.2	26.6	245	9.6	179	7	8	10.1	311	780	2062
235/55R17	103	V	-	4		7.5	50	875	1929	686.2	27	253	10	188	7.4	8	10.1	315	769	2092

60																				
205/60R16	96	V	-	4	DSB	6.0	50	710	1565	649.2	25.6	215	8.5	156	6.1	8	10.1	297	812	1980
215/60R16	95	V	-	4	DSB	6.5	51	690	1521	661.2	26	229	9	163	6.4	8	10.1	302	798	2016
225/60R16	102	V	-	4	DSB	6.5	50	850	1874	673.2	26.5	237	9.3	172	6.8	8	10.1	307	783	2053

65																				
205/65R16	95	V	-	4	DSB	6.0	51	690	1521	669.2	26.3	215	8.5	156	6.1	8	10.1	305	788	2041

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga *Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas



Kinergy GT H436, satisface los estrictos requisitos de rendimiento de los fabricantes de autos. Rendimiento espectacular en todo tipo de carreteras: mojadas, secas y nevadas. Además, ofrece una experiencia de manejo tranquila y cómoda.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

40	245/40R19	94	V	-	4	DSB	8.5	51	670	1477	675	26.6	256	10.1	206	8.1	8	10.1	316	781	2058
----	-----------	----	---	---	---	-----	-----	----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	---	------	-----	-----	------

45	215/45R17	91	V	-	4	DSB	7.0	50	615	1356	622.2	24.5	221	8.7	181	7.1	8	10.1	290	848	1897
	215/45R18	89	V	R	4	DSB	6.5	51	580	1279	647	25.5	220	8.7	181	7.1	8	10.1	302	815	1973
	225/45R17	91	H	V	4	DSB	7.0	51	615	1356	632	24.9	236	9.3	190	7.5	8	10.1	293	835	1927
	225/45R18	91	V	-	4	DSB	7.5	51	615	1356	655.6	25.8	233	9.2	190	7.5	8	10.1	305	805	1999
	235/45R17	94	H	-	4	DSB	8.0	51	670	1477	640.2	25.2	244	9.6	198	7.8	8	10.1	297	824	1952
	235/45R18	94	H	V	4	DSB	8.0	51	670	1477	668	26.3	246	9.7	198	7.8	8	10.1	310	790	2037
	245/45R18	96	V	-	4	DSB	8.0	51	710	1565	673.6	26.5	251	9.9	206	8.1	8	10.1	312	783	2054
	245/45R19	98	H	H	4	DSB	7.5x19	51	750	1653	695.4	27.4	253.5	10	202	8	8	10.1	324	759	2120

50	215/50R17	95	V	-	4	DSB	7.0	50	690	1521	644.2	25.4	238	9.4	171	6.7	8	10.1	298	819	1964
	225/50R17	94	V	-	4	DSB	7.0	51	670	1477	654.2	25.8	247	9.7	179	7	8	10.1	302	806	1995

55	185/55R15	82	H	D	4	DSB	6.0	51	475	1047	582.2	22.9	208	8.2	144	5.7	8	10.1	268	906	1775
	205/55R16	91	H	V	4	DSB	6.5	51	615	1356	630	24.8	161.6	6.4	163	6.4	8	10.1	290	837	1921
	215/55R16	93	H	J	4	DSB	7.0	51	650	1433	638.2	25.1	231	9.1	166	6.5	8	10.1	293	827	1946
	215/55R17	94	V	H	4	DSB	7.0	51	670	1477	663.2	26.1	236.8	9.3	180	7.1	8	10.1	306	795	2022
	235/55R17	99	H	-	4	DSB	7.5	51	775	1709	686.2	27	253	10	188	7.4	8	10.1	315	769	2092
	225/55R17	95	H	G	4	DSB	7.5	51	690	1521	677	26.7	240	9.4	184	7.2	7	8.8	311	779	2064

60	195/60R15	88	H	-	4	VSBL	6.0	51	560	1235	612.8	24.1	212	8.3	156	6.1	8	10.1	280	861	1869
	205/60R16	92	H	-	4	DSB	6.0	51	630	1389	650.2	25.6	220	8.7	164	6.5	8	10.1	298	811	1983
	215/60R16	95	V	-	4	DSB	6.5	51	690	1521	661.4	26	229	9	172	6.8	8	10.1	302	797	2017
	215/60R17	96	H	-	4	DSB	6.5	51	710	1565	687.4	27.1	229	9	172	6.8	8	10.1	315	767	2096
	225/60R16	98	V	-	4	DSB	6.5	51	750	1653	673.2	26.5	238	9.4	180	7.1	8	10.1	307	783	2053
	225/60R17	99	H	H	4	DSB	7.0	51	775	1709	702	27.6	243	9.6	180	7.1	8	10.1	321	751	2141

65	185/65R15	88	H	-	4	DSB	5.5	51	560	1235	618	24.3	198	7.8	148	5.8	8	10.1	282	854	1884
	195/65R15	91	H	-	4	DSB	6.0	51	615	1356	632.8	24.9	207	8.1	156	6.1	8	10.1	288	833	1930
	205/65R15	94	H	-	4	SBL	6.0	51	670	1477	644.8	25.4	218	8.6	164	6.5	8	10.1	293	818	1966
	205/65R16	95	H	K	4	DSB	6.5	51	690	1521	665.6	26.2	216	8.5	162	6.4	8	10.1	304	792	2030
	215/65R14	94	H	-	4	DSB	6.5	51	670	1477	633.8	25	225	8.9	172	6.8	8	10.1	286	832	1933

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas / VSBL - Cinta Vertical Aserrada



OPTIMO H426



El Optimo H426 satisface los estrictos requisitos de rendimiento de los fabricantes de automóviles

Este neumático es magnífico en todos los aspectos, incluyendo una conducción tranquila, una marcha suave, agarre y una economía de combustible mejorada.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

40

225/40R18	88	V	K	4	SBL		44	560	1235	634	25	241.2	9.5	184	7.2	8	10.1	297	832	1933
245/40R19	94	V	K	4	RSB	8.0	44	670	1477	672.6	26.5	263	10.4	208	8.2	8	10.1	315	784	2051
275/40R19	101	V	H	4	RSB	9.0	44	825	1819	691.8	27.2	295.6	11.6	220	8.7	8	10.1	322	763	2109

45

205/45R17	84	V	T	4	RSB	6.5J	44	500	1102	612	24.1	216	8.5	168	6.6	8	10.1	286	862	1866
215/45R17	91	V	H	4	RSB	7Jx17	50	615	1356	620.2	24.4	222	8.7	182	7.2	8	10.1	289	851	1891
225/45R18	95	V	CM	4	RSB	7.5J	50	690	1521	654	25.7	233	9.2	180	7.1	8	10.1	305	807	1994
225/45R18	95	V	C-	4	RSB	7.5	50	690	1521	654	25.7	233	9.2	180	7.1	8	10.1	305	807	1994
255/45R20	101	V	F	4	RSB	8.0J	51	825	1819	736	29	265	10.4	204	8	9	11.3	342	717	2244
235/45R18	94	V	K	4	RSB	7.5J	44	670	1477	667.2	26.3	242.6	9.6	190	7.5	8	10.1	310	791	2034
245/45R18	96	V	V	4	RSB	7.5J	44	710	1565	672.2	26.5	258	10.2	200	7.9	8	10.1	312	785	2050
245/45R19	98	V	H	4	RSB	8.0	44	750	1653	692	27.2	269	10.6	196	7.7	8	10.1	322	762	2110

50

195/50R16	84	H	CK	4		6.0	44	500	1102	597	23.5	214	8.4	150	5.9	8	10.1	277	884	1820
205/50R16	87	V	CH	4	DSB	6.0J	44	545	1201	608.2	23.9	222	8.7	160	6.3	8	10.1	281	867	1855
215/50R17	95	V	-	4		7.0	50	690	1521	644.2	25.4	238	9.4	171	6.7	8	10.1	298	819	1964
225/50R16	92	V	-	4	RSB	7.0	51	630	1389	628.2	24.7	247	9.7	179	7	8	10.1	289	839	1916
225/50R17	94	V	-	4	RSB	7.0	51	670	1477	654.2	25.8	247	9.7	179	7	8	10.1	302	806	1995
255/50R20	104	H	C-	4	ASB	8.0	51	900	1984	767	30.2	278	10.9	210	8.3	9	11.3	355	688	2339
235/50R18	97	V	H	4	RSB	7.5Jx18	44	730	1609	683.6	26.9	254	10	186	7.3	8	10.1	316	772	2084
245/50R17	98	V	-	4		7.5	44	750	1653	674.2	26.5	267	10.5	196	7.7	8	10.1	310	782	2056
245/50R18	99	V	H	4	RSB	7.5	44	775	1709	687.4	27.1	270	10.6	194	7.6	8	10.1	318	767	2096

55

195/55R15	85	V	CH	4		5.5	44	515	1135	590.8	23.3	212	8.3	148	5.8	8	10.1	272	893	1801
205/55R16	91	H	CR	4	RSB	6.5J	44	615	1356	635	25	219	8.6	160	6.3	8	10.1	292	831	1936
215/55R16	97	H	-	4	RSB	7.0	50	730	1609	638.2	25.1	231	9.1	171	6.7	8	10.1	293	827	1946
215/55R17	94	V	C-	4	RSB	7.0	44	670	1477	665.2	26.2	235	9.3	170	6.7	8	10.1	306	793	2028
225/55R16	95	H	-	4	RSB	7.0	51	690	1521	650.2	25.6	245	9.6	179	7	8	10.1	298	811	1983
225/55R18	98	H	H	4	RSB	6.5Jx18	44	750	1653	699.2	27.5	238	9.4	170	6.7	8	10.1	322	754	2132
225/55R19	99	H	-	4	DSB	7.0	51	775	1709	727	28.6	245	9.6	179	7	8	10.1	336	725	2217
235/55R18	100	H	K	4	RSB	7.0	44	800	1764	708.2	27.9	248	9.8	180	7.1	8	10.1	326	745	2160
195/55R16	86	T	K	4	RSB	6.0J	44	530	1168	618	24.3	209	8.2	152	6	8	10.1	285	854	1884
225/55R17	95	V	U	4	RSB	7.0	44	690	1521	676.2	26.6	243	9.6	174	6.9	8	10.1	311	780	2062
235/55R17	98	V	H	4	RSB	7J	44	750	1653	684	26.9	251.5	9.9	176	6.9	8	10.1	314	771	2086
235/55R19	101	H	H	4	RSB	7.5Jx19	44	825	1819	737.8	29	257.2	10.1	184	7.2	8	10.1	340	715	2250

60

175/60R14	79	H	J	4		5.0	44	437	963	563.4	22.2	194	7.6	130	5.1	8	10.1	258	936	1718
175/60R14	83	H	J	4	RSB	5.0	50	487	1074	563.4	22.2	194	7.6	130	5.1	8	10.1	258	936	1718
175/60R15	81	H	J	4		5.0	44	462	1019	588.8	23.2	194	7.6	130	5.1	8	10.1	271	896	1795
175/60R15	85	H	J	4	RSB	5.0	50	515	1135	588.8	23.2	194	7.6	130	5.1	8	10.1	271	896	1795
185/60R15	84	H	F	4	RSB	5.5	51	500	1102	602	23.7	208	8.2	152	6	8	10.1	276	876	1836
195/60R15	88	H	CJ	4	DSB	6.0	44	560	1235	612.8	24.1	207	8.1	144	5.7	8	10.1	280	861	1869
195/60R16	89	H	CJ	4	DSB	6.0	44	580	1279	638	25.1	205	8.1	160	6.3	8	10.1	293	827	1945
215/60R16	95	V	CJ	4	DSB	6.5	44	690	1521	661.4	26	236	9.3	162	6.4	8	10.1	302	797	2017
215/60R17	96	H	CJ	4	ASB	6.5	44	710	1565	688.2	27.1	232	9.1	158	6.2	8	10.1	315	766	2099
225/60R16	98	H	-	4	RSB	6.5	44	750	1653	674	26.5	235.5	9.3	185	7.3	8	10.1	307	783	2055
225/60R17	99	H	CT	4	ASB	6.5	44	775	1709	700.4	27.6	235	9.3	170	6.7	8	10.1	320	753	2136
235/60R18	103	H	CH	4		7.5J	44	875	1929	736.6	29	249	9.8	180	7.1	9	11.3	337	716	2246
185/60R14	82	H	-	4		5.5	44	475	1047	576	22.7	191	7.5	152	6	8	10.1	263	916	1756
195/60R14	85	H	-	4		6.0	44	515	1135	588	23.1	205	8.1	160	6.3	8	10.1	268	897	1793
205/60R15	90	H	-	4		6.0	44	590	1301	625	24.6	219	8.6	168	6.6	8	10.1	285	844	1906
205/60R16	91	V	D	4	VSB	6.5Jx16	44	615	1356	647.2	25.5	220	8.7	154	6.1	8	10.1	297	815	1973
215/60R15	93	H	-	4		6.5	44	640	1411	637	25.1	228	9	176	6.9	8	10.1	290	828	1942
225/60R18	99	H	-	4		6.5	44	775	1709	725	28.5	235.5	9.3	185	7.3	8	10.1	333	727	2211
235/60R16	99	H	-	4		7.0	44	775	1709	686	27	247	9.7	193	7.6	8	10.1	312	769	2092

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga

* Tipo de Pared: ASB - Banda Seccionada y Aserrada / DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas / RSB - Banda Circular Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



OPTIMO H426



El Optimo H426 satisface los estrictos requisitos de rendimiento de los fabricantes de automóviles

Este neumático es magnífico en todos los aspectos, incluyendo una conducción tranquila, una marcha suave, agarre y una economía de combustible mejorada.

Manejo en seco

Manejo en mojado

Bajo nivel de ruido

Confort

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

65

155/65R13	73	T	J	4		4.5	44	365	805	528.2	20.8	174	6.9	114	4.5	7	8.8	242	998	1611
155/65R14	75	S	J	4	RSB	4.5	44	387	853	553.4	21.8	174	6.9	114	4.5	7	8.8	254	953	1687
165/65R13	77	T	J	4		5.0	44	412	908	541.2	21.3	181	7.1	122	4.8	8	10.1	247	975	1650
175/65R14	82	H	-	4		5.5	44	475	1047	582	22.9	184	7.2	144	5.7	8	10.1	266	906	1775
175/65R14	86	H	CJ	4	ASB	5.0	50	530	1168	582	22.9	184	7.2	144	5.7	8	10.1	266	906	1775
175/65R15	84	H	EW	4	RSB	5.5	51	500	1102	607	23.9	184	7.2	130	5.1	8	10.1	278	869	1851
185/65R14	86	H	CH	4		5.5J	44	530	1168	591.6	23.3	196	7.7	132	5.2	8	10.1	269	892	1804
185/65R15	88	H	CJ	4	ASB	5.5	44	560	1235	612	24.1	200	7.9	134	5.3	8	10.1	280	862	1866
195/65R14	89	H	CJ	4	ASB	6.0	44	580	1279	607.4	23.9	208	8.2	144	5.7	8	10.1	276	868	1852
195/65R15	91	H	CJ	4	ASB	6.0	44	615	1356	630	24.8	207	8.1	148	5.8	8	10.1	287	837	1921
205/65R15	94	H	S	4	RSB	6.5	44	670	1477	642.8	25.3	212	8.3	152	6	8	10.1	292	821	1960
205/65R16	95	H	CK	4	RSB	6.5	44	690	1521	663.6	26.1	214	8.4	156	6.1	8	10.1	303	795	2023
215/65R15	96	V	C-	4	RBL	6.5	44	710	1565	663.4	26.1	226	8.9	162	6.4	8	10.1	300	795	2023
235/65R17	104	H	CH	4		7.0	44	900	1984	737.9	29.1	237	9.3	176	6.9	9	11.3	335	715	2250
215/65R16	96	V	H	4	RSB	6.5	44	710	1565	679.4	26.7	229	9	158	6.2	8	10.1	309	776	2072

70

155/70R13	75	T	J	4		4.5	44	387	853	546.2	21.5	162	6.4	114	4.5	7	8.8	249	966	1665
165/70R13	79	S	CJ	4	DSB	5.0	44	437	963	559.2	22	174	6.9	116	4.6	8	10.1	254	943	1705
165/70R14	85	T	CJ	4	ASB	5.0	50	515	1135	584.4	23	174	6.9	116	4.6	8	10.1	267	903	1782
175/70R13	82	S	CJ	4	ASB	5.0	44	475	1047	574.2	22.6	181	7.1	122	4.8	8	10.1	260	919	1751
175/70R14	84	T	CJ	4	DSB	5.0	44	500	1102	599.4	23.6	181	7.1	122	4.8	8	10.1	272	880	1828
185/70R14	88	T	CJ	4	ASB	5.5	44	560	1235	613.4	24.1	193	7.6	126	5	8	10.1	278	860	1870
205/70R15	96	T	CJ	4	ASB	6.0	44	710	1565	666.8	26.3	212	8.3	140	5.5	8	10.1	301	791	2033
215/70R15	98	H	C-	4	RSB	6.5	44	750	1653	682.8	26.9	222	8.7	164	6.5	8	10.1	308	772	2082
215/70R16	100	H	C-	4	DSB	6.5	44	800	1764	703	27.7	217	8.5	162	6.4	8	10.1	318	750	2144

80

155/80R13	79	T	J	4		4.5	44	437	963	574.2	22.6	160	6.3	106	4.2	7	8.8	260	919	1751
-----------	----	---	---	---	--	-----	----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga

* Tipo de Pared: ASB - Banda Seccionada y Aserrada / DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL - Letras Negras Aserradas / RSB - Banda Circular Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



KINERGY*ECO*



La tecnología de ahorro de combustible de los neumáticos Kinergy Eco se desarrolló combinando nuevos materiales, tales como partículas de sílice a nano escala, utilizando una nueva tecnología de mezcla. Estas tecnologías ayudan a mejorar tanto la eficiencia del combustible, como el rendimiento de la frenada sobre mojado.



50

175/50R15	75	H	H	4	DSB	5.5	51	387	853	549.8	21.6	196.8	7.7	144	5.7	7	8.8	256	960	1676
195/50R15	82	H	E-	4	DSB	6.0	51	475	1047	572.8	22.6	216	8.5	156	6.1	8	10.1	265	921	1747

55

175/55R15	77	T	E-	4	DSB	5.5	51	412	908	569.8	22.4	194	7.6	140	5.5	8	10.1	264	926	1737
185/55R14	80	H	E-	4	DSB	6.0	51	450	992	557.4	21.9	199	7.8	148	5.8	8	10.1	256	946	1700
185/55R15	82	H	E-	4	DSB	6.0	51	475	1047	582.8	22.9	199	7.8	148	5.8	8	10.1	269	905	1777
195/55R15	85	V	E-	4	DSB	6.0	51	515	1135	591.8	23.3	212	8.3	156	6.1	8	10.1	272	892	1804
195/55R16	87	V	F	4	DSB	6.5	51	545	1201	620	24.4	213	8.4	152	6	8	10.1	286	851	1891
205/55R16	91	V	E-	4	DSB	6.5	51	615	1356	628.2	24.7	222	8.7	164	6.5	8	10.1	289	839	1916
205/55R16	94	V	QE	4	DSB	6.5	50	670	1477	628.2	24.7	222	8.7	172	6.8	8	10.1	289	839	1916

60

165/60R14	75	H	E-	4	DSB	5.0	51	387	853	550.4	21.7	184	7.2	122	4.8	8	10.1	253	959	1678
175/60R14	79	H	E-	4	DSB	5.0	51	437	963	562.4	22.1	189	7.4	130	5.1	8	10.1	258	938	1715
175/60R15	81	H	E-	4	DSB	5.0	51	462	1019	587.8	23.1	189	7.4	130	5.1	8	10.1	271	898	1792
175/60R15	81	V	E-	4	DSB	5.0	51	462	1019	587.8	23.1	189	7.4	130	5.1	8	10.1	271	898	1792
185/60R14	82	H	E-	4	DSB	5.5	51	475	1047	574.4	22.6	199	7.8	137	5.4	8	10.1	263	919	1751
185/60R15	84	H	E-	4	DSB	5.5	51	500	1102	599.8	23.6	199	7.8	137	5.4	8	10.1	275	879	1829
185/60R15	88	H	E-	4	DSB	5.5	50	560	1235	599.8	23.6	199	7.8	137	5.4	8	10.1	275	879	1829
195/60R14	86	H	E-	4	DSB	6.0	51	530	1168	587.4	23.1	210	8.3	148	5.8	8	10.1	268	898	1791
195/60R15	88	V	E-	4	DSB	6.0	51	560	1235	612.8	24.1	210	8.3	148	5.8	8	10.1	280	861	1869
205/60R15	91	V	E-	4	DSB	6.0	51	615	1356	624.8	24.6	219	8.6	156	6.1	8	10.1	285	844	1905
205/60R16	92	V	H	4	DSB	7.0J	51	630	1389	653	25.7	226	8.9	160	6.3	8	10.1	299	808	1991
215/60R16	95	V	EV	4	DSB	6.5	51	690	1521	663.5	26.1	230	9.1	172	6.8	8	10.1	303	795	2023
215/60R16	99	V	E-	4		6.5	50	775	1709	661.2	26	228	9	164	6.5	8	10.1	302	798	2016

65

145/65R15	72	T	E-	4	DSB	4.5	51	355	783	563.8	22.2	166	6.5	108	4.3	7	8.8	261	936	1719
155/65R14	75	T	E-	4	DSB	4.5	51	387	853	553.4	21.8	171	6.7	115	4.5	7	8.8	254	953	1687
165/65R14	79	T	E-	4	DSB	5.0	51	437	963	566.4	22.3	181	7.1	122	4.8	8	10.1	260	931	1727
165/65R15	81	T	E-	4	DSB	5.0	51	462	1019	591.8	23.3	181	7.1	122	4.8	8	10.1	272	892	1804
175/65R14	82	H	E-	4	DSB	5.0	51	475	1047	581.4	22.9	186	7.3	132	5.2	8	10.1	265	907	1773
175/65R14	82	T	E-	4	DSB	5.0	51	475	1047	581.4	22.9	186	7.3	132	5.2	8	10.1	265	907	1773
175/65R14	86	T	E-	4	DSB	5.0	50	530	1168	581.4	22.9	186	7.3	132	5.2	8	10.1	265	907	1773
175/65R15	84	H	E-	4	DSB	5.0	51	500	1102	606.8	23.9	186	7.3	132	5.2	8	10.1	278	869	1850
175/65R15	84	H	EW	4	DSB	5.5	51	500	1102	607	23.9	184	7.2	130	5.1	8	10.1	278	869	1851
175/65R15	84	T	E-	4	DSB	5.0	51	500	1102	606.8	23.9	186	7.3	132	5.2	8	10.1	278	869	1850
185/65R14	86	H	E-	4	DSB	5.5	51	530	1168	593.4	23.4	197	7.8	137	5.4	8	10.1	270	889	1809
185/65R15	92	T	E-	4	DSB	5.5	50	630	1389	618.8	24.4	197	7.8	137	5.4	8	10.1	283	852	1887
195/65R15	95	H	-	4	DSB	6.0	50	690	1521	633	24.9	210	8.3	152	6	7	8.8	288	833	1930
205/65R15	94	H	E-	4	DSB	6.0	51	670	1477	645.8	25.4	216	8.5	156	6.1	8	10.1	293	817	1969
205/65R15	99	T	E-	4	DSB	6.0	50	775	1709	645.8	25.4	216	8.5	156	6.1	8	10.1	293	817	1969
205/65R15	94	V	QE	4	DSB	6.0	51	670	1477	645.8	25.4	216	8.5	156	6.1	8	10.1	293	817	1969
215/65R15	96	H	QE	4	DSB	6.5	51	710	1565	657.8	25.9	224	8.8	164	6.5	8	10.1	298	802	2006
215/65R16	98	H	QE	4	DSB	6.5	51	750	1653	683.2	26.9	224	8.8	164	6.5	8	10.1	311	772	2083

70

155/70R13	75	T	H	4	VSB	4.0B	51	387	853	546.2	21.5	161	6.3	114	4.5	7	8.8	249	966	1665
165/70R14	81	T	V	4	DSB	5.0	51	462	1019	586	23.1	171	6.7	124	4.9	7	8.8	267	900	1787
165/70R14	85	T	E-	4	DSB	5.0	50	515	1135	585.4	23	173	6.8	119	4.7	8	10.1	267	901	1785
175/70R14	84	T	E-	4	DSB	5.0	51	500	1102	599.4	23.6	177	7	126	5	8	10.1	272	880	1828
175/70R14	88	T	E-	4	DSB	5.0	50	560	1235	599.4	23.6	177	7	126	5	8	10.1	272	880	1828
185/70R14	88	T	E-	4	DSB	5.5	51	560	1235	613.4	24.1	190	7.5	133	5.2	8	10.1	278	860	1870
195/70R14	91	T	E-	4	DSB	6.0	51	615	1356	628.4	24.7	198	7.8	140	5.5	8	10.1	284	839	1916
205/70R15	96	T	E-	4	DSB	6.0	51	710	1565	666.8	26.3	207	8.1	148	5.8	8	10.1	301	791	2033

80

175/80R14	88	T	E-	4	DSB	5.0	51	560	1235	633.4	24.9	173	6.8	126	5	8	10.1	286	833	1931
-----------	----	---	----	---	-----	-----	----	-----	------	-------	------	-----	-----	-----	---	---	------	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



OPTIMO K715



El Optimo K715 minimiza el deslizamiento sobre agua empleando un diseño en la banda de rodadura que mejora el rendimiento de la conducción sobre mojado. Con un talón perfeccionado, también ofrece un excelente comportamiento en las curvas y conducción sobre seco.

Manejo en seco

Mayor drenaje

Agarre

Bajo nivel de ruido

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

60

145/60R13	66	T	QC	4	ASB	4.5	44	300	661	498.2	19.6	153	6	106	4.2	7	8.8	230	1059	1519
165/60R14	75	T	I	4	VSB	5.0	44	387	853	547.4	21.6	172	6.8	120	4.7	8	10.1	252	964	1669
175/60R14	79	T	-	4	DSB	5.0	44	437	963	559.4	22	183	7.2	126	5	8	10.1	257	943	1706
185/60R14	82	T	-	4	DSB	5.5	44	475	1047	573.4	22.6	191	7.5	134	5.3	8	10.1	262	920	1748
195/60R15	88	T	-	4	DSB	6JX15	44	560	1235	611.8	24.1	203	8	144	5.7	8	10.1	280	862	1865

65

155/65R13	73	H	C-	4		4.5	44	365	805	527.2	20.8	163	6.4	108	4.3	7	8.8	241	1001	1607
155/65R14	75	T	I	4	ASB	4.5	44	387	853	553.4	21.8	159	6.3	108	4.3	7	8.8	254	953	1687
165/65R13	77	T	-	4	DSB	5.0	44	412	908	539.2	21.2	174	6.9	120	4.7	7	8.8	246	978	1644
165/65R14	79	T	I	4	ASB	5.0	44	437	963	565.4	22.3	172	6.8	120	4.7	8	10.1	259	933	1724
175/65R13	80	T	I	4	DSB	5.0	44	450	992	553.2	21.8	179	7	126	5	8	10.1	252	953	1687
175/65R14	82	H	C-	4	DSB	5.0	44	475	1047	579.4	22.8	179	7	126	5	8	10.1	265	910	1767
175/65R14	82	T	-	4	DSB	5JX14	44	475	1047	579.4	22.8	179	7	126	5	8	10.1	265	910	1767
175/65R15	84	H	CO	4		5.5J	44	500	1102	611	24.1	186	7.3	126	5	7	8.8	280	863	1863
175/65R15	84	T	I	4	DSB	5.0	44	500	1102	604.8	23.8	179	7	126	5	8	10.1	277	872	1844
185/65R14	86	T	-	4	DSB	5.5X14	44	530	1168	591.4	23.3	191	7.5	136	5.4	8	10.1	269	892	1803
185/65R15	88	T	I	4	DSB	5.5X15	44	560	1235	616.8	24.3	191	7.5	136	5.4	8	10.1	282	855	1881
195/65R14	89	T	-	4	DSB	6.0	44	580	1279	605.4	23.8	203	8	144	5.7	8	10.1	275	871	1846
195/65R15	91	T	I	4	DSB	6.0	44	615	1356	630.8	24.8	203	8	144	5.7	8	10.1	287	836	1923

70

135/70R13	68	T	I	4	VSB	4.0	44	315	694	516.2	20.3	140	5.5	92	3.6	7	8.8	237	1022	1574
135/70R15	70	T	CE	4		4.0	44	335	739	565.8	22.3	140	5.5	92	3.6	7	8.8	262	932	1725
145/70R12	69	T	-	4	DSB	4.5X13	44	325	716	505.8	19.9	153	6	98	3.9	7	8.8	230	1043	1542
145/70R13	71	T	I	4	VSB	4.5	44	345	761	530.2	20.9	150	5.9	98	3.9	7	8.8	243	995	1617
155/70R13	75	T	-	4	DSB	4.5	44	387	853	544.2	21.4	156	6.1	112	4.4	7	8.8	248	970	1659
155/70R14	77	T	D	4	DSB	4.5J	44	412	908	571	22.5	160	6.3	110	4.3	7	8.8	261	924	1741
165/70R12	77	T	-	4	DSB	5JX12	44	412	908	533.8	21	171	6.7	116	4.6	8	10.1	241	988	1628
165/70R13	0		E-	4		5.0				558.2	22	169	6.7	120	4.7	8	10.1	254	945	1702
165/70R13	79	T	-	4	DSB	5.0	44	437	963	558.2	22	172	6.8	120	4.7	7	8.8	254	945	1702
165/70R13	83	T	I	4	DSB	5.0	50	487	1074	558.2	22	169	6.7	120	4.7	8	10.1	254	945	1702
165/70R14	85R	R	I	4	ASB	5.0	50	515	1135	584.4	23	169	6.7	120	4.7	8	10.1	267	903	1782
165/70R14	81	T	-	4	VSE	5.0	44	462	1019	584.4	23	172	6.8	120	4.7	7	8.8	267	903	1782
175/70R13	82	T	-	4	DSB	5JX13	44	475	1047	572.2	22.5	179	7	126	5	8	10.1	259	922	1745
175/70R14	84	H	C-	4		5.0	44	500	1102	598.4	23.6	178	7	126	5	8	10.1	272	881	1825
175/70R14T	84	T	C-	4	ASB	5.0	44	500	1102	600.2	23.6	182	7.2	122	4.8	8	10.1	273	879	1830
185/70R13	86	T	-	4	DSB	5.5X13	44	530	1168	587.2	23.1	189	7.4	130	5.1	8	10.1	265	899	1790
185/70R14	88	H	C-	4	VSB	5.5	44	560	1235 L	612.4	24.1	191	7.5	130	5.1	8	10.1	277	861	1867
195/70R14	91	H	C-	4		6.0	44	615	1356	626.4	24.7	199	7.8	136	5.4	8	10.1	283	842	1910
195/70R15	97	T	I	4	DSB	6.0	50	730	1609	652.8	25.7	198	7.8	136	5.4	8	10.1	296	808	1991
205/70R14	95	H	C-	4		6.0	44	690	1521	640.4	25.2	208	8.2	148	5.8	8	10.1	288	824	1953
205/70R14	98	T	-	4	DSB	6JX14	50	750	1653	640.4	25.2	208	8.2	148	5.8	8	10.1	288	824	1953
205/70R15	96	T	I	4	DSB	6.0J	44	710	1565	666.8	26.3	206	8.1	148	5.8	8	10.1	301	791	2033

75

165/75R13	81	T	-	4	DSB	4.5	44	462	1019	574.2	22.6	166	6.5	116	4.6	8	10.1	260	919	1751
185/75R14	89	H	G	4	VSB	5.5	44	580	1279	636.7	25.1	185.4	7.3	135	5.3	8	10.1	287	829	1941
195/75R14	92	T	-	4	DSB	5.5JX14	44	630	1389	644.4	25.4	195	7.7	136	5.4	8	10.1	290	819	1965

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: ASB - Banda Seccionada y Aserrada / DSB - Banda Diagonal Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



OPTIMO K715



El Optimo K715 minimiza el deslizamiento sobre agua empleando un diseño en la banda de rodadura que mejora el rendimiento de la conducción sobre mojado. Con un talón perfeccionado, también ofrece un excelente comportamiento en las curvas y conducción sobre seco.

Manejo en seco

Mayor drenaje

Agarre

Bajo nivel de ruido

80

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
135/80R12	68	T	-	4	DSB	3.5	44	315	694	517.8	20.4	135	5.3	92	3.6	7	8.8	235	1019	1579
135/80R13	70	T	-	4	DSB	3.5	44	335	739	541.2	21.3	135	5.3	92	3.6	7	8.8	247	975	1650
145/80R12	74	T	-	4	VSB	4.0	44	375	827	533.8	21	145	5.7	98	3.9	7	8.8	241	988	1628
145/80R13	75	T	I	4	VSB	4.0	44	387	853	558.2	22	145	5.7	98	3.9	7	8.8	254	945	1702
155/80R12	77	T	-	4	DSB	4.5	44	412	908	550.8	21.7	155	6.1	106	4.2	7	8.8	248	958	1679
155/80R13	79	T	-	4	DSB	4.5X13J	44	437	963	574.2	22.6	156	6.1	112	4.4	7	8.8	260	919	1751
165/80R13	87R	R	E-	4	DSB	4.5	50	545	1201 L	590.2	23.2	164	6.5	112	4.4	8	10.1	266	894	1800
165/80R13	83	T	-	4	VSB	4.5X13	44	487	1074	590.2	23.2	164	6.5	112	4.4	7	8.8	266	894	1800
165/80R15	87	T	-	4	DSB	4.5	44	545	1201	641.8	25.3	164	6.5	112	4.4	7	8.8	292	822	1957
175/80R14	88	T	I	4	ASB	5.0	44	560	1235	632.4	24.9	174	6.9	120	4.7	8	10.1	285	834	1928
185/80R14	91	T	E-	4	DSB	5.0	44	615	1356 L	649.4	25.6	180	7.1	126	5	8	10.1	292	812	1980
185/80R15	93	T	-	4	DSB	5.0	44	650	1433	674.8	26.6	180	7.1	126	5	8	10.1	305	781	2058

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: ASB - Banda Seccionada y Aserrada / DSB - Banda Diagonal Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



OPTIMO ME02



Este neumático está especialmente diseñado para las duras condiciones climáticas. Se aplica innovadora tecnología en la reducción de la resistencia al rodado en comparación con los productos existentes y de la competencia.



55

165/55R14	72	H	C	4	VS	5JX14	44	355	783	533.4	21	182	7.2	132	5.2	8	10.1	247	989	1626
185/55R15	86	H	C	4	VS	6.0	50	530	1168	581.8	22.9	199	7.8	148	5.8	8	10.1	268	907	1774
195/55R15	85	H	C	4	VS	6.0	44	515	1135	590.8	23.3	213	8.4	156	6.1	8	10.1	272	893	1801

60

165/60R14	75	H	C	4	VS	5.0	44	387	853	549.4	21.6	184	7.2	122	4.8	8	10.1	253	960	1675
175/60R13			C	4		5.0				535.2	21.1	189	7.4	134	5.3	8	10.1	245	986	1632
185/60R13	80	H	C	4	VS	5.5	44	450	992	548.2	21.6	199	7.8	136	5.4	8	10.1	250	962	1672
185/60R14	82	H	C	4	VS	5.5	44	475	1047	573.4	22.6	199	7.8	136	5.4	8	10.1	262	920	1748
185/60R15	84	H	C	4	VS	5.5	44	500	1102	598.8	23.6	199	7.8	136	5.4	8	10.1	275	881	1826
195/60R14	86	H	C	4	VS	6.0	44	530	1168	587.4	23.1	206	8.1	144	5.7	8	10.1	268	898	1791
195/60R15	88	H	C	4	VS	6.0	44	560	1235	612.8	24.1	206	8.1	144	5.7	8	10.1	280	861	1869
205/60R13	86	H	C	4	VS	6.0	44	530	1168	573.2	22.6	219	8.6	152	6	8	10.1	259	920	1748
205/60R14	88	H	C	4	VS	6.0	44	560	1235	598.4	23.6	219	8.6	152	6	8	10.1	272	881	1825
205/60R15	91	H	C	4	VS	6.0	44	615	1356	623.8	24.6	219	8.6	152	6	8	10.1	285	846	1902
205/60R16	92	H	C	4	VS	6.0	44	630	1389	649.2	25.6	219	8.6	152	6	8	10.1	297	812	1980
215/60R16	95	H	C	4	VS	6.5	44	690	1521	661.2	26	228	9	160	6.3	8	10.1	302	798	2016
225/60R15	96	H	C	4	VS	6.5	44	710	1565	648.8	25.5	238	9.4	166	6.5	8	10.1	294	813	1978
225/60R16	98	H	C	4	VS	6.5	44	750	1653	674.2	26.5	238	9.4	166	6.5	8	10.1	307	782	2056
235/60R16	100	H	C	4	VS	7.0	44	800	1764	685.2	27	250	9.8	174	6.9	8	10.1	311	770	2089

65

165/65R13	77	T	IC	4	VS	5.0	44	412	908	540.8	21.3	174	6.9	122	4.8	8	10.1	247	975	1649
175/65R14	82	H	C	4	VS		44	475	1047	580.4	22.9	187	7.4	130	5.1	8	10.1	265	909	1770
185/65R14	86	H	C	4	VS	5.5	44	530	1168	592.4	23.3	196	7.7	136	5.4	8	10.1	270	891	1806
185/65R15	88	H	C	4		5.5	44	560	1235	616.8	24.3	196	7.7	136	5.4	8	10.1	282	855	1881
195/65R15	91	H	C	4	VS	6.0	44	615	1356	632.8	24.9	203.5	8	144	5.7	8	10.1	288	833	1930
205/65R14	91	H	C	4		6.0	44	615	1356	618.4	24.3	218	8.6	152	6	8	10.1	280	853	1886
205/65R15	94	H	C	4	VS	6.0	44	670	1477	643.8	25.3	213	8.4	152	6	8	10.1	292	819	1963
215/65R15	96	H	C	4	VS	6.5	44	710	1565	658.8	25.9	226	8.9	160	6.3	8	10.1	298	801	2009

70

175/70R13	82	H	C	4	VS		44	475	1047	573	22.6	182	7.2	122	4.8	8	10.1	259	921	1747
175/70R14	84	H	C	4		5.0	44	500	1102	598.2	23.6	182	7.2	122	4.8	8	10.1	272	882	1824
185/70R13	86	H	C	4	VS	5.5	44	530	1168	588.2	23.2	187	7.4	130	5.1	8	10.1	265	897	1794
185/70R14	88	H	C	4	DS	5.5	44	560	1235	613.4	24.1	187	7.4	130	5.1	8	10.1	278	860	1870
195/70R14	91	H	C	4	VS	6.0	44	615	1356	626.4	24.7	199	7.8	136	5.4	8	10.1	283	842	1910
205/70R14	95	H	C	4	VS	6.0	44	690	1521	641.4	25.3	207	8.1	143	5.6	8	10.1	289	822	1956
205/70R15	96	H	IC	4	VS	6.0	44	710	1565	666.8	26.3	207	8.1	143	5.6	8	10.1	301	791	2033

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / VS - Cinta Vertical Aserrada



OPTIMO H724



Optimo H724 es un neumático para toda estación, que combina un largo kilometraje con un viaje confortable. Diseñado para aumentar la capacidad de respuesta de su vehículo, proporcionando una excelente maniobrabilidad y un mayor control bajo condiciones de conducción extremas.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

50

175/50R15	75	H	K	4	DSB	5.5J	44	387	853	549.8	21.6	196.8	7.7	144	5.7	7	8.8	256	960	1676
175/50R15	79	H	K	4	DSB	5.5J	50	437	963	549.8	21.6	196.8	7.7	144	5.7	7	8.8	256	960	1676

60

165/60R14	75	H	K	4	DSB	5.0	44	387	853	548.8	21.6	186	7.3	124	4.9	7	8.8	253	961	1673
165/60R14	79	H	K	4	DSB	5.0Jx14	50	437	963	548.8	21.6	97.7	3.8	124	4.9	7	8.8	253	961	1673
185/60R13	80	T	CA	4		5.5	44	450	992	548.8	21.6	190	7.5	131	5.2	7	8.8	250	961	1673
185/60R14	82	T	CA	4		5.5	44	475	1047	574.8	22.6	190	7.5	131	5.2	7	8.8	263	918	1753
185/60R15	84	T	-	4		5.5X15	44	500	1102	599.8	23.6	190	7.5	131	5.2	7	8.8	275	879	1829
195/60R14	85	T	CA	4		6.0	44	515	1135	586.8	23.1	202	8	138	5.4	8	10.1	267	899	1789
195/60R15	87	T	CA	4		6.0	44	540	1190	611.8	24.1	202	8	138	5.4	8	10.1	280	862	1865
205/60R13	86	T	CA	4		6.0	44	535	1179	572.8	22.6	210	8.3	146	5.7	8	10.1	259	921	1747
205/60R15	90	T	CA	4		6.0	44	590	1301	623.8	24.6	210	8.3	146	5.7	8	10.1	285	846	1902
205/60R16	91	T	-	4		6.0	44	615	1356	648.8	25.5	210	8.3	146	5.7	8	10.1	297	813	1978
215/60R15	93	T	I-	4	DSB	6.5X15	44	640	1411	635.8	25	222	8.7	153	6	8	10.1	289	829	1939
215/60R16	94	T	-	4		6.5	44	670	1477	660.8	26	222	8.7	153	6	8	10.1	302	798	2015
215/60R17	95	T	-	4		6.5	44	690	1521	686.8	27	222	8.7	153	6	8	10.1	315	768	2094
225/60R16	97	T	-	4	VSB	6.5	44	730	1609	672.8	26.5	229	9	160	6.3	8	10.1	307	784	2052
225/60R17	98	T	-	4		6.5	44	750	1653	698.8	27.5	229	9	160	6.3	8	10.1	320	755	2131
235/60R16	99	T	-	4		7.0	44	775	1709	684.8	27	241	9.5	167	6.6	8	10.1	311	770	2088

65

165/65R13	76	T	CA	4		5.0	44	400	882	537.2	21.1	176	6.9	117	4.6	7	8.8	245	982	1638
175/65R14	81	T	CA	4		5.0	44	462	1019	577.4	22.7	181	7.1	124	4.9	7	8.8	264	913	1761
185/65R14	85	T	CA	4		5.5	44	510	1124	593	23.3	189.5	7.5	131	5.2	7	8.8	270	890	1808
185/65R15	86	T	-	4	VSB	5.5	44	530	1168	618	24.3	189.5	7.5	131	5.2	7	8.8	282	854	1884
195/65R15	89	T	CA	4		6.0	44	580	1279	632	24.9	201.5	7.9	138	5.4	8	10.1	288	835	1927
205/65R15	92	T	-	4	DSB	6.0X15	44	635	1400	643.8	25.3	210	8.3	146	5.7	8	10.1	292	819	1963
205/65R16	94	T	-	4		6.0	44	670	1477	669	26.3	209.5	8.2	146	5.7	8	10.1	305	788	2040
215/65R15	95	T	I-	4	DSB	6.5X15	44	685	1510	658	25.9	221.5	8.7	153	6	8	10.1	298	802	2006
215/65R16	96	T	-	4	DSB	6.5	44	710	1565	683	26.9	221.5	8.7	153	6	8	10.1	311	772	2083
215/65R17	98	T	-	4		6.5	44	750	1653	709	27.9	221.5	8.7	153	6	8	10.1	324	744	2162
235/65R16	101	T	-	4		6.5	44	825	1819	709	27.9	240.5	9.5	167	6.6	8	10.1	321	744	2162

70

155/70R13	75	T	K	4	DSB	4.0B	44	387	853	546.2	21.5	161	6.3	114	4.5	7	8.8	249	966	1665
165/70R13	78	T	CA	4		5.0	44	425	937	556.2	21.9	173	6.8	109	4.3	7	8.8	253	948	1696
175/70R13	82	T	CA	4		5.0	44	470	1036	571.2	22.5	177	7	116	4.6	7	8.8	259	923	1742
175/70R14	84	T	H	4	RSB	5.5J	44	500	1102	599.2	23.6	122.9	4.8	124	4.9	8	10.1	272	880	1827
185/70R13	85	T	CA	4		5.5	44	515	1135	585.2	23	188	7.4	122	4.8	8	10.1	264	902	1784
185/70R14	87	T	CA	4		5.5	44	545	1201	610.4	24	188	7.4	122	4.8	8	10.1	277	864	1861
195/70R14	90	T	CA	4		6.0	44	595	1312	627.2	24.7	196.5	7.7	129	5.1	8	10.1	283	841	1912
205/70R14	93	T	-	4		6.0	44	650	1433	641.2	25.2	204.5	8.1	135	5.3	8	10.1	289	823	1955
205/70R15	95	T	-	4		6.0	44	680	1499	666.2	26.2	204.5	8.1	135	5.3	8	10.1	301	792	2031
215/70R14	96	T	-	4	DSB	6.5	44	705	1554	655.2	25.8	224.5	8.8	142	5.6	8	10.1	294	805	1998
215/70R15	97	T	-	4		6.5	44	735	1620	680.2	26.8	216.5	8.5	142	5.6	8	10.1	307	775	2074
225/70R15	100	T	-	4	WSW	6.5	44	795	1753	694.2	27.3	233.5	9.2	149	5.9	8	10.1	312	760	2117

75

185/75R14	89	S	-	4	WSW		44	585	1290	628.4	24.7	180	7.1	116	4.6	8	10.1	284	839	1916
195/75R14	92	S	-	4	WSW	5.5	44	635	1400	642.4	25.3	191	7.5	122	4.8	8	10.1	289	821	1959
205/75R14	95	S	-	4		6.0	44	695	1532	661.4	26	198	7.8	128	5	8	10.1	297	797	2017
205/75R15	97	S	-	4		6.0	44	725	1598	686.4	27	198	7.8	128	5	8	10.1	309	768	2093
215/75R14	98	S	-	4		6.0	44	755	1664	675.4	26.6	211	8.3	134	5.3	8	10.1	302	781	2059
215/75R15	100	S	-	4		6.0	44	790	1742	700.4	27.6	211	8.3	134	5.3	8	10.1	315	753	2136
225/75R15	102	S	-	4		6.0	44	850	1874	716.4	28.2	218	8.6	141	5.6	8	10.1	321	736	2185
235/75R15	108	S	-	4		6.5	50	990	2183	730.4	28.8	230	9.1	147	5.8	8	10.1	326	722	2227

80

155/80R13	79	T	-	4		4.5X13	44	435	959	572.2	22.5	156	6.1	97	3.8	7	8.8	259	922	1745
-----------	----	---	---	---	--	--------	----	-----	-----	-------	------	-----	-----	----	-----	---	-----	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga
* Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / RSB - Banda Circular Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada / WSW - White Sidewall




OPTIMO H727



Optimo H727 es un neumático, diseñado especialmente para sedanes de lujo de hoy en día.

El diseño de la banda de rodamiento fue hecho y calculado por computadora.

La aplicación de nuevas tecnologías como CCT (Tecnología del Compuesto de Negro de Humo) y FSO (Optimización de la forma de la huella de pisado) proporcionan al conductor, un manejo silencioso y confortable, junto con un desgaste uniforme alargando la vida del neumático. Además cuenta con cientos de “canales” y surcos abiertos que aseguran una excelente tracción en caminos con lluvia o pisos secos... especialmente en curvas cerradas.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

50	225/50R18	94	T	-	4	DSB	7.0	44	670	1477	682	26.9	244	9.6	197	7.8	9	11.3	316	773	2080
----	-----------	----	---	---	---	-----	-----	----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	---	------	-----	-----	------

55	205/55R16	89	T	-	4	DSB	6.5	44	580	1279	630.2	24.8	226	8.9	179	7	9	11.3	290	837	1922
	215/55R18	94	H	-	4	DSB	7.0	44	670	1477	692	27.2	233	9.2	188	7.4	9	11.3	320	762	2110
	225/55R17	95	H	-	4	DSB	7.0	44	690	1521	678.6	26.7	244	9.6	197	7.8	9	11.3	312	777	2069
	225/55R18	97	T	-	4	VSB	7.0	44	730	1609	704	27.7	244	9.6	197	7.8	9	11.3	324	749	2147

60	185/60R15	84	T	-	4		5.5	44	500	1102	600.8	23.7	201	7.9	162	6.4	9	11.3	276	878	1832
	195/60R15	87	T	-	4	DSB	6.0	44	540	1190	612.8	24.1	211	8.3	170	6.7	9	11.3	280	861	1869
	205/60R15	90	T	-	4		6.0	44	590	1301	624.8	24.6	223	8.8	179	7	9	11.3	285	844	1905
	205/60R16	91	T	-	4	DSB	6.0	44	615	1356	650.2	25.6	223	8.8	179	7	9	11.3	298	811	1983
	215/60R15	93	T	-	4		6.5	44	640	1411	636.8	25.1	233	9.2	188	7.4	9	11.3	290	828	1942
	215/60R16	0		-	4		6.5				662.2	26.1	233	9.2	188	7.4	9	11.3	302	797	2019
	215/60R17	95	T	-	4		6.5	44	690	1521	693.2	27.3	233	9.2	188	7.4	9	11.3	317	761	2114
	225/60R16	97	T	-	4	DSB	6.5	44	730	1609	674.2	26.5	244	9.6	197	7.8	9	11.3	307	782	2056
	225/60R17	98	H	-	4	DSB	6.5	44	750	1653	705.2	27.8	244	9.6	197	7.8	9	11.3	322	748	2150
	235/60R16	99	T	-	4	VSB	7 X 16	44	775	1709	686.2	27	254	10	205	8.1	10	12.6	312	769	2092
	235/60R17	100	T	-	4	VSB	7X17	44	800	1764	712.2	28	254	10	205	8.1	10	12.6	325	740	2172

65	225/65R16	100	T	-	4		6.5 X 16	44	800	1763	696.2	27.4	244	9.6	197	7.8	9	11.3	316	758	2123
	185/65R14	85	T	-	4	DSB	5.5	44	510	1124	593.4	23.4	199	7.8	158	6.2	9	11.3	270	889	1809
	195/65R15	89	T	-	4	DSB	6.0	44	580	1279	632.8	24.9	209	8.2	166	6.5	9	11.3	288	833	1930
	205/65R15	92	T	-	4	DSB	6.0	44	635	1400	644.8	25.4	221	8.7	175	6.9	9	11.3	293	818	1966
	205/65R16	94	H	-	4	DSB	6.0	44	670	1477	670.2	26.4	221	8.7	175	6.9	9	11.3	306	787	2044
	215/65R16	96	T	-	4	DSB	6.5	44	710	1565	684.2	26.9	231	9.1	183	7.2	9	11.3	311	771	2086
	215/65R17	98	T	-	4	DSB	6.5	44	750	1653	715.2	28.2	231	9.1	183	7.2	9	11.3	326	737	2181
	225/65R17	100	T	-	4	VSB	6.5 X 17	44	800	1764	722.2	28.4	244	9.6	197	7.8	9	11.3	329	730	2202
	235/65R16	0		-	4		7.0				710.2	28	252	9.9	200	7.9	10	12.6	321	743	2166

70	205/70R15	95	T	-	4	DSB	6.0	44	680	1499	666.8	26.3	221	8.7	175	6.9	9	11.3	301	791	2033
	215/70R15	0		-	4		6.5				680.8	26.8	231	9.1	183	7.2	10	12.6	307	775	2076
	225/70R15	100	T	-	4	DSB	6.5	44	795	1753	694.8	27.4	242	9.5	192	7.6	10	12.6	312	759	2119
	235/70R15	102	T	-	4	DSB	7.0	44	860	1896	708.8	27.9	252	9.9	200	7.9	10	12.6	318	744	2161

75	235/75R15	108	T	-	4	DSB	6.5	50	990	2183	730.8	28.8	250	9.8	196	7.7	10	12.6	326	722	2228
----	-----------	-----	---	---	---	-----	-----	----	-----	------	-------	------	-----	-----	-----	-----	----	------	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



OPTIMO K415



Optimo K415 : garantiza una marcha comfortable bajo cualquier condición de conducción.
Permite conducir sobre carreteras mojadas con un gran confort y seguridad.
Posee un diseño de banda con una ranura central ancha, la que proporciona un manejo superior y una distancia de frenado más corta.



45

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN-DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN-FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
205/45R16	87	H	CD	4		7.0	50	545	1201	587	23.1	218	8.6	168	6.6	8	10.1	273	899	1790
205/45R16	83	V	K	4	DSB	6.5Jx16	44	487	1074	589	23.2	214	8.4	160	6.3	8	10.1	274	896	1796
215/45R16	86	H	CD	4		7.0	51	530	1168	599	23.6	227	8.9	180	7.1	8	10.1	278	881	1826
215/45R17	91	W	I-	4		7.0	50	615	1356	620.2	24.4	222	8.7	182	7.2	8	10.1	289	851	1891
225/45R17	91	V	H	4	DSB	7.0J	44	615	1356	628.8	24.8	234	9.2	180	7.1	8	10.1	292	839	1917
225/45R18	91	V	K	4	DSB	7.0	44	615	1356	654	25.7	233	9.2	180	7.1	8	10.1	305	807	1994

50

175/50R15	75	H	CH	4	DSB	5.5	44	387	853	549.6	21.6	194	7.6	146	5.7	7	8.8	256	960	1676
195/50R16	88	V	CG	4		6.0	50	560	1235	599.2	23.6	204	8	156	6.1	8	10.1	278	880	1827
205/50R16	87	V	I-	4	DSB	6.5	51	545	1201	608.2	23.9	226	8.9	164	6.5	8	10.1	281	867	1855
215/50R17	91	V	CR	4		7.0J	44	615	1356	644.2	25.4	238	9.4	171	6.7	8	10.1	298	819	1964
225/50R16	92	V	I-	4	DSB	7.0	51	630	1389	628.2	24.7	247	9.7	179	7	8	10.1	289	839	1916
225/50R17	94	V	I-	4	SBL	7.0	51	670	1477	654.2	25.8	247	9.7	179	7	8	10.1	302	806	1995
235/50R18	97	V	H	4	DSB	7.5Jx18	44	730	1609	683.6	26.9	254	10	186	7.3	8	10.1	316	772	2084
235/50R19	99	H	G	4	VSB	7.0J	44	775	1709	718	28.3	245	9.6	212	8.3	8	10.1	333	735	2189
245/50R18	100	V	H	4	DSB	7.5	44	800	1764	689.6	27.1	270	10.6	194	7.6	8	10.1	319	765	2103

55

185/55R15	86	V	CU	4		6.0	50	530	1168	583.2	23	197	7.8	144	5.7	8	10.1	269	905	1778
185/55R16	87M	M	CG	4	DSB	5.0JX16	51	545	1202	605	23.8	190	7.5	138	5.4	4	5	280	872	1845
195/55R15	85	V	CH	4	DSB	5.5J	44	515	1135	590.2	23.2	212	8.3	148	5.8	8	10.1	272	894	1800
195/55R16	87	H	I-	4	DSB	6.0	51	545	1201	616	24.3	213	8.4	156	6.1	8	10.1	284	856	1878
205/55R16	94	H	T	4	DSB	6.0J	50	670	1477	630.2	24.8	216	8.5	168	6.6	8	10.1	290	837	1922
205/55R16	91	V	CR	4	DSB	6.5(SVW)/6.5(GB)	51	615	1356	628	24.7	224	8.8	164	6.5	8	10.1	289	840	1915
215/55R16	93	V	CR	4	ASB	7.0(GB)/6.5(BAIC)	51	650	1433	637.8	25.1	225	8.9	180	7.1	8	10.1	293	827	1945
215/55R17	94	V	H	4	DSB	6.5	44	670	1477	660.4	26	234.8	9.2	170	6.7	8	10.1	305	799	2014
225/55R16	95	H	I-	4	DSB	7.0	51	690	1521	650.2	25.6	245	9.6	179	7	8	10.1	298	811	1983
225/55R17	97	V	H	4	DSB	6.5Jx17	44	730	1609	681.6	26.8	238	9.4	170	6.7	8	10.1	313	774	2078
225/55R18	98	H	I	4	RSB	6.5Jx18	44	750	1653	699.2	27.5	236	9.3	170	6.7	8	10.1	322	754	2132
235/55R17	99	V	H	4	DSB	7.0J	44	775	1709	683.2	26.9	244	9.6	176	6.9	8	10.1	313	772	2083
235/55R18	100	H	I	4	RSB	7Jx18	44	800	1764	708.2	27.9	248	9.8	180	7.1	8	10.1	326	745	2160

60

165/60R14	75	H	-	4	DSB	5.0J	44	387	853	548.4	21.6	177	7	120	4.7	7	8.8	252	962	1672
175/60R14	79	H	-	4	DSB	5.0J	44	437	963	561.4	22.1	184	7.2	128	5	8	10.1	258	940	1712
175/60R15	81	H	-	4	DSB	5.0	44	462	1019	585.8	23.1	186	7.3	128	5	8	10.1	270	901	1786
175/60R16	82	H	-	4	DSB	5.0	44	475	1047	610.2	24	186	7.3	128	5	8	10.1	282	864	1861
185/60R14	82	H	-	4	SBL	5.5	44	475	1047	575.4	22.7	194	7.6	140	5.5	8	10.1	263	917	1754
185/60R15	84	H	-	4	DSB	5.5J	44	500	1102	598.8	23.6	195	7.7	140	5.5	8	10.1	275	881	1826
185/60R15	88	H	CD	4	DSB	6.0	40	560	1235	605	23.8	197	7.8	150	5.9	8	10.1	277	872	1845
195/60R14	86	H	CD	4		6.0	51	530	1168	588.4	23.2	207	8.1	152	6	8	10.1	268	897	1794
195/60R15	88	H	-	4	DSB	6.0J	44	560	1235	611.8	24.1	207	8.1	148	5.8	8	10.1	280	862	1865
195/60R16	89	H	CD	4		6.0(SVW)/6.0(GB)	51	580	1279	637.2	25.1	207.2	8.2	152	6	8	10.1	293	828	1943
205/60R15	91	H	CP	4	DSB	6.0	44	615	1356	622.8	24.5	215	8.5	156	6.1	8	10.1	284	847	1899
205/60R16	92	V	D	4	DSB	6.0J	44	630	1389	647.2	25.5	220	8.7	154	6.1	8	10.1	297	815	1973
215/60R15	94	V	I-	4	DSB	6.5J	44	670	1477	636.8	25.1	226	8.9	164	6.5	8	10.1	290	828	1942
215/60R16	95	V	-	4	DSB	6.5J	44	690	1521	660.2	26	226	8.9	164	6.5	8	10.1	302	799	2013
215/60R16	99	V	I-	4		6.5J	50	775	1709	660.2	26	226	8.9	164	6.5	8	10.1	302	799	2013
225/60R15	96	V	-	4	DSB	6.5J	44	710	1565	648.8	25.5	234	9.2	170	6.7	8	10.1	294	813	1978
225/60R16	98	V	I-	4		6.5J	44	750	653A	673.2	26.5	234	9.2	170	6.7	8	10.1	307	783	2053
225/60R17	99	H	N	4	RSB	6.5	44	775	1709	700.4	27.6	235	9.3	170	6.7	8	10.1	320	753	2136
225/60R18	100	H	I-	4	DSB	6.5	44	800	1764	719.8	28.3	238	9.4	170	6.7	8	10.1	331	733	2195

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga
* Tipo de Pared: ASB - Banda Seccionada y Aserrada / DSB - Banda Diagonal Aserrada /SBL - Letras Negras Aserradas / RSB - Banda Circular Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



OPTIMO K415



Optimo K415 : garantiza una marcha comfortable bajo cualquier condición de conducción.
Permite conducir sobre carreteras mojadas con un gran confort y seguridad.
Posee un diseño de banda con una ranura central ancha, la que proporciona un manejo superior y una distancia de frenado más corta.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX (PSI)	CARGA MÁXIMA		DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
								kgs.	lbs.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

65

145/65R15	72	H	-	4	DSB	4.5	44	355	783	563.8	22.2	156	6.1	106	4.2	7	8.8	261	936	1719
165/65R15	81	H	-	4	DSB	5.0	44	462	1019	589.8	23.2	176	6.9	120	4.7	7	8.8	271	895	1798
175/65R14	82	H	-	4	DSB	5.0	44	475	1047	580.4	22.9	182	7.2	134	5.3	8	10.1	265	909	1770
175/65R15	84	H	-	4	DSB	5.0	44	500	1102	604.8	23.8	182	7.2	134	5.3	8	10.1	277	872	1844
185/65R14	86	H	-	4	DSB	6.0	44	530	1168	592.4	23.3	194	7.6	140	5.5	8	10.1	270	891	1806
185/65R15	88	H	H	4	VS	5.5J	44	560	1235	617	24.3	195	7.7	136	5.4	8	10.1	282	855	1881
195/65R14	89	H	-	4	DSB	6.0	44	580	1279	607.4	23.9	206	8.1	148	5.8	8	10.1	276	868	1852
195/65R15	91	V	CP	4	DSB	6.0	44	615	1356	634.8	25	204	8	152	6	8	10.1	289	831	1936
205/65R15	94	V	-	4	DSB	6.0J	44	670	1477	642.8	25.3	214	8.4	156	6.1	8	10.1	292	821	1960
205/65R16	95	T	CR	4		5.5J	44	690	1521	666.8	26.3	212	8.3	150	5.9	8	10.1	304	791	2033
215/65R15	96	H	I-	4	DSB	6.5J	44	710	1565	658.8	25.9	226	8.9	164	6.5	8	10.1	298	801	2009
215/65R16	98	V	H	4	DSB	6.5	44	750	1653	679.4	26.7	229	9	158	6.2	8	10.1	309	776	2072

70

175/70R13	82	H	-	4	DSB	5.0J	44	475	1047	574.2	22.6	179	7	126	5	8	10.1	260	919	1751
175/70R14	84	H	-	4	DSB	5.0J	44	500	1102	599.4	23.6	179	7	126	5	8	10.1	272	880	1828
185/70R13	86	H	-	4	DSB	5.5J	44	530	1168	587.2	23.1	191	7.5	134	5.3	8	10.1	265	899	1790
185/70R14	88	H	-	4	DSB	5.5	44	560	1235	612.4	24.1	192	7.6	134	5.3	8	10.1	277	861	1867
195/70R14	91	H	-	4	DSB	6.0J	44	615	1356	627.4	24.7	203	8	140	5.5	8	10.1	283	841	1913

80

185/80R17	95M	M	CJ	4	DSB	5.5J	51	690	1521	726	28.6	184	7.2	126	5	8	10.1	330	726	2214
-----------	-----	---	----	---	-----	------	----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	---	---	------	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga
* Tipo de Pared: ASB - Banda Seccionada y Aserrada / DSB - Banda Diagonal Aserrada /SBL - Letras Negras Aserradas / RSB - Banda Circular Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



Neumáticos para SUV y Camionetas.

Para el vehículo que Usted conduzca
Hankook Tire tiene la solución.

MODELOS

K117A, K117B, RA33, RA23,
RH12, RF10, RT03, RA18

NOTAS


T/T: Neumático con Cámara
T/L: Neumático sin Cámara
❄️🌧️☀️ : Neumático toda Temporada
Está lista cancela todas las listas previas y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mapa de Posición de
SUV y Camioneta





Neumático de rendimiento Premium para SUVs que reduce la distancia de frenado en condiciones secas y mojadas, mejora la eficiencia de combustible debido a una baja resistencia al rodado, además ofrece un excelente agarre y seguridad en las curvas.

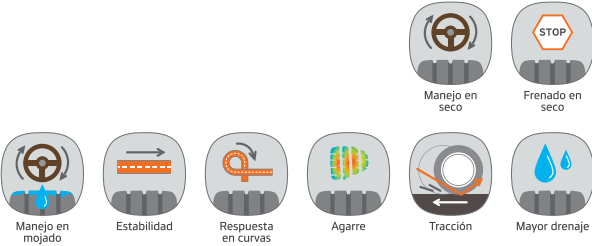

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECO MEN DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁ TICO DE CARGA	RPM	CIRCUNFERENCIA DE RODADO
							(psi)		kgs.		lbs.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
							S	D	S	D	S	D											

30	295/30ZR22Y XL	103	Y	-	4	DSB	10.5	50	875	1929	731.2	28.8	312	12.3	266	10.5	8	10.1	346	721	2230
----	----------------	-----	---	---	---	-----	------	----	-----	------	-------	------	-----	------	-----	------	---	------	-----	-----	------

35	265/35ZR22Y XL	102	Y	-	4	DSB	9.5	50	850	1874	739.2	29.1	279	11	231	9.1	8	10.1	349	713	2254
	295/35ZR21Y XL	107	Y	-	4	DSB	10.5	50	975	2149	733.8	28.9	309	12.2	256	10.1	8	10.1	344	719	2238
	295/35ZR21Y XL	107	Y	E-	4	DSB	10.5	50	975	2149	733.8	28.9	309	12.2	256	10.1	8	10.1	344	719	2238
	295/35ZR22Y XL	108	Y	-	4	DSB	10.5	50	1000	2205	759.2	29.9	309	12.2	256	10.1	8	10.1	357	695	2315
	315/35R20Y XL	110	Y	C-	4	DSB	11	50	1060	2337	724.4	28.5	334	13.1	284	11.2	8	10.1	338	728	2209
	315/35ZR20(Y) XL	110	Y	-	4	DSB	11.0	50	1060	2337	722.4	28.4	326	12.8	284	11.2	8	10.1	337	730	2203

40	255/40ZR20W XL	101	W	E-	4	VS	9.0	50	825	1819	706.4	27.8	268	10.6	215	8.5	8	10.1	331	747	2154
	265/40ZR21Y XL	105	Y	E-	4	DSB	9.5	50	925	2039	739.8	29.1	279	11	231	9.1	8	10.1	347	713	2256
	275/40R20Y XL	106	Y	C-	4	DSB	9.5	50	950	2094	722.4	28.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	337	730	2203
	275/40ZR20Y XL	106	Y	E-	4	DSB	9.5	50	950	2094	722.4	28.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	337	730	2203
	295/40ZR21W XL	111	W	-	4	DSB	10.5	50	1090	2403	763.8	30.1	309	12.2	256	10.1	8	10.1	356	691	2329

45	235/45ZR20W XL	100	W	-	4	DSB	8.0	50	800	1764	714.4	28.1	244	9.6	198	7.8	8	10.1	334	738	2178
	245/45ZR20W XL	103	W	QE	4	DSB	8.0	50	875	1929	722.4	28.4	251	9.9	206	8.1	8	10.1	337	730	2203
	255/45ZR20W XL	105	W	Q	4	VS	8.5	50	925	2039	732.4	28.8	263	10.4	215	8.5	8	10.1	341	720	2233
	265/45ZR20Y XL	108	Y	Q	4	DSB	9.0	50	1000	2205	740.4	29.1	274	10.8	231	9.1	8	10.1	344	712	2258
	275/45ZR19Y XL	108	Y	E-	4	DSB	9.0	50	1000	2205	725	28.5	281	11.1	239	9.4	8	10.1	335	727	2211
	275/45ZR20Y XL	110	Y	Q	4	DSB	9.0	50	1060	2337	750.4	29.5	281	11.1	239	9.4	8	10.1	348	703	2288
	285/45ZR19W XL	111	W	E-	4	DSB	9.5	50	1090	2403	733	28.9	293	11.5	239	9.4	8	10.1	338	720	2235

50	235/50R18V	97	V	E-	4	SBL	7.5	51	730	1609	687.6	27.1	255	10	187	7.4	8	10.1	318	767	2097
	255/50R19Y	103	Y	ES	4	DSB	9.0	51	875	1929	734.6	28.9	291	11.5	220	8.7	8	10.1	339	718	2240
	255/50ZR19Y XL	107	Y	-	4	DSB	8.0	50	975	2149	733	28.9	279	11	222	8.7	8	10.1	338	720	2235
	255/50ZR20Y XL	109	Y	QE	4	VS	8.0	50	1030	2271	758.4	29.9	279	11	222	8.7	8	10.1	351	695	2313
	265/50ZR19Y XL	110	Y	E-	4	DSB	8.5	50	1060	2337	743	29.3	287	11.3	231	9.1	8	10.1	342	710	2266
	275/50ZR20W	109	W	-	4	DSB	8.5	51	1030	2271	778.4	30.6	298	11.7	231	9.1	8	10.1	359	677	2374

55	225/55R18V	98	V	E-	4	DSB	7	51	750	1653	699.6	27.5	245	9.6	179	7	8	10.1	323	754	2133
	235/55R17V	99	V	E-	4	VS	7.5	51	775	1709	684.2	26.9	253	10	188	7.4	8	10.1	314	771	2086
	235/55R18V	100	V	EE	4	VS	7.5	51	800	1764	709.6	27.9	253	10	188	7.4	8	10.1	327	743	2164
	235/55R19Y	101	Y	ES	4	DSB	8.0	51	825	1819	745	29.3	269	10.6	204	8	8	10.1	343	708	2272
	235/55ZR19W	101	W	-	4	DSB	7.5	51	825	1819	735	28.9	253	10	198	7.8	8	10.1	339	718	2241
	255/55R18W	105	W	ES	4	DSB	9.0	51	925	2039	735.4	29	291.2	11.5	216	8.5	8	10.1	337	717	2242
	255/55R18W XL	109	W	EV	4	DSB	8.0	50	1030	2271	740	29.1	277	10.9	216	8.5	9	11.3	338	713	2257
	255/55R19V XL	111	V	E-	4	VS	8.0	50	1090	2403	757	29.8	277	10.9	204	8	8	10.1	348	697	2308
	255/55ZR18Y XL	109	Y	-	4	DSB	8.0	50	1030	2271	733.6	28.9	279	11	222	8.7	8	10.1	336	719	2237
	275/55R19V	111	V	-	4	DSB	8.5	51	1090	2403	779	30.7	294	11.6	220	8.7	8	10.1	356	677	2375

60	235/60R18W	103	W	ES	4	DSB	8.0	51	875	1929	742.4	29.2	259	10.2	188	7.4	8	10.1	339	710	2264
	255/60R17V	106	V	E-	4	VS	7.5	51	950	2094	732.2	28.8	270	10.6	204	8	8	10.1	333	720	2233

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / VS - Cinta Vertical Aserrada



ventus S1evo²



Neumático de última generación y nuevos compuestos, otorga una conducción más dinámica y una mejor frenada sobre superficies mojadas.

Manejo en seco

Frenado en seco

Manejo en mojado

Frenado en mojado

Respuesta en curvas

Agarre

Tracción

30																						
	255/30R19Y XL	91	Y	E-	4	DSB	9	50	615	1356	631	24.8	276	10.9	229	9	8	10.1	299	836	1924	
35																						
	225/35R19Y XL	88	Y	E-	4	DSB	8	50	560	1235	635	25	239	9.4	196	7.7	8	10.1	300	831	1936	
40																						
	215/40R18Y	85	Y	E-	4	VSB	7.5	51	515	1135	623.6	24.6	226	8.9	187	7.4	8	10.1	293	846	1901	
45																						
	205/45R17W XL	88	W	EW	4	DSB	7	50	560	1235	614	24.2	213.5	8.4	180	7.1	8	10.1	286	859	1872	
	225/45R17W	91	W	C-	4	DSB	7.5	51	615	1356	631.4	24.9	237.7	9.4	188.5	7.4	7	8.8	293	836	1925	
	225/45R18V	91	V	E-	4	DSB	7.5	51	615	1356	653.6	25.7	233	9.2	188	7.4	8	10.1	305	807	1993	
	245/45R17W	95	W	EB	4	DSB	8.5	51	690	1521	648	25.5	260	10.2	204	8	8	10.1	300	814	1976	
	245/45R18Y XL	100	Y	CG	4	DSB	8.0	50	800	1764	674.4	26.6	255	10	210	8.3	8	10.1	313	782	2056	
	245/45R19Y	98	Y	EW	4	DSB	8.0	51	750	1653	695.7	27.4	262.8	10.3	213	8.4	7	8.8	324	758	2121	
50																						
	225/50R17W	94	W	EB	4	DSB	7	51	670	1477	656	25.8	248	9.8	187	7.4	8	10.1	303	804	2000	
	245/50R18Y	100	Y	EW	4	DSB	8	51	800	1764	701.6	27.6	275.8	10.9	206	8.1	8	10.1	323	752	2139	
55																						
	205/55R16W	91	W	C-	4	DSB	6.5	51	615	1356	630.6	24.8	225.5	8.9	167	6.6	8	10.1	290	836	1923	
	225/55R17Y	97	Y	C-	4	DSB	7	51	730	1609	682	26.9	244	9.6	188	7.4	8	10.1	313	773	2080	

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada



El Dynapro HP2, proporciona un mejor desempeño en la conducción, debido a la aplicación de un optimizado bloque central de elevada rigidez en la banda de rodamiento. Esto unido al perfil optimizado del neumático, produce que la presión de pisada de la huella se disperse de manera estable y de igual forma, en distintas condiciones de carga.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECO MEN DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁ TICO DE CARGA	RPM	CIRCUNFERENCIA DE RODADO		
							(psi)		kgs.		lbs.														
							S	D	S	D	S	D	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")					

50

235/50R18	97	V	E-	4	VS	7.5	51	730	1609	690.6	27.2	269	10.6	198	7.8	8	10.1	319	764	2106
235/50R19	99	V	-	4	VS	7.5	51	775	1709	716	28.2	269	10.6	198	7.8	8	10.1	332	737	2183
245/50R20	102	V	-	4	VS	7.5	51	850	1874	751	29.6	273	10.7	206	8.1	8	10.1	348	702	2290
255/50R19	107	H	-	4	DS	8	50	975	2150	737	29	275	10.8	214	8.4	8	10.1	340	716	2247
255/50R19	107	H	I	4	DS	8	50	975	2150	737	29	275	10.8	214	8.4	8	10.1	340	716	2247
255/50R20	109	V	-	4	DS	8	50	1030	2271	762.4	30	275	10.8	214	8.4	8	10.1	353	692	2325
255/50R20	109	V	I	4	DS	8	50	1030	2271	762.4	30	275	10.8	214	8.4	8	10.1	353	692	2325
265/50R19	110	V	C-	4	VS	8.5	44	1060	2337	746	29.4	287	11.3	222	8.7	8	10.1	344	707	2275
265/50R20	107	V	-	4	VS	8.5	51	975	2150	771.4	30.4	241	9.5	222	8.7	8	10.1	356	684	2352
285/50R20	112	V	-	4	DS	9	51	1120	2469	791.4	31.2	307	12.1	240	9.4	8	10.1	364	666	2413

55

215/55R18	99	V	E-	4	VS	7	50	775	1709	690.6	27.2	236	9.3	180	7.1	8	10.1	319	764	2106
225/55R18	98	V	C-	4	VS	7	51	750	1653	702.6	27.7	245	9.6	190	7.5	8	10.1	324	751	2142
235/55R17	103	H	E-	4		7.5	50	875	1929	689.2	27.1	257	10.1	198	7.8	8	10.1	316	765	2102
235/55R17	99	V	E-	4		7.5	51	775	1709	689.2	27.1	257	10.1	198	7.8	8	10.1	316	765	2102
235/55R18	100	V	E-	4	VS	7.5	51	800	1764	714.6	28.1	257	10.1	198	7.8	8	10.1	328	738	2179
235/55R19	101	V	K	4	VS	7.5	51	825	1819	740	29.1	256.4	10.1	190	7.5	8	10.1	341	713	2257
235/55R19	105	V	-	4	VS	7.5	50	925	2039	740	29.1	257	10.1	198	7.8	8	10.1	341	713	2257
235/55R19	105	V	I	4	VS	7.5	50	925	2039	740	29.1	257	10.1	198	7.8	8	10.1	341	713	2257
235/55R20	102	H	-	4	VS	7.5	51	850	1874	765.4	30.1	257	10.1	198	7.8	8	10.1	354	689	2334
245/55R19	103	H	-	4	VS	7.5	51	875	1929	749	29.5	265	10.4	206	8.1	8	10.1	345	704	2284
255/55R18	109	V	E-	4	VS	8.0	50	1030	2271	734.6	28.9	277	10.9	214	8.4	8	10.1	336	718	2240
255/55R18	109	V	I	4	VS	8	50	1030	2271	734.6	28.9	277	10.9	214	8.4	8	10.1	336	718	2240
255/55R19	111	V	-	4	VS	8	51	1090	2403	760	29.9	277	10.9	214	8.4	8	10.1	349	694	2318
275/55R17	109	H	C-	4	VS	8.5	51	1030	2271	733.2	28.9	296	11.7	231	9.1	8	10.1	333	719	2236
255/55R20	107	H	-	4	VS	8	51	975	2149	785.4	30.9	277	10.9	214	8.4	8	10.1	362	671	2395

60

215/60R17	96	V	CR	4		6.5(GB)/ 7.0(FAW)	44	710	1565	686.2	27	230	9.1	160	6.3	8	10.1	315	769	2092
225/60R17	99	H	E-	4	SBL	6.5	51	775	1709	699.2	27.5	238	9.4	180	7.1	9	11.3	320	754	2132
225/60R18	100	H	C-	4	VS	6.5	51	800	1764	724.6	28.5	238	9.4	180	7.1	9	11.3	332	728	2210
235/60R16	100	H	E-	4	VS	7	51	800	1764	684.2	26.9	250	9.8	188	7.4	9	11.3	311	771	2086
235/60R17	102	V	C	4	VS	7	51	850	1873	715.2	28.2	250	9.8	188	7.4	8	10.1	326	737	2181
235/60R18	103	V	K	4	DS	7.5	51	875	1929	738.8	29.1	246.4	9.7	186	7.3	8	10.1	338	714	2253
235/60R18	107	V	E-	4	VS	7	50	975	2149	740.6	29.2	250	9.8	188	7.4	9	11.3	339	712	2258
235/60R18	107	V	I	4	VS	7	50	975	2149	740.6	29.2	250	9.8	188	7.4	9	11.3	339	712	2258
245/60R18	105	H	C	4	VS	7	51	925	2039	748.6	29.5	258	10.2	196	7.7	8	10.1	342	704	2283
255/60R17	106	V	C	4	VS	7.5	51	950	2094	735.2	28.9	270	10.6	204	8	8	10.1	334	717	2242
255/60R18	112	V	E-	4	VS	7.5	50	1120	2469	760.6	29.9	270	10.6	204	8	9	11.3	346	693	2319
255/60R18	112	V	I	4	VS	7.5	50	1120	2469	760.6	29.9	270	10.6	204	8	9	11.3	346	693	2319
265/60R18	110	V	-	4	VS	8	51	1060	2337	773.2	30.4	280	11	212	8.3	9	11.3	351	682	2358
275/60R18	113	H	-	4	VS	8	51	1150	2535	784.6	30.9	286	11.3	220	8.7	9	11.3	356	672	2393
275/60R20	115	H	-	4	VS	8	51	1215	2679	837.4	33	286	11.3	220	8.7	9	11.3	382	630	2554
285/60R18	116	V	-	4	DS	8.5	51	1250	2756	796.6	31.4	300	11.8	228	9	9	11.3	360	662	2429
255/60R19	108	H	-	4	VS	7.5	51	1000	2205	786	30.9	270	10.6	204	8	9	11.3	359	671	2397

65

185/65R15	92	T	E-	4	VS	5.5J	50	630	1389	618.8	24.4	191	7.5	148	5.8	9	11.3	283	852	1887
215/65R16	98	H	E-	4	VS	6.5	51	750	1653	684.2	26.9	231	9.1	172	6.8	9	11.3	311	771	2086
215/65R16	102	V	E-	4	VS	6.5	50	850	1874	684.2	26.9	231	9.1	172	6.8	9	11.3	311	771	2086
225/65R16	100	H	C-	4	VS	6.5	51	800	1764	694.2	27.3	238	9.4	180	7.1	9	11.3	315	760	2117
225/65R17	102	H	E-	4	SBL	6.5	51	850	1874	725.2	28.6	238	9.4	180	7.1	9	11.3	330	727	2211
235/65R17	104	H	E-	4	VS	7.0	51	900	1984	735.2	28.9	246	9.7	188	7.4	9	11.3	334	717	2242
235/65R17	108	V	E-	4		7	50	1000	2205	735.2	28.9	246	9.7	188	7.4	9	11.3	334	717	2242
235/65R17	108	V	I	4	DS	7	50	1000	2204	735.2	28.9	246	9.7	188	7.4	9	11.3	334	717	2242

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
*XL: Extra Carga * Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas / DS - Banda Diagonal Aserrada / VS - Cinta Vertical Aserrada / OWL - Letras Blancas Delineadas



Dynapro HP2



El Dynapro HP2, proporciona un mejor desempeño en la conducción, debido a la aplicación de un optimizado bloque central de elevada rigidez en la banda de rodamiento. Esto unido al perfil optimizado del neumático, produce que la presión de pisada de la huella se disperse de manera estable y de igual forma, en distintas condiciones de carga.



60

235/65R18	106	H	-	4	VS	7.0	51	950	2094	760.6	29.9	246	9.7	188	7.4	9	11.3	346	693	2319
245/65R17	107	H	E-	4	VS	7	51	975	2149	749.2	29.5	258	10.2	196	7.7	9	11.3	339	704	2285
245/65R17	111	H	C	4	VS	7	50	1090	2403	749.2	29.5	258	10.2	196	7.7	9	11.3	339	704	2285
245/65R17	111	H	I	4	VS	7	50	1090	2403	749.2	29.5	258	10.2	196	7.7	9	11.3	339	704	2285
255/65R16	109	H	E-	4	VS	7.5	51	1030	2271	734.2	28.9	260	10.2	204	8	9	11.3	331	718	2239
255/65R17	110	H	E-	4	VS	7.5	51	1060	2337	765.2	30.1	260	10.2	204	8	9	11.3	345	689	2333
265/65R17	112	H	E-	4	VS	8.0	51	1120	2469	775.2	30.5	272	10.7	212	8.3	9	11.3	349	680	2364
275/65R17	115	H	E-	4	VS	8.0	51	1215	2679	787.2	31	279	11	220	8.7	9	11.3	354	670	2400
275/65R18	116	H	-	4	VS	8	51	1250	2756	812.6	32	279	11	220	8.7	9	11.3	367	649	2478
285/65R17	116	H	C	4	OWL	8.5	51	1250	2756	801.2	31.5	297	11.7	228	9	8	10.1	359	658	2443
255/65R18	109	H	-	4	VS	7.5	51	1030	2271	790.5	31.1	260	10.2	204	8	9	11.3	358	667	2411

70

215/70R15	98	H	E-	4	VS	6.5	51		750		1653		680.8	26.8	221	8.7	172	6.8	9	11.3	307	775	2076
215/70R16	100	H	E-	4		6.5	51		800		1764		706.2	27.8	221	8.7	172	6.8	9	11.3	320	747	2153
215/70R17	101	H	CJ	4		7.0J	51		825		1819		732	28.8	232	9.1	168	6.6	8	10.1	332	721	2232
225/70R16	103	H	E-	4	SBL	6.5	51		875		1929		720.2	28.4	228	9	180	7.1	9	11.3	325	732	2196
235/70R16	106	H	E-	4	VS	7	51		950		2094		732.2	28.8	240	9.4	188	7.4	9	11.3	330	720	2233
245/70R16	107	H	E-	4	VS	7.0	51		975		2149		748.2	29.5	244	9.6	196	7.7	9	11.3	336	705	2282
245/70R16	111	H	C	4	VS	7	50		1090		2403		748.2	29.5	244	9.6	196	7.7	9	11.3	336	705	2282
245/70R17	110	H	C	4	VS	7	51		1060		2337		774.2	30.5	244	9.6	196	7.7	8	10.1	349	681	2361
255/70R15	112	H	C	4	OWL	7.5	50		1120		2469		734.8	28.9	255	10	204	8	8	10.1	328	718	2241
255/70R15	112	H	I	4	VS	7.5	50		1120		2469		734.8	28.9	255	10	204	8	8	10.1	328	718	2241
255/70R18	113	H	C	4	VS	7.5	51		1150		2535		816.6	32.1	255	10	204	8	8	10.1	368	646	2490
265/70R15	112	H	E-	4	VS	8	51		1120		2469		750.8	29.6	268	10.6	212	8.3	9	11.3	334	703	2289
265/70R16	112	H	E-	4	VS	8	51		1120		2469		776.2	30.6	268	10.6	212	8.3	9	11.3	347	679	2367
265/70R17	116	H	C	4	VS	8	50		1250		2756		802.2	31.6	268	10.6	212	8.3	8	10.1	360	657	2446
265/70R18	116	H	C	4	VS	8	51		1250		2756		827.6	32.6	268	10.6	212	8.3	8	10.1	373	637	2524
275/70R16	114	H	-	4	VS	8	51		1180		2601		790.2	31.1	274	10.8	220	8.7	9	11.3	352	667	2410

75

215/75R15	100	S	C-	4	VS	6	51		800		1764		701.2	27.6	216	8.5	172	6.8	9	11.3	315	752	2138
225/75R15	102	S	C-	4	VS	6	51		850		1873		716.8	28.2	220	8.7	180	7.1	9	11.3	321	736	2186
225/75R16	104	H	E-	4	SBL	6.0	51		900		1984		742.2	29.2	220	8.7	180	7.1	9	11.3	334	711	2263
235/75R15	105	H	E-	4	VS	6.5	51		925		2039		732.8	28.9	228	9	188	7.4	9	11.3	327	720	2235

80

175/80R15	90	S	J	4	VS	5.0	51		600		1323		659.2	26	174	6.9	134	5.3	9	11.3	298	800	2010
-----------	----	---	---	---	----	-----	----	--	-----	--	------	--	-------	----	-----	-----	-----	-----	---	------	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
*XL: Extra Carga * Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas / DSB - Banda Diagonal Aserrada / VS - Cinta Vertical Aserrada / OWL - Letras Blancas Delineadas



Este neumático posee un diseño avanzado de la banda de rodamiento y una nueva tecnología en el compuesto, aumentando el agarre y la respuesta; minimizando la distancia de freno tanto en piso seco, como mojado, entregando una mayor seguridad en la conducción.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECO MEN DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁ TICO DE CARGA	RPM	CIRCUNFERENCIA DE RODADO
							(psi)		kgs.		lbs.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
							S	D	S	D	S	D											

50	235/50R18	97	H	-	4	DSB	7.5	44	730	1609	688.6	27.1	256	10.1	198	7.8	8	10.1	318	766	2100
----	-----------	----	---	---	---	-----	-----	----	-----	------	-------	------	-----	------	-----	-----	---	------	-----	-----	------

55	235/55R17	103	H	-	4	VS	7.5	50	875	1929	687.2	27.1	259	10.2	184	7.2	9	11.3	315	768	2095
	235/55R17	99	V	F	4	DSB	7.5	51	775	1709	691.4	27.2	252	9.9	198	7.8	8	10.1	317	763	2108
	255/55R18	109	H	-	4	DSB	8	50	1030	2271	734.6	28.9	270	10.6	214	8.4	9	11.3	336	718	2240
	255/55R19	111	V	-	4	DSB	8	50	1090	2403	758	29.8	270	10.6	214	8.4	9	11.3	348	696	2311

40	255/40ZR20W XL	101	W	E-	4	VS	9.0	50	825	1819	706.4	27.8	268	10.6	215	8.5	8	10.1	331	747	2154
	265/40ZR21Y XL	105	Y	E-	4	DSB	9.5	50	925	2039	739.8	29.1	279	11	231	9.1	8	10.1	347	713	2256
	275/40R20Y XL	106	Y	C-	4	DSB	9.5	50	950	2094	722.4	28.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	337	730	2203
	275/40ZR20Y XL	106	Y	E-	4	DSB	9.5	50	950	2094	722.4	28.4	286	11.3	239	9.4	8	10.1	337	730	2203
	295/40ZR21W XL	111	W	-	4	DSB	10.5	50	1090	2403	763.8	30.1	309	12.2	256	10.1	8	10.1	356	691	2329

60	215/60R17	96	H	-	4	DSB	6.5	44	710	1565	686.2	27	225	8.9	164	6.5	9	11.3	315	769	2092
	225/60R17	99	H	S	4	DSB	6.5J	44	775	1709	696.2	27.4	241	9.5	170	6.7	8	10.1	319	758	2123
	235/60R17	102	H	-	4	VS	7.0	44	850	1874	712	28	250	9.8	172	6.8	9	11.3	325	741	2171
	235/60R18	103	H	H	4	DSB	7J	44	875	1929	733	28.9	250	9.8	176	6.9	9	11.3	336	720	2235
	235/60R18	107	V	-	4	DSB	7J	50	975	2149	737.6	29	250	9.8	188	7.4	9	11.3	337	715	2249
	245/60R18	105	H	H	4	VS	7J	44	925	2039	744	29.3	259	10.2	186	7.3	9	11.3	340	709	2269
	275/60R18	117	H	-	4	DSB	8	50	1285	2833	785.6	30.9	280	11	214	8.4	9	11.3	356	671	2396

65	185/65R15	92	T	E	4	VS	5.5	50	630	1389	618.8	24.4	191	7.5	140	5.5	10	12.6	283	852	1887
	215/65R16	98	H	V	4	DSB	6.5	51	750	1653	684	26.9	226	8.9	170	6.7	8	10.1	311	771	2086
	215/65R16	102	T	-	4	VS	6.5	50	850	1874	684	26.9	226	8.9	170	6.7	9	11.3	311	771	2086
	225/65R16	104	T	-	4	VS	6.5	50	900	1984	696	27.4	233	9.2	178	7	9	11.3	316	758	2122
	225/65R17	102	H	-	4	DSB	6.5	44	850	1874	721.2	28.4	228	9	172	6.8	9	11.3	328	731	2199
	235/65R17	108	H	-	4	VS	7	50	1000	220	737.2	29	240	9.4	178	7	9	11.3	335	715	2248
	235/65R17	104	V	-	4	VS	7.0	44	900	1984	737.2	29	240	9.4	178	7	9	11.3	335	715	2248
	245/65R17	107	H	H	4	VS	7J	44	975	2149	746	29.4	253	10	180	7.1	9	11.3	338	707	2275
	255/65R16	109	H	-	4	VS	7.5	44	1030	2271	737.2	29	260	10.2	194	7.6	9	11.3	332	715	2248
	255/65R17	110	H	-	4	DSB	7.5	44	1060	2337	762.2	30	260	10.2	194	7.6	9	11.3	344	692	2324
	265/65R17	112	H	-	4	DSB	8.0	44	1120	2469	774.2	30.5	272	10.7	202	8	9	11.3	349	681	2361

70	215/70R15	0	-	4		6.5					682.8	26.9	221	8.7	160	6.3	9	11.3	308	772	2082
	215/70R16	100	H	-	4	VS	6.5	44	800	1764	708.2	27.9	221	8.7	160	6.3	9	11.3	320	745	2160
	225/70R15	100	H	-	4	VS	6.5	44	800	1764	696.8	27.4	230	9.1	166	6.5	9	11.3	313	757	2125
	235/70R16	106	H	-	4	VS	7	44	950	2094	735.2	28.9	240	9.4	174	6.9	9	11.3	331	717	2242
	235/70R17	111	H	-	4	DSB	7.0	50	1090	2403	761.2	30	240	9.4	174	6.9	9	11.3	344	693	2321
	255/70R16	111	H	R	4	VS	7.5	44	1090	2403	762	30	253	10	190	7.5	8	10.1	341	692	2324
	265/70R15	112	H	-	4	VS	8.0	44	1120	2469	752.8	29.6	270	10.6	196	7.7	9	11.3	335	700	2296
	225/70R16	103	T	CU	4	ASB	6.5	44	875	1929	720	28.3	230	9.1	174	6.9	9	11.3	325	732	2196
	P225/70R16	103	T	CW	4	DSB	6.5	44	875	1929	720	28.3	230	9.1	174	6.9	9	11.3	325	732	2196

75	225/75R16	104	H	Y	4	VS	6.5J	44	900	1984	744.2	29.3	223	8.8	166	6.5	9	11.3	334	709	2269
	235/75R15	105	H	-	4	VS	6.5	44	925	2039	732.8	28.9	230	9.1	174	6.9	9	11.3	327	720	2235
	235/75R16	108	H	-	4	VS	7.0J	44	1000	2205	757.2	29.8	236	9.3	176	6.9	9	11.3	340	696	2309
	215/75R15	100	S	C-	4	RWL	6.0	44	790	1742	702.8	27.7	216	8.5	160	6.3	9	11.3	316	750	2143
	225/75R15	102	S	C-	4	RWL	6.0	44	850	1874	718.8	28.3	223	8.8	166	6.5	9	11.3	322	734	2192

80	175/80R15	90	S	-	4	DSB	5.0	44	600	1323	658.8	25.9	176	6.9	130	5.1	9	11.3	298	801	2009
----	-----------	----	---	---	---	-----	-----	----	-----	------	-------	------	-----	-----	-----	-----	---	------	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / VS - Cinta Vertical Aserrada / RWL - Letras Blancas Realzadas



Dynapro HT ofrece mayor tracción, baja resistencia al rodamiento y desgaste más lento de la banda. Su bloque central de alta rigidez brinda una mejor respuesta de la dirección, mientras que su banda de rodamiento generada por computadora ofrece un andar silencioso y gran confort.

Manejo en seco

Manejo en mojado

Mayor drenaje

Confort

Mileage

65

235/65R16	121/119	R	F	10	DSB	6.5	85	85	1450	1360	3195	3000	712	28	240	9.4	190	7.5	10.2	12.8	333	746	2157
-----------	---------	---	---	----	-----	-----	----	----	------	------	------	------	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	------

70

LT245/70R17	119/116	S	-	10	DSB	7.0	80	80	1360	1250	3000	2755	774.4	30.5	249	9.8	190	7.5	11.6	14.7	361	685	2346
LT245/70R17	119/116	S	┌	10	DSB	7.0	80	80	1360	1250	3000	2755	774.4	30.5	249	9.8	190	7.5	11.6	14.7	361	685	2346
LT265/70R17	121/118	S	-	10	DSB	8.0	80	80	1450	1320	3195	2910	802.4	31.6	268	10.6	205	8.1	11.6	14.7	373	662	2431
LT265/70R17	121/118	S	┌	10	DSB	8.0	80	80	1450	1320	3195	2910	802.4	31.6	268	10.6	205	8.1	11.6	14.7	373	662	2431

75

195/75R16	107/105	R	F	8	DSB	6.0	70	70	975	925	2150	2040	698	27.5	199	7.8	155	6.1	10.2	12.8	327	761	2114
LT225/75R16	115/112	S	-	10	DSB	6.0	80	80	1215	1120	2680	2470	742.8	29.2	224	8.8	169	6.7	11.6	14.7	346	715	2250
LT235/75R15	104/101	S	-	6	DSB	6.5	50	50	900	825	1985	1820	731.8	28.8	233	9.2	176	6.9	11.6	14.7	339	725	2217
LT245/75R16	120/116	S	┌	10	DSB	7.0	80	80	1380	1260	3042	2778	772.8	30.4	241	9.5	184	7.2	11.6	14.7	358	687	2341
LT245/75R16	120/116	S	-	10	DSB	7.0	80	80	1380	1260	3042	2778	772.8	30.4	241	9.5	184	7.2	11.6	14.7	358	687	2341
LT245/75R17	121/118	S	-	10	DSB	7.0	80	80	1450	1320	3195	2910	798.4	31.4	244	9.6	184	7.2	11.6	14.7	371	665	2419
LT245/75R17	121/118	S	┌	10	DSB	7.0	80	80	1450	1320	3195	2910	798.4	31.4	244	9.6	184	7.2	11.6	14.7	371	665	2419
LT265/75R16	123/120	S	-	10	DSB	7.5	80	80	1550	1400	3415	3085	802.8	31.6	266	10.5	199	7.8	11.6	14.7	371	661	2432

80

LT235/80R17	120/117	R	-	10	DSB	6.5	80	80	1400	1285	3085	2835	806.4	31.7	228	9	169	6.7	11.6	14.7	375	658	2443
-------------	---------	---	---	----	-----	-----	----	----	------	------	------	------	-------	------	-----	---	-----	-----	------	------	-----	-----	------

85

LT235/85R16	120/116	Q	-	10	DSB	6.5	80	80	1380	1260	3042	2778	804.8	31.7	230	9.1	169	6.7	11.6	14.7	372	660	2438
-------------	---------	---	---	----	-----	-----	----	----	------	------	------	------	-------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada



El modelo Dynapro AT-M RF10, es el mejor neumático para carreteras pavimentadas y sin pavimentar para vehículos de todo tipo de tracción, cuenta con un resistente diseño en la banda de rodamiento y con una estructura de bloques para hacer frente a cualquier superficie.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECO MEN DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁ TICO DE CARGA	RPM	CIRCUNFERENCIA DE RODADO
							(psi)		kgs.		lbs.												
							S	D	S	D	S	D	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

50	LT325/50R22	122	S	-	10	DSB	10.0	65		1500		3305		884	34.8	327	12.9	280	11	12.6	15.9	417	600	2678
----	-------------	-----	---	---	----	-----	------	----	--	------	--	------	--	-----	------	-----	------	-----	----	------	------	-----	-----	------

55	LT285/55R20	122/119	S	-	10	DSB	9.0	80	80	1500	1360	3305	3000	821	32.3	289	11.4	246	9.7	12.6	15.9	387	647	2487
	LT305/55R20	121/118	S	-	10	DSB	9.5	65	65	1450	1320	3195	2910	843	33.2	307	12.1	262	10.3	12.6	15.9	396	630	2554

60	LT325/60R18	124/121	S	-	10	DSB	9.5	65	65	1600	1450	3525	3195	844.6	33.3	329	13	250	9.8	12.6	15.9	393	628	2559
	LT325/60R20	126/123	S	-	10	DSB	9.5	65	65	1700	1550	3750	3415	897	35.3	324	12.8	274	10.8	12.6	15.9	419	592	2717

65	LT265/65R17	120/117	S	-	10	DSB	8.0	80	80	1400	1285	3085	2835	775.2	30.5	267	10.5	204	8	11.6	14.7	361	685	2348
	LT275/65R18	123/120	S	CA	10		8.0	80	80	1550	1400	3415	3085	813.4	32	275	10.8	212	8.3	13.1	16.5	379	653	2464
	LT275/65R20	126/123	S	-	10	DSB	8.0	80	80	1700	1550	3750	3415	864.4	34	280	11	212	8.3	12.6	15.9	405	614	2619
	LT285/65R18	125/122	S	CA	10		8.5	80	80	1650	1500	3640	3305	825.4	32.5	286	11.3	220	8.7	12.6	15.9	385	643	2500
	LT325/65R18	127/124	S	-	10	DSB	9.5	65	65	1750	1600	3860	3525	878.2	34.6	322	12.7	250	9.8	12.6	15.9	407	605	2660

70	205/70R15	106/104	S	-	8	DSB	6.0	65	65	950	900	2095	1985	667	26.3	208	8.2	158	6.2	10.7	13.4	312	796	2021
	255/70R15	112/110L	L	-	6	DSB	7.5	55	55	1120	1060	2470	2335	739	29.1	260	10.2	196	7.7	10.7	13.4	342	718	2239
	33X12.50R15	108	R	-	6	OWL	10.0	35		1000		2205		827.8	32.6	305	12	244	9.6	13.1	16.5	380	641	2508
	LT245/70R16	113/110	S	-	8	DSB	7.0	65	65	1150	1060	2535	2335	749.6	29.5	244	9.6	188	7.4	11.6	14.7	349	708	2271
	LT245/70R17	119/116	R	-	10	OWL	7.0	80	80	1360	1250	3000	2755	775.4	30.5	241	9.5	188	7.4	13.1	16.5	361	685	2349
	LT265/70R16	117/114	R	-	8	OWL	8.0	65	65	1285	1180	2835	2600	775.8	30.5	266	10.5	204	8	13.1	16.5	360	684	2350
	LT265/70R17	121/118	S	-	10	OWL	8.0	80	80	1450	1320	3195	2910	803.2	31.6	266	10.5	206	8.1	12.6	15.9	373	661	2433
	LT265/70R18	124/121	R	CA	10	SBL	8.0	80	80	1600	1450	3527	3197	828.6	32.6	264	10.4	206	8.1	12.6	15.9	386	641	2510
	LT275/70R16	112/109	R	C-	6	OWL	8.0	50	50	1120	1030	2470	2270	791	31.1	274	10.8	212	8.3	11.6	14.7	366	671	2396
	LT275/70R17	121/118	R	CA	10	OWL	8.0	80	80	1450	1320	3195	2910	816.2	32.1	270	10.6	214	8.4	12.6	15.9	379	650	2473
	LT275/70R18	125/122	S	CA	10		8.0	80	80	1650	1500	3640	3305	841.4	33.1	269	10.6	212	8.3	12.6	15.9	391	631	2549
	LT285/70R17	121/118	S	CA	10	OWL	8.5	80	80	1450	320	3195	2910	830.4	32.7	284	11.2	220	8.7	13.1	16.5	385	639	2516
	LT295/70R17	121/118	R	-	10	RBL	8.5	80	80	1450	1320	3195	2910	845.6	33.3	291	11.5	228	9	13.1	16.5	391	628	2562
	LT305/70R16	124/121	R	-	10	OWL	9.0	65	65	1600	1450	3525	3195	832.8	32.8	302	11.9	240	9.4	13.1	16.5	384	637	2523
	LT315/70R17	121/118	R	CA	8	OWL	9.5	50	50	1450	1320	3195	2910	872.2	34.3	310	12.2	244	9.6	13.1	16.5	403	609	2642

75	31X10.50R15	109	R	-	6	DSB	8.5	50		1030		2270		774.6	30.5	256	10.1	206	8.1	13.1	16.5	357	685	2347
	31X10.50R15	109	R	-	6	OWL	8.5	50		1030		2270		774.6	30.5	256	10.1	206	8.1	13.1	16.5	357	685	2347
	LT215/75R15	100/97	S	-	6	OWL	6.0	50	50	800	730	1765	1610	706.8	27.8	214	8.4	164	6.5	12.1	15.3	328	751	2141
	LT225/75R16	115/112	S	-	10	DSB	6.0	80	80	1215	1120	2680	2470	741.8	29.2	217	8.5	174	6.9	12.6	15.9	345	716	2247
	LT225/75R17	116/113	R	-	10	DSB	6.0	80	80	1250	1150	2755	2535	772.2	30.4	217	8.5	174	6.9	12.6	15.9	360	688	2339
	LT235/75R15	104/101	R	-	6	DSB	6.5	50	50	900	825	1985	1820	731.6	28.8	230	9.1	180	7.1	13.1	16.5	339	726	2216
	LT235/75R15	104/101	R	-	6	OWL	6.5	50	50	900	825	1985	1820	731.6	28.8	230	9.1	180	7.1	13.1	16.5	339	726	2216
	LT245/75R16	120/116	S	-	10	DSB	7.0	80	80	1380	1260	3042	2778	771.2	30.4	244	9.6	188	7.4	13.1	16.5	358	688	2336
	LT245/75R16	120/116	S	-	10	OWL	7.0	80	80	1380	1260	3042	2778	771.2	30.4	244	9.6	188	7.4	13.1	16.5	358	688	2336
	LT245/75R17	121/118	S	-	10	OWL	7.0	80	80	1450	1320	3195	2910	799.6	31.5	239	9.4	190	7.5	12.6	15.9	372	664	2422
	LT265/75R16	123/120	R	-	10	DSB	7.5	80	80	1550	1400	3415	3085	802.8	31.6	258	10.2	206	8.1	13.1	16.5	371	661	2432
	LT265/75R16	123/120	R	-	10	DSB	7.5	80	80	1550	1400	3415	3085	802.8	31.6	258	10.2	206	8.1	13.1	16.5	371	661	2432
	LT285/75R16	126/123	R	-	10	OWL	8.0	80	80	1700	1550	3750	3415	832.4	32.8	274	10.8	218	8.6	13.1	16.5	384	638	2522
	LT315/75R16	121	R	-	8	OWL	8.5	50		1450		3195		878.2	34.6	298	11.7	244	9.6	13.1	16.5	403	605	2660

80	215/80R15	109/107	S	C	6	DSB	6.0	55	55	1030	975	2270	2150	723.8	28.5	212	8.3	154	6.1	9.7	12.2	336	733	2193
	30X9.50R15	104	R	-	6	SBL	7.5	50		900		1985		750	29.5	230	9.1	184	7.2	13.1	16.5	347	708	2272
	LT235/80R17	120/117	R	-	10	DSB	6.5	80	80	1400	1285	3085	2835	805.2	31.7	223	8.8	180	7.1	13.1	16.5	374	659	2439

82	205R16	110/108	R	-	8	DSB	6.0	65	65	1060	1000	2337	2205	732.2	28.8	206	8.1	156	6.1	10.7	13.4	341	725	2218
----	--------	---------	---	---	---	-----	-----	----	----	------	------	------	------	-------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	------

85	LT215/85R16	115/112	R	-	10	DSB	6.0	80	80	1215	1120	2680	2470	768.4	30.3	210	8.3	164	6.5	12.6	15.9	357	691	2328
	LT235/85R16	120/116	R	-	10	DSB	6.5	80	80	1380	1260	3042	2778	803.6	31.6	221	8.7	178	7	13.1	16.5	372	661	2434

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas / DSB - Banda Diagonal Aserrada / OWL - Letras Blancas Delinideadas



Dynapro MT



El modelo Dynapro MT RT03, ofrece una tracción multidireccional magnífica, así como una excelente capacidad de agarre y aceleración. Incluso bajo las duras condiciones de las carreteras sin pavimentar, Ud. disfrutará con la maniobrabilidad y estabilidad de este neumático diseñado especialmente para los amantes del off road.



MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECO MEN DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁ TICO DE CARGA	RPM	CIRCUNFERENCIA DE RODADO
							(psi)		kgs.		lbs.												
							S	D	S	D	S	D	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

50	33X12.50R20	114	Q	-	10		10.0	65	1180	2600			832	32.8	320	12.6	264	10.4	14.6	18.3	391	638	2520
----	-------------	-----	---	---	----	--	------	----	------	------	--	--	-----	------	-----	------	-----	------	------	------	-----	-----	------

55	37X13.50R22	123	Q	-	10	SBL	12.0	65	1550	3415			934	36.8	331	13	270	10.6	16.5	20.8	438	568	2830
----	-------------	-----	---	---	----	-----	------	----	------	------	--	--	-----	------	-----	----	-----	------	------	------	-----	-----	------

60																							
33X12.50R18	118	Q	-	10		10.0	65		1320		2910		831.6	32.7	310	12.2	248	9.8	14.6	18.3	387	638	2519
35X12.50R20	121	Q	-	10	SBL	10	65		1450		3195		883	34.8	308	12.1	246	9.7	16	20.2	413	601	2675
38X15.50R20	125	Q	-	8	SBL	12.0	50		1650		3460		959.8	37.8	373	14.7	304	12	16.7	21	446	553	2908
LT325/60R18	124/121	Q	C-	10	SBL	9.5	65	65	1600	1450	3525	3195	852.6	33.6	320	12.6	256	10.1	15.5	19.6	396	623	2583

65																							
37X13.50R20	127	Q	-	10	SBL	11.0	65		1750		3860		935	36.8	331	13	266	10.5	16.5	20.8	435	568	2833
LT275/65R18	123/120	Q	C-	10	SBL	8.0	80	80	1550	1400	3415	3085	821.6	32.3	264	10.4	218	8.6	16	20.2	383	646	2489
LT325/65R18	127/124	Q	C-	10	SBL	9.5	65	65	1750	1600	3860	3525	884.6	34.8	320	12.6	256	10.1	15.5	19.6	410	600	2680

70																								
	31X11.50R15	110	Q	-	6	OWL	9.0	50	1060		2335		780	30.7	286	11.3	230	9.1	14.6	18.3	360	681	2363	
	33X12.50R15	108	Q	-	6	OWL	10.0	35	1000		2205		832.8	32.8	310	12.2	248	9.8	14.6	18.3	382	637	2523	
	35X12.50R17	121	Q	C-	10	SBL	10	65	1450		3195		882.8	34.8	310	12.2	248	9.8	16	20.2	407	601	2674	
	LT235/70R16	104/101	Q	CR	6	OWL	7.0	50	50	900	825	1985	1820	738.2	29.1	235	9.3	183	7.2	14.1	17.7	344	719	2236
	LT265/70R16	110/107	Q	-	6	OWL	8.0	50	50	1060	975	2335	2150	783.8	30.9	263	10.4	210	8.3	14.6	18.3	363	677	2374
	LT265/70R16	110/107	Q	-	6	OWL	8.0	50	50	1060	975	2335	2150	783.8	30.9	263	10.4	210	8.3	14.6	18.3	363	677	2374
	LT265/70R17	121/118	Q	-	10	SBL	8.0	80	80	1450	1320	3195	2910	809.2	31.9	263	10.4	210	8.3	14.6	18.3	376	656	2451
	LT285/70R17	121/118	Q	C-	8	SBL	8.5	65	65	1450	1320	3195	2910	837.2	33	282	11.1	226	8.9	15.5	19.6	388	634	2536
	LT305/70R16	118/115	Q	-	8	SBL	9.0	50	50	1320	1215	2910	2680	839.8	33.1	300	11.8	240	9.4	15.5	19.6	387	632	2544
	LT315/70R17	121/118	Q	C-	8	SBL	9.5	50	50	1450	1320	3195	2910	879.2	34.6	308	12.1	246	9.7	15.5	19.6	406	604	2663

75	28X8.50R15	102	Q	-	8	SBL	7.0	65	850	1875	699.8	27.6	216	8.5	166	6.5	13.8	17.4	325	759	2120			
	31X10.50R15	109	Q	-	6	SBL	8.5	50	1030	2270	781	30.7	268	10.6	214	8.4	14.6	18.3	360	680	2366			
	31X10.50R15	109	Q	-	6	OWL	8.5	50	1030	2270	781	30.7	268	10.6	214	8.4	14.6	18.3	360	680	2366			
	32X11.50R15	113	Q	-	6	OWL	9.0	50	1150	2535	806.8	31.8	274	10.8	230	9.1	14.6	18.3	371	658	2444			
	35X12.50R18	123	Q	C-	10	SBL	10	65	1550	3415	882.8	34.8	310	12.2	248	9.8	16	20.2	409	601	2674			
	37X12.50R18	123	Q	-	8	SBL	10.0	50	1550	3415	935.4	36.8	308	12.1	246	9.7	16.5	20.8	431	567	2834			
	LT215/75R15	100/97	Q	-	6	OWL	6.0	50	50	800	730	1765	1610	708.8	27.9	214	8.4	172	6.8	13.1	16.5	329	749	2147
	LT215/75R15	100/97	Q	-	6	RBL	6.0	50	50	800	730	1765	1610	708.8	27.9	214	8.4	172	6.8	13.1	16.5	329	749	2147
	LT225/75R16	115/112	Q	-	10	SBL	6.0	80	80	1215	1120	2680	2470	745.8	29.4	219	8.6	175	6.9	14.6	18.3	347	712	2259
	LT225/75R16	115/112	Q	-	10	SBL	6.0	80	80	1215	1120	2680	2470	745.8	29.4	219	8.6	175	6.9	14.6	18.3	347	712	2259
	LT235/75R15	104/101	Q	-	6	OWL	6.5	50	50	900	825	1985	1820	738.8	29.1	230	9.1	184	7.2	14.1	17.7	342	719	2238
	LT235/75R15	104/101	Q	-	6	OWL	6.5	50	50	900	825	1985	1820	738.8	29.1	230	9.1	184	7.2	14.1	17.7	342	719	2238
	LT245/75R16	120/116	Q	-	10	SBL	7.0	80	80	1380	1260	3042	2778	776.8	30.6	244	9.6	196	7.7	14.6	18.3	360	683	2353
	LT245/75R16	120/116	Q	-	10	SBL	7.0	80	80	1380	1260	3042	2778	776.8	30.6	244	9.6	196	7.7	14.6	18.3	360	683	2353
	LT255/75R17	121/118	Q	-	10	SBL	7.0	80	80	1450	1320	3195	2910	817.4	32.2	252	9.9	199	7.8	14.6	18.3	379	649	2476
	LT265/75R16	123/120	Q	-	10	SBL	7.5	80	80	1500	1400	3415	3085	807.4	31.8	259	10.2	208	8.2	14.6	18.3	373	657	2446
	LT265/75R16	123/120	Q	-	10	SBL	7.5	80	80	1550	1400	3415	3085	807.4	31.8	259	10.2	208	8.2	14.6	18.3	373	657	2446
	LT285/75R16	126/123	Q	-	10	OWL	8.0	80	80	1700	1550	3750	3415	838.4	33	276	10.9	220	8.7	14.6	18.3	386	633	2540
	LT295/75R16	123/120	Q	C-	8	OWL	8.0	65	65	1550	1400	3415	3085	853.8	33.6	284	11.2	228	9	15.5	19.6	393	622	2587
	LT315/75R16	127	Q	C-	10	OWL	8.5	65	1750	3860	883.8	34.8	302	11.9	240	9.4	15.5	19.6	406	601	2677			

80	30X9.50R15	104	Q	-	6	OWL	7.5	50	900	1985			756.8	29.8	240	9.4	192	7.6	14.1	17.7	350	701	2293
	30X9.50R15	104	Q	-	6	OWL	7.5	50	900	1985			756.8	29.8	240	9.4	192	7.6	14.1	17.7	350	701	2293
	35X12.50R15	113	Q	C-	6	OWL	10.0	35	1150	2535			882.8	34.8	310	12.2	248	9.8	15.5	19.6	403	601	2674
	37X12.50R17	129	Q	C-	10	SBL	10	65	1850	4080			935.2	36.8	308	12.1	248	9.8	16.5	20.8	429	568	2833

85	LT215/85R16	115/112	Q	-	10	SBL	6.0	80	80	1215	1120	2680	2470	774.8	30.5	210	8.3	170	6.7	14.6	18.3	359	685	2347
	LT215/85R16	115/112	Q	-	10	SBL	6.0	80	80	1215	1120	2680	2470	774.8	30.5	210	8.3	170	6.7	14.6	18.3	359	685	2347
	LT235/85R16	120/116	Q	-	10	SBL	6.5	80	80	1380	1260	3042	2778	809.6	31.9	226	8.9	186	7.3	14.6	18.3	374	656	2453
	LT235/85R16	120/116	Q	-	10	VSBL	6.5	80	80	1380	1260	3042	2778	809.6	31.9	226	8.9	186	7.3	14.6	18.3	374	656	2453

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. *XL: Extra Carga * Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas / VSB - Cinta Vertical Aserrada / OWL - Letras Blancas Delineadas



Neumático diseñado para vehículos comerciales y de transporte, el modelo Vantra LT RA18, ofrece una excelente durabilidad, aumenta el kilometraje. Posee un excelente desempeño en superficies mojadas y un equilibrio de la pisada de la huella. La estabilidad del vehículo se mantiene incluso con cargas pesadas, aumentando la seguridad del conductor.

Manejo en seco

Frenado en seco

Mayor drenaje

Frenado en mojado

Baja resistencia al rodamiento

Bajo nivel de ruido

Eficiencia de combustible

MEDIDA	IC	RV	USO	CAPAS	TIPO DE PARED	RIN RECO MEN DADO	PRESIÓN DE AIRE MAX		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RATIO ESTÁ TICO DE CARGA	RPM	CIRCUNFERENCIA DE RODADO
							(psi)		kgs.		lbs.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			
							S	D	S	D	S	D											

60

195/60R16	99/97H	H	E-	6	DSB	6	55	55	775	730	1710	1610	638.2	25.1	208	8.2	148	5.8	9.2	11.6	301	832	1933
215/60R16	103/101	T	E-	6	DSB	6.5	55	55	875	825	1930	1820	662.2	26.1	226	8.9	164	6.5	9.2	11.6	311	802	2006
175/65R14	90/88	T	E-	6	DSB	5	55	55	600	560	1325	1235	581.4	22.9	188	7.4	134	5.3	7.8	9.8	273	913	1761
195/65R16	104/102	R	CE	8	ASB	6	70	70	900	850	1985	1875	658.2	25.9	208	8.2	148	5.8	8.7	11	310	807	1994
205/65R15	102/100	T	E-	6	DSB	6	55	55	850	800	1875	1765	642.8	25.3	216	8.5	156	6.1	8.7	11	301	826	1947
205/65R16	107/105	T	-	8	DSB	5.5	70	70	975	925	2150	2040	668.2	26.3	216	8.5	160	6.3	9.2	11.6	314	795	2024
215/65R15	104/102	T	E-	6	DSB	6.5	55	55	900	850	1985	1875	658.8	25.9	226	8.9	168	6.6	9.2	11.6	308	806	1996
215/65R16	109/107	T	E-	8	DSB	6.5	70	70	1030	975	2270	2150	684.2	26.9	226	8.9	168	6.6	8.7	11	321	776	2073
225/65R16	112/110	R	E-	8	DSB	6.5	65	65	1120	1060	2470	2335	695.2	27.4	233	9.2	176	6.9	8.7	11	325	764	2106
235/65R16	115/113	R	T	8	DSB	6.5	70	70	1215	1150	2680	2535	708.2	27.9	238	9.4	180	7.1	9.3	11.7	331	750	2145

70

165/70R14	89/87	R	E-	6	DSB	5	55	55	580	545	1280	1200	586.4	23.1	172	6.8	122	4.8	8.3	10.4	275	906	1776
175/70R14	95/93	T	E-	6	DSB	5	55	55	690	650	1520	1435	599.4	23.6	179	7	130	5.1	8.7	11	281	886	1816
175/70R14C	95/93	S	C-	6		5.0	55	55	690	655	1520	1440	599.4	23.6	179	7	133	5.2	8.7	11	281	886	1816
195/70R15	104/102	R	-	8	DSB	6.0	65	65	900	850	1985	1875	653.8	25.7	202	8	144	5.7	9.2	11.6	306	812	1981
205/70R15	106/104	R	-	8	DSB	6.0J	65	65	950	900	2095	1985	666.8	26.3	211	8.3	156	6.1	9.7	12.2	311	796	2020
205/70R15C	104/102	R	C-	6	DSB	6.0	55	55	900	855	1985	1885	666.8	26.3	211	8.3	156	6.1	8.7	11	311	796	2020
215/70R15	109/107	S	I-	8	DSB	6.5	65	65	1030	975	2270	2150	680.8	26.8	218	8.6	164	6.5	8.3	10.4	317	780	2062
215/70R16	108/106	S	-	8	DSB	6.5	55	55	1000	950	2205	2094	704.2	27.7	218	8.6	163	6.4	9.2	11.6	329	754	2133
225/70R15	112/110	S	QE	8	VSB	6.5	65	65	1120	1060	2470	2335	694.8	27.4	226	8.9	172	6.8	8.7	11	323	764	2105

75

175/75R16	101/99	R	E-	8	DSB	5.0	70	70	825	775	1820	1710	666.2	26.2	178	7	130	5.1	8.7	11	313	797	2018
185/75R14	102/100	Q	E-	8	DSB	5	70	70	850	800	1875	1765	631.4	24.9	184	7.2	138	5.4	8.7	11	295	841	1913
185/75R16	104/102	R	CE	8	ASB	5.0	70	70	900	850	1985	1875	680.2	26.8	184	7.2	138	5.4	8.3	10.4	319	780	2061
195/75R16	110/108	R	-	10	DSB	5.5	80	80	1060	1000	2335	2205	696.8	27.4	196	7.7	148	5.8	9.2	11.6	326	762	2111
205/75R14	109/107	R	-	8	VSB	6.0	70	70	1030	975	2270	2150	661.4	26	202	8	156	6.1	9.2	11.6	307	803	2004
205/75R16	113/111	R	QE	10	DSB	5.5	80	80	1150	1090	2535	2405	712.8	28.1	202	8	156	6.1	9.7	12.2	333	745	2159
215/75R14	112/110	Q	-	8	DSB	6.0	70	70	1120	1060	2470	2335	676.4	26.6	211	8.3	164	6.5	9.2	11.6	314	785	2049
215/75R16	116/114	R	I-	10	DSB	6.0	80	80	1250	1180	2755	2600	727.2	28.6	211	8.3	176	6.9	9.2	11.6	339	730	2203
215/75R16C	107/104	R	C-	8	SBL	6.0	65	65	975	900	2150	1985	727.2	28.6	211	8.3	164	6.5	8.7	11	339	730	2203
225/75R16	121/120	R	QE	10	DSB	6	85	85	1450	1400	3195	3085	739.8	29.1	219	8.6	172	6.8	9.2	11.6	344	718	2241

80

155/80R14	88/86	N	T	6	DSB	5J X 14	51	51	560	530	1235	1168	601.4	23.7	154.3	6.1	116	4.6	7.8	9.8	282	883	1822
195/80R15	107/105	R	-	8	DSB	5.5	65	65	975	925	2150	2040	688.8	27.1	190	7.5	144	5.7	9.2	11.6	321	771	2087

82

155R12	88/86	P	E	8	DSB	4.5	65	65	560	530	1235	1170	547.8	21.6	155	6.1	112	4.4	7.8	9.8	255	970	1659
155R13	90/88	R	E	8	DSB	4.5	65	65	600	560	1325	1235	578.2	22.8	155	6.1	112	4.4	7.8	9.8	270	919	1751
165R13C	94/92	P	I-	8	DSB	4.5	65	65	670	630	1480	1390	594.2	23.4	167	6.6	125	4.9	7.6	9.5	277	894	1800
165R14	97/95	Q	E	8	DSB	4.5	65	65	730	690	1610	1520	619.4	24.4	165	6.5	120	4.7	8.7	11	289	857	1876
175R13C	97/95	Q	I-	8	DSB	5.0	65	65	730	690	1610	1520	607.2	23.9	178	7	134	5.3	7.3	9.2	282	875	1839
175R14	99/98	Q	E-	8	DSB	5.0	65	65	775	750	1710	1655	630.4	24.8	176	6.9	126	5	8.7	11	294	842	1910
185R14	102/100	R	-	8	DSB	5.5	65	65	850	800	1875	1765	648.4	25.5	184	7.2	134	5.3	8.3	10.4	302	819	1964
185R14C	102/100	R	C-	8		5.5	65	65	850	800	1875	1765	648.4	25.5	184	7.2	137	5.4	8.7	11	302	819	1964
185R15	103/102	R	E-	8	DSB	5.5	65	65	875	850	1930	1875	672.8	26.5	184	7.2	134	5.3	8.7	11	314	789	2038
195R14	106/104	R	-	8	DSB	5.5	65	50	950	900	2095	1985	663.4	26.1	194	7.6	140	5.5	9.7	12.2	308	800	2010
195R15	106/104	R	-	8	DSB	5.5	65	65	950	905	2095	1995	688.8	27.1	194	7.6	144	5.7	8.7	11	321	771	2087
195R15C	106/104	R	I-	8	DSB	5.5	65	65	950	900	2095	1985	688.8	27.1	194	7.6	160	6.3	8.7	11	321	771	2087
205R14	109/107	Q	-	8	DSB	6.0	65	65	1030	975	2270	2150	683.4	26.9	203	8	152	6	9.2	11.6	317	777	2070
215R14	112/110	Q	E-	8	DSB	6.0	65	65	1120	1060	2470	2335	698.4	27.5	214	8.4	160	6.3	9.2	11.6	323	760	2116

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
*XL: Extra Carga * Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas / DSB - Banda Diagonal Aserrada / VSB - Cinta Vertical Aserrada / ASB - Banda Seccionada y Aserrada

Neumáticos para Camiones y Autobuses

No importa que tan lejos conduzca, Hankook Tire tiene la solución.

Guía HANKOOK de Neumáticos Radiales para Camiones y Autobuses

Esta tabla le ayudará a elegir la condición de uso para el neumático más adecuado según su aplicación y su posición. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el representante de Hankook más cercano.

POSICIÓN APLICACIÓN	DIRECCIONAL (toda posición)	TRACCIÓN	EJE LIBRE (trailer)
LARGA DISTANCIA (superior a 500 Kms. por viaje)	AL10	DL10	
REGIONAL (menor a 500 Kms. por viaje)	AH22, AH22+, AH30 AH30+, AH35	DH05, DH05W, DH31, DH35	TH22
MIXTO (dentro y fuera de carretera)	AM06, AM15	DM03, DM04, DM09	TM22
URBANO (transporte con detenciones múltiples, ciudad)	AU03		

MODELOS AH22, AH22+, AH30, AH30+, AH35, AL10, AM06, AM15, AU03, DH05, DH05W, DH31, DH35, DL10, DM03, DM04, DM09, TH22, TM22

NOTAS T/T: Neumático con Cámara
T/L: Neumático sin Cámara
❄️🌧️☀️ : Neumático toda Temporada
Está lista cancela todas las listas previas y está sujeta a cambios sin previo aviso.



Mapa de Posición de TBR(Toda Posición)

Long Haul Srevice
4Groove



DL10
e-Cube

Regional Srevice
4Groove



DH05

DH05W

New
Regional Srevice



SMART FLEX
DH31



SMART FLEX
DH35

Larga

Corta

Carretera

Fuera de Carretera

Mixed Srevice



DM03

SMART WORK
DM09

Off Service



DM04



AH22



AH22, posee un diseño optimizado para un excelente manejo y maniobrabilidad. Además es desarrollado con un nuevo compuesto altamente resistente al desgaste.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR				

65	385/65R22.5	162 K	22	11.75	135	-	4750	-	10500	-	1085	42.7	382	15.0	308	12.1	16.7	21.0	502	490	3278
-----------	-------------	-------	----	-------	-----	---	------	---	-------	---	------	------	-----	------	-----	------	------	------	-----	-----	------


70	245/70R19.5	137/135M	16	7.5	120	120	2300	2200	5070	4850	849	33.4	245	9.6	216	8.5	14.1	17.8	395	627	2563
-----------	-------------	----------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	------

80	275/80R22.5	149/146L	16	8.25	125	125	3250	3000	7165	6610	1024	40.3	288	11.3	230	9.1	16	20.2	478	520	3090
-----------	-------------	----------	----	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	------	-----	-----	----	------	-----	-----	------

1100R22	152/149L	16	8	120	120	3550	3250	7830	7160	1137	44.8	300	11.8	230	9.1	16	20.2	530	469	3426
11R22.5	148/145L	16	8.25	120	120	3000	2725	6610	6005	1057	41.6	280	11.0	215	8.5	16	20.2	528	505	3181
12R22.5	152/148L	16	9	120	120	3350	3075	7390	6780	1086	42.7	303.5	11.7	236	9.3	16	20.2	542	491	3272

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

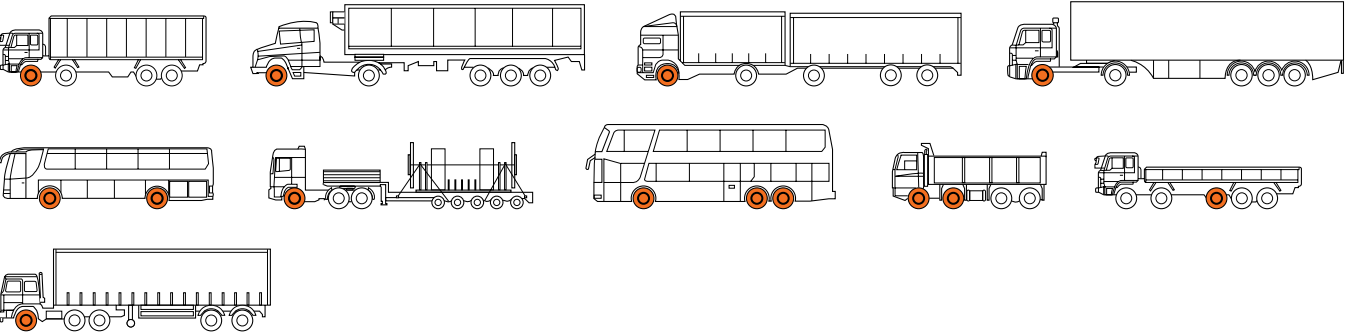



AH22 +



AH22+, es un neumático regional premium, desarrollado para un control mejorado y mejor vida útil para todas las posiciones en el vehículo. La suma de una nueva tecnología en el compuesto, el extra ancho y la profundidad en la banda de rodamiento otorga un aumento en su vida útil. Sus ranuras en zig-zag ayudan a aumentar la tracción cuando están en duales (eje posterior).

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

70


245/70R17.5	136/134M	14	-	7.5	115	115	2240	2120	4940	4675	796	31.3	250	10	212	8.3	13.5	17.0	372	667	2411
315/70R22.5	154/150L	18	CE	9	130	130	3750	3350	8270	7390	1014	39.9	315	12	262	10.3	15.0	18.9	468	525	3060

80

295/80R22.5	152/148M	16	CE	9	123	123	3550	3150	7830	6945	1056	41.6	305	12	242	9.5	16.5	20.8	491	504	3187
315/80R22.5	156/150L	18	CE	9	120	120	3750	3350	8270	7385	1081	42.6	315	12	253	10.0	16.5	20.8	501	493	3263

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

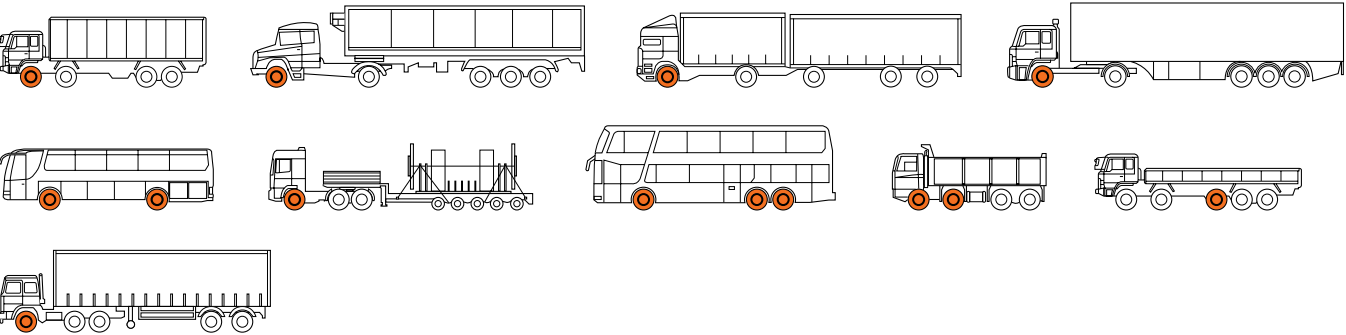



MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"			

65																			
385/65R22.5	164 K	24	-	11.75X22.5	135	5000	11000	1082	42.6	386	15.2	312	12.3	17	21.4	502	490	3278	


70																				
365/70R22.5	162 K	20	-	11.75X22.5	130	4750	10500	1082	42.6	386	15.2	312	12.3	17	21.4	502	490	3278		

75																					
205/75R17.5	126/124M	14	-	6X17.5	115	115	1700	1600	3750	3530	760	29.9	208	8.2	182	7.2	15	18.9	356	699	2302
215/75R17.5	126/124M	12	-	6.00X17.5	102	102	1700	1600	3750	3530	777	30.6	220	8.7	188	7.4	14.6	18.3	363	683	2354

11R22.5	148/145L	16	-	8.25X22.5	120	120	3000	2725	6610	6005	1051	41.4	276	10.9	210	8.3	17.7	22.2	489	505	3185
12R22.5	152/149L	18	C-	9.0 X 22.5	135	135	3550	3250	7830	7160	1080	42.5	305	12	228	9	15.5	19.6	501	491	3272
9.5R17.5	131/129L	16	-	6.75	120	120	1950	1850	4300	4080	842	33.1	236	9.3	178	7	16.5	20.8	391	630	2551

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

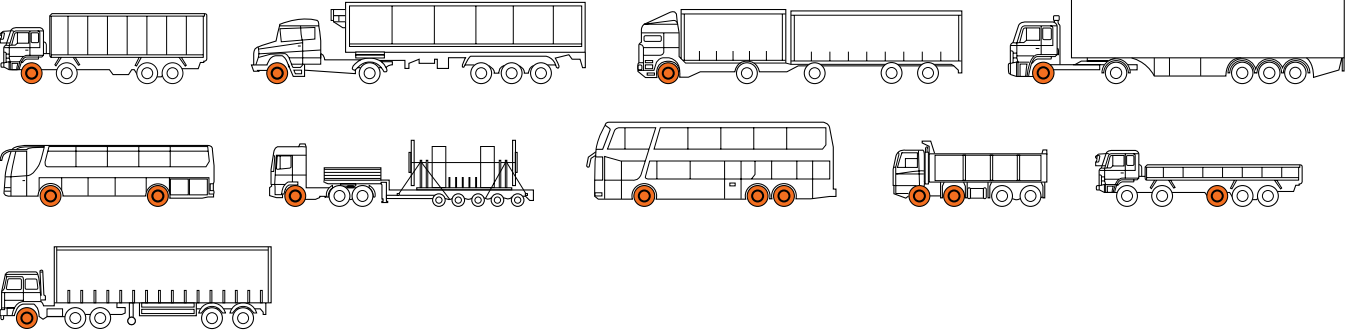

Diseño optimizado para aplicación en camión liviano y buses.
Este neumático presenta surcos asimétricos que previenen la retención de piedras y un diseño de hombros que asegura un largo kilometraje.



AH30+ es un neumático con un perfil de banda que proporciona estabilidad y uniformidad, reduciendo la distorsión. Además posee una estructura optimizada de la carcasa que facilita el manejo y la maniobrabilidad.

Código de Diseño **AH30+ TBR**


MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

75

205/75R17.5	124/122M	12	-	6X17.5	110	110	1600	1500	3525	3305	759	29.9	208	8.2	176	6.9	14.6	18.3	355	700	2299
12R22.5	152/149L	18	Z	9.00 X 22.5	120	120	3550	3250	7830	7160	1084	42.7	300	11.8	234	9.2	17.7	22.2	503	490	3284
9.5R17.5	131/129L	16	-	6.75X17.5	120	120	1950	1850	4300	4080	841	33.1	236	9.3	170	6.7	16	20.2	390	631	2548

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

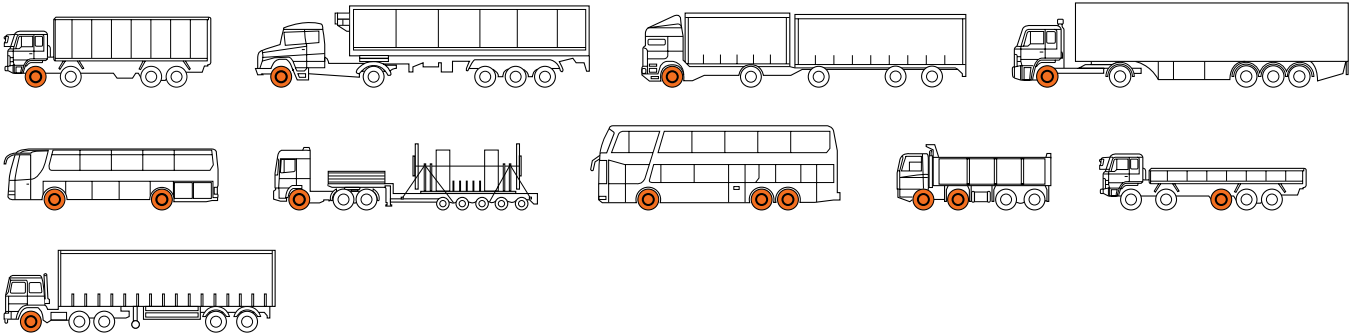



Este neumático cuenta con un especial diseño de banda de rodamiento con sistema 3D, el cual proporciona un alto rendimiento y una tracción mejorada. Además posee una estructura de carcasa optimizada para una mejor conducción y maniobrabilidad.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR				

70

225/70R19.5	128/126L	14	CA	6.75X19.5	110	110	1800	1700	3970	3750	816	32.1	228	9	188	7.4	13.1	16.5	383	651	2472
245/70R17.5	136/134M	14	C-	7.5X17.5	123	123	2240	2120	4940	4675	795	31.3	244	9.6	214	8.4	12.1	15.3	371	668	2408
245/70R19.5	144/142J	18	-	6.75x19.5	130	130	2750	2650	6060	5840	849	33.4	258	10.2	210	8.3	13.1	16.5	397	625	2572
265/70R19.5	144/142J	18	-	7.5x19.5	130	130	2800	2650	6170	5840	867	34.1	264	10.4	220	8.7	13.1	16.5	405	612	2627
285/70R19.5	146/144M	16	C-	8.25X19.5	123	123	3000	6175	6610	850	890	35	284	11.2	230	9.1	13.1	16.5	415	596	2696
305/70R19.5	148/145M	16	C-	9X19.5	110	110	2800	2575	6175	5675	917	36.1	308	12.1	248	9.8	14.6	18.3	426	579	2778


75

205/75R17.5	124/122M	12	C-	6.00X17.5	110	110	1600	1500	3525	3305	754	29.7	208	8.2	174	6.9	12.1	15.3	353	704	2284
215/75R17.5	126/124M	12	C-	6X17.5	102	102	1700	1600	3750	3530	771	30.4	218	8.6	188	7.4	12.6	15.9	361	688	2336
225/75R17.5	131/129L	14	-	6.75X17.5	115	115	1950	1850	4300	4080	787	31	232	9.1	194	7.6	12.1	15.3	367	675	2384
235/75R17.5	132/130M	14	C-	6.75X17.5	110	110	2000	1900	4410	4190	795	31.3	244	9.6	214	8.4	12.1	15.3	371	668	2408

8.5R17.5	121/120L	12	C-	6.00X17.5	90	90	1450	1400	3200	3090	799	31.5	208	8.2	146	5.7	12.1	15.3	372	665	2420
8R19.5	124/122L	12	C-	6.0X19.5	110	110	1600	1500	3525	3305	850	33.5	203	8	138	5.4	12.6	15.9	398	624	2575
9.5R17.5	131/129L	16	C-	6.75X17.5	120	120	1950	1850	4300	4080	836	32.9	236	9.3	178	7	13.6	17.1	388	635	2533

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición





El AL-10 e-cube, proporciona un mayor kilometraje a un menor costo por kilometro, gracias a la tecnología mejorada en el diseño del neumático.

El recientemente desarrollado compuesto de hule asegura una mayor eficiencia de combustible y reduce la emisión de calor.

Su optimizado diseño de canales rectos, proporcionan un excelente drenaje, una conducción estable y un manejo preciso.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

55	385/55R22.5	160K	18	CE	11.75X22.5	131		4500		9920		1000	39.4	386	15.2	320	12.6	14.6	18.3	467	531	3030
-----------	-------------	------	----	----	------------	-----	--	------	--	------	--	------	------	-----	------	-----	------	------	------	-----	-----	------

60	295/60R22.5	150/147K	16	-	9.0X22.5	130	130	3350	3075	7390	6780	917	36.1	292	11.5	244	9.6	13.1	16.5	432	579	2778
	315/60R22.5	152/148L	16	-	9.75X22.5	131	131	3550	3150	7830	6940	950	37.4	324	12.8	272	10.7	13.6	17.1	446	559	2878

70	255/70R22.5	140/137M	16	C-	7.5X22.5	120	120	2500	2300	5510	5070	925	36.4	255	10	204	8	13.1	16.5	435	574	2802
	275/70R22.5	148/145M	16	CE	8.25X22.5	131	131	3150	2900	6945	6395	959	37.8	279	11	228	9	15	18.9	450	553	2905
	305/70R22.5	152/148L	16	-	9.0X22.5	125	125	3350	3075	7390	6780	993	39.1	306	12	242	9.5	13.6	17.1	464	535	3008
	315/70R22.5	154/150L	18	CE	9.0X22.5	131	131	3750	3350	8270	7390	1007	39.6	314	12.4	270	10.6	13.6	17.1	470	527	3051

75	305/75R24.5	152/148L	16	C-	9.00X24.5	123	123	3550	3150	7830	6945	1076	42.4	305	12	230	9.1	15.5	19.6	503	493	3260
-----------	-------------	----------	----	----	-----------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	------

80	275/80R22.5	149/146M	16	-	8.25x22.5	120	120	3000	2725	6610	6005	1016	40	284	11.2	230	9.1	15	18.9	474	522	3078
	295/80R22.5	152/149M	18	C-	9.0X22.5	130	130	3550	3250	7830	7160	1046	41.2	307	12.1	222	8.7	13.6	17.1	487	507	3169
	315/80R22.5	156/150L	18	CE	9.0X22.5	120	120	3750	3450	8270	7610	1072	42.2	316	12.4	242	9.5	14.1	17.7	498	495	3248

	11R22.5	148/145M	16	CE	8.25X22.5	120	120	3000	2725	6610	6005	1048	41.3	274	10.8	210	8.3	15	18.9	488	506	3175
	12R22.5	150/147L	16	C-	9.0X22.5	120	120	3350	3075	7390	6780	1077	42.4	298	11.7	226	8.9	15	18.9	500	493	3263
	12R22.5	152/148L	16	-	8.25 X 22.5	120	120	3350	3075	7390	6780	1077	42.4	298	11.7	216	8.5	14.6	18.3	500	493	3263
	11R22.5	146/143M	16	C-	8.25X22.5	120	120	3000	2725	6610	6005	1048	41.3	274	10.8	210	8.3	15	18.9	488	506	3175
	11R24.5	149/146L	16	C-	8.25X24.5	120	120	3250	3000	7160	6610	1097	43.2	278	10.9	210	8.3	15	18.9	512	484	3323

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición





AM06

El AM06 se caracteriza por tener unos hombros sólidos con innovadores tacos transversales “2-step”, los que propician una excelente adherencia y tracción, además posee una banda de rodamiento extra profunda construida con compuestos exclusivos, los que entregan una mayor resistencia contra los cortes y desprendimientos, aumentando su vida útil.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

80

295/80R22.5	152/148K	16	CE	9	123	123	3550	3150	7830	6945	1060	42	303	12	240	9	18	23	493	503	3196
315/80R22.5	156/150K	18	CE	9	120	120	3750	3350	8270	7385	1085	43	314	12	248	10	19	23	504	491	3275


95

325/95R24	162/160K	22	-	8.5	125	125	4750	4500	10500	9920	1232	49	320	13	232	9	18	23	570	432	3720
-----------	----------	----	---	-----	-----	-----	------	------	-------	------	------	----	-----	----	-----	---	----	----	-----	-----	------

10R22.5	144/142K	16	-	7.5	130	120	2760	2435	6090	5370	1024	40	253	10	220	7	15	18	491	522	3078
1100R20	150/146K	16	-	8	120	120	3350	3075	7390	6780	1091	43	294	12	242	10	19	23	511	489	3290
11R22.5	148/145K	16	CE	8.25	120	120	3000	2725	6610	6005	1060	42	281	11	220	9	19	23	497	504	3193
1200R20	154/150K	18	-	8.5	120	120	3750	3450	8270	7610	1124	44	309	12	314	10	19	23	522	474	3393
1200R24	160/156K	20	-	8.5	125	125	4500	4000	9920	8820	1222	48	310	12	230	9	17	21	576	436	3684
12R22.5	152/148K	16	-	9	120	120	3350	3075	7390	6780	1091	43	298	12	242	10	19	23	511	489	3290
13R22.5	154/150K	18	CE	9.75	120	120	3750	3450	8270	7610	1124	44	317	12	244	10	19	23	523	474	3393
900R20	141/139K	14	-	7	115	115	2575	2430	5675	5355	1024	40	253	10	220	7	15	18	495	522	3078
11R24.5	149/146K	16	CE	8.25	120	120	3250	3000	7160	6610	1111	44	282	11	220	9	19	23	522	480	3348

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

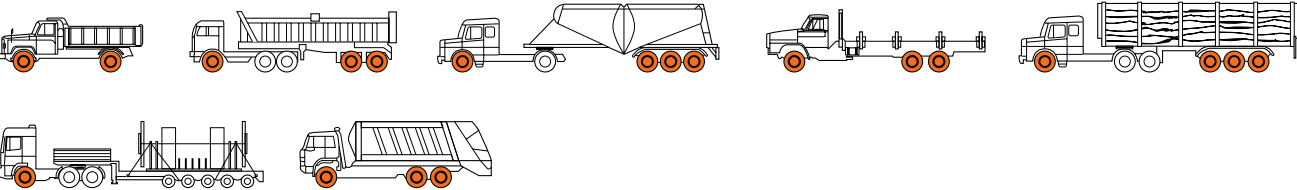



Es neumático cuyo diseño otorga mayor durabilidad de la carcasa gracias al caucho de baja generación de calor. El AM15 entrega un excelente drenaje, frenada y rendimiento durante la conducción.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

65


385/65R22.5	162K	22	-	11.75	135	-	4750	-	10500	-	1088	43	382	15	308	12	18	23	507	490	3284
425/65R22.5	165K	20	-	13	120		5150		11400		1136	45	424	17	326	13	19	23	525	468	3436
445/65R22.5	169K	20	-	14	130	-	5800	-	12800	-	1165	46	445	18	352	14	19	24	538	456	3523

70

265/70R19.5	143/141J	18	-	7.5	123	123	2725	2575	6010	5680	876	34	259	10	220	9	16	20	405	608	2645
275/70R22.5	148/145K	16	CE	8.25	131	131	3150	2900	6945	6395	970	38	275	11	240	9	18	23	449	550	2923
365/70R22.5	162 K	20	-	11.75	130	-	4750	-	10500	-	1088	43	382	15	308	12	18	23	-	490	3284

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición





AU03



AU03, tiene tecnología en el diseño optimizada para las operaciones urbanas que implican aceleración y frenado constante durante la conducción. Con un beneficio económico adicional por la reducción de los tiempos de inactividad durante su montaje / desmontaje, debido a su fácil manejo. El desgaste irregular se reduce al mínimo, por la optimizada distribución de los cortes en la banda de rodamiento. Con sus amplios y anchos hombros sumados a la colocación de los patrones de bloques de hule, se aumenta la rigidez en la misma zona. Las ranuras horizontales insertadas en la banda de rodamiento ofrecen equilibrio y rigidez de los bloques en las costillas desde el centro y hasta los hombros.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

70																					
275/70R22.5	148/145J	16	CE	8.25	131	131	3150	2900	6945	6395	972	38	277	11	240	9	21	26	454	548	2933

80																						
275/80R22.5	149/146J	16	-	8.25	123	123	3250	3000	7160	6610	1027	40	283	11	219	9	18	22	479	519	3099	
295/80R22.5	152/148J	16	-	8.25	123	123	3550	3150	7830	6945	1056	42	300	12	220	9	17	22	494	504	3193	

11R22.5	148/145J	16	-	8.25	120	120	3000	2725	6610	6005	1060	42	282	11	220	9	19	24	494	503	3196
---------	----------	----	---	------	-----	-----	------	------	------	------	------	----	-----	----	-----	---	----	----	-----	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición





Gracias a su diseño agresivo, las funciones de agarre y frenado de este neumático son extraordinarias. La banda de rodamiento extra ancha y las profundas ranuras garantizan un kilometraje superior.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

70

225/70R19.5	125/123L	12	-	6.75x19.5	95	95	1650	1550	3640	3415	820	32.3	228	9	184	7.2	15	18.9	385	647	2484
245/70R17.5	136/134M	14	CE	7.5X17.5	115	115	2240	2120	4940	4675	807	31.8	244	9.6	202	8	15.5	19.6	376	658	2445
245/70R19.5	137/135M	16	-	7.5x19.5	120	120	2300	2200	5070	4850	842	33.1	252	9.9	210	8.3	13.6	17.1	394	630	2551

75

205/75R17.5	124/122M	12	CE	6X17.5	110	110	1600	1500	3525	3305	764	30.1	208	8.2	174	6.9	15	18.9	358	695	2314
215/75R17.5	126/124M	12	CE	6X17.5	100	100	1700	1600	3750	3530	775	30.5	218	8.6	178	7	15.5	19.6	362	685	2348
225/75R17.5	129/127M	12	CE	6.75X17.5	105	105	1850	1750	4080	3860	794	31.3	232	9.1	186	7.3	15.5	19.6	370	669	2405
235/75R17.5	132/130M	14	CE	6.75X17.5	110	110	2000	1900	4410	4190	807	31.8	244	9.6	202	8	15.5	19.6	376	658	2445

80

295/80R22.5	152/148M	16	CE	9.0X22.5	123	123	3550	3150	7830	6945	1065	41.9	305	12	250	9.8	22.8	28.7	495	498	3226
-------------	----------	----	----	----------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	------

1000R20	147/143L	16	-	7.5X20	120	120	3000	2725	6610	6005	1058	41.7	278	10.9	224	8.8	20.4	25.7	487	502	3205
1100R20	150/146L	16	-	8.00 X 20	120	120	3350	3075	7390	6780	1092	43	296	11.7	238	9.4	22.3	28.1	502	486	3308
11R22.5	148/145L	16	-	8.25X22.5	120	120	3000	2725	6610	6005	1058	41.7	278	10.9	224	8.8	20.4	25.7	492	502	3205
12R22.5	152/148L	16	-	9.00 X 22.5	120	120	3350	3075	7390	6780	1092	43	296	11.7	238	9.4	22.3	28.1	506	486	3308

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

70

245/70R19.5	137/135M	16	-	7.5x19.5	120	120	2300	2200	5070	4850	848	33.4	252	9.9	220	8.7	16	20.2	397	626	2569
265/70R19.5	140/138M	14	CE	7.5X19.5	110	110	2500	2360	5510	5205	873	34.4	264	10.4	226	8.9	16	20.2	408	608	2645
285/70R19.5	145/143M	16	CE	8.25X19.5	125	125	2900	2725	6395	6005	898	35.4	284	11.2	232	9.1	17	21.4	418	591	2720
305/70R19.5	148/145M	16	CE	9X19.5	115	115	3075	2900	6780	6395	924	36.4	308	12.1	248	9.8	18	22.6	429	574	2799
315/70R22.5	154/150L	18	CE	9.0X22.5	130	123	3750	3350	8270	7390	1019	40.1	314	12.4	260	10.2	19.4	24.4	475	521	3087


80

295/80R22.5	152/148M	16	-	9.0X22.5	123	123	3550	1350	7830	6945	1065	41.9	306	12	262	10.3	23.8	29.9	495	498	3226
315/80R22.5	154/150M	18	CE	9.0X22.5	120	120	3750	3350	8270	7385	1091	43	316	12.4	264	10.4	23.3	29.3	506	486	3305

12R22.5	152/148L	16	-	9.00 X 22.5	120	120	3350	3075	7390	6780	1095	43.1	298	11.7	250	9.8	23.3	29.3	508	485	3317
8.5R17.5	121/120L	12	CE	6.00X17.5	90	90	1450	1400	3200	3090	806	31.7	208	8.2	150	5.9	15.5	19.6	375	659	2442
8R17.5	117/116L	10	-	6.00X17.5	85	85	1285	1250	2835	2760	784	30.9	202	8	142	5.6	14.1	17.7	366	677	2375
9.5R17.5	131/129L	16	CE	6.75X17.5	120	120	1950	1850	4300	4080	842	33.1	236	9.3	178	7	16.5	20.8	391	630	2551

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

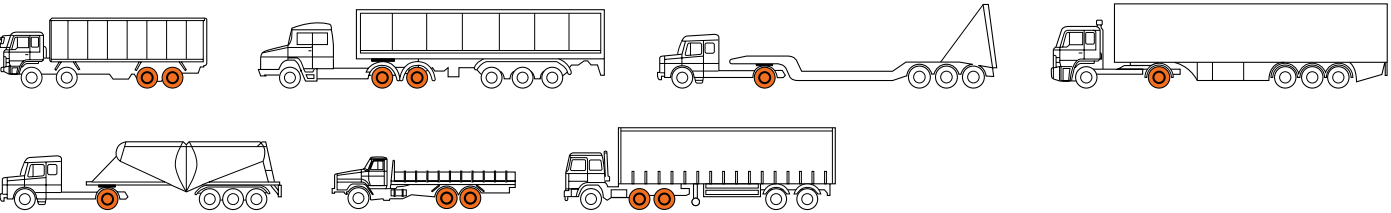

M + S



Smart^{FLEX}**DH31**




Neumático para eje de tracción diseñado para empleos multiuso.
Este neumático posee un diseño de ranuras tridimensionales que contribuyen a una mejor tracción, mayor kilometraje y menor desgaste irregular.



MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO	
					(PSI)		(kgs)		(lbs)													
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32'	SLR			
60																						
295/60R22.5	150/147K	16	C-	9.0X22.5	130	130	3350	3075	7390	6780	929	36.6	292	11.5	268	10.6	18.9	23.8	437	571	2814	
315/60R22.5	152/148L	16	C-	9.75X22.5	131	131	3550	3150	7830	6940	962	37.9	324	12.8	290	11.4	19.4	24.4	451	552	2914	
70																						
315/70R22.5	154/150L	18	CE	9.0X22.5	131	131	3750	3350	8270	7390	1019	40.1	314	12.4	282	11.1	19.4	24.4	475	521	3087	
80																						
295/80R22.5	152/148M	16	Z	9.0X22.5	123	123	3550	3150	7830	6945	1059	41.7	306	12	266	10.5	19.9	25.1	492	501	3208	
315/80R22.5	156/150L	18	CE	9.0X22.5	120	120	3750	3450	8270	7610	1085	42.7	316	12.4	272	10.7	20.4	25.7	503	489	3287	

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

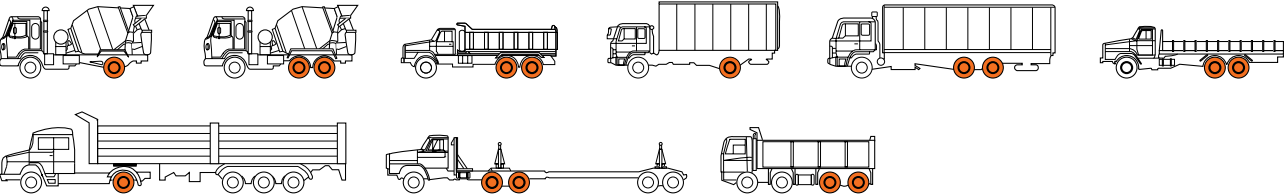



Smart Flex DH35, es un neumático de dirección con un diseño más ancho en la banda de rodamiento y hombros. Ofrece un mayor kilometraje y un mejor rendimiento en la conducción.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

70

245/70R17.5	136/134M	14	C-	7.5X17.5	123	123	2240	2120	4940	4675	796	31.3	244	9.6	220	8.7	12.6	15.9	371	667	2411
245/70R19.5	144/142J	18	-	6.75x19.5	130	130	2750	2650	6060	5480	848	33.4	258	10.2	226	8.9	15.5	19.6	397	626	2569
265/70R19.5	144/142J	18	-	7.5x19.5	130	130	2800	2650	6170	5480	871	34.3	264	10.4	226	8.9	15	18.9	407	609	2639
285/70R19.5	146/144M	16	C-	8.25X19.5	123	123	3000	2800	6610	6175	892	35.1	284	11.2	246	9.7	14.1	17.7	416	595	2702
305/70R19.5	148/145M	16	-	9.0X19.5	110	110	2800	2575	6175	5675	919	36.2	308	12.1	256	10.1	15.5	19.6	427	578	2784


75

205/75R17.5	124/122M	12	C-	6X17.5	110	110	1600	1500	3525	3305	756	29.8	208	8.2	180	7.1	13.1	16.5	354	702	2290
215/75R17.5	126/124M	12	CE	6X17.5	102	102	1700	1600	3750	3530	772	30.4	218	8.6	194	7.6	13.1	16.5	361	688	2339
225/75R17.5	129/127M	12	C-	6.75X17.5	105	105	1850	1750	4080	3860	788	31	232	9.1	200	7.9	12.6	15.9	368	674	2387
235/75R17.5	132/130M	14	C-	6.75X17.5	110	110	2000	1900	4410	4190	796	31.3	244	9.6	220	8.7	12.6	15.9	371	667	2411

8.5R17.5	121/120L	12	CE	6.00X17.5	90	90	1450	1400	3200	3090	802	31.6	208	8.2	150	5.9	13.6	17.1	374	662	2430
9.5R17.5	131/129L	16	C-	6.75X17.5	120	120	1950	1850	4300	4080	838	33	236	9.3	178	7	14.6	18.3	389	633	2539

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición





DM03




Es un neumático cuyo diseño previene las perforaciones, cortes y daños durante la conducción en carreteras sin pavimentar con una composición de caucho y diseño de la banda de rodadura especiales.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)		mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"			
					S	D	S	D	S	D											

1000R20	147/143K	16	-	7.5X20	3000	6610	120	2725	6005	120	1056	41.6	278	10.9	220	8.7	19.9	25.1	486	503	3199
1200R24	160/156K	20	-	8.5X24	4500	9920	125	4000	8820	125	1217	47.9	310	12.2	232	9.1	17	21.4	562	436	3687

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

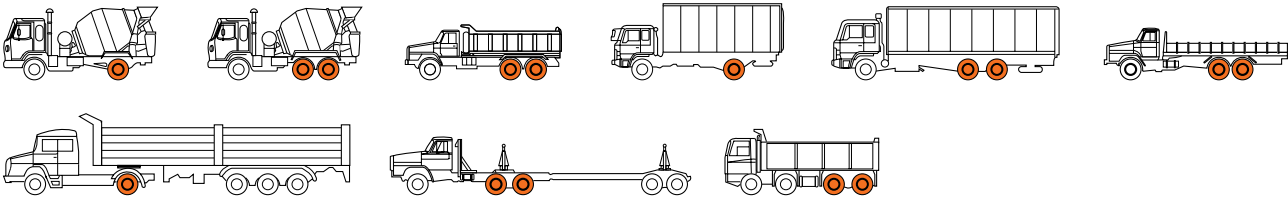



DM04



Modelo diseñado principalmente para condiciones de todo terreno, DM04 es una llanta radial para el eje de tracción, con una profunda y ancha huella de pisado de alto torque y movilidad. La poderosa construcción de gran alcance, asegura la durabilidad con una larga vida útil. Sus hombros abiertos y los bloques a lo largo de la banda de rodamiento, ofrecen maniobras ágiles, así como su compuesto especial resistente a cortes y penetraciones, otorga un mayor rendimiento. Su resistente estructura de 4 cinturones de acero, permite la carga máxima y proporciona una alta eficiencia de combustible sumado a un alto kilometraje.

Código de Diseño **DM04** **TBR**


MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"			

80	315/80R22.5	156/150K	18	-	9	120	120	3750	3450	8270	7610	1093	43	314	12	260	10	23	28	504	487	3299
-----------	-------------	----------	----	---	---	-----	-----	------	------	------	------	------	----	-----	----	-----	----	----	----	-----	-----	------

1000R20	147/143G	16	-	7.5	120	120	3000	2725	6610	6005	1075	42	279	11	220	9	25	31	498	496	3242
11R22.5	148/145G	16	-	8.25	120	120	3000	2725	6610	6005	1075	42	282	11	220	9	25	31	498	496	3242
1200R20	154/150G	18	-	8.5	120	120	3750	3450	8270	7610	1136	45	316	12	235	9	24	30	521	469	3429
1200R24	156/153G	18	-	8.5	120	120	4250	3875	9370	8540	1231	49	319	13	245	10	21	26	572	433	3711
12R22.5	152/148G	16	-	9	120	120	3350	3075	7390	6780	1102	43	300	12	235	9	25	31	515	484	3325
13R22.5	154/150G	18	CE	9.75	120	120	3750	3450	8270	7610	1136	45	321	13	245	10	24	30	527	467	3442
11R22.5	148/145G	16	CE	8.25	120	120	3000	2725	6610	6005	1075	42	282	11	220	9	25	31		496	3242
11R24.5		16	CE	8.25	120	120	3250	3000	7160	6610	1121	44	283	11	222	9	21	26		476	3377

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición





El DM09 presenta una banda de rodadura el 5% más ancha en comparación con los modelos previos. El diseño direccional de la banda de rodadura extra ancha permite evacuar mejor el barro y el agua, al mismo tiempo que ofrece una superficie de contacto mayor. De este modo, el neumático también ofrece un buen comportamiento tanto sobre terrenos difíciles, gracias a su capacidad todoterreno, como sobre caminos secos y mojados

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

80

295/80R22.5	152/148K	16	-	9	123	123	3550	3150	7830	6945	1068	42	306	12	262	10	24	30	500	498	3226
315/80R22.5	156/150K	18	CE	9	120	120	3750	3450	8270	7610	1093	43	320	13	272	11	22	27	504	488	3296

11R22.5	148/145K	16	-	8.25	120	120	3000	2725	6610	6005	1071	42	285	11	244	10	24	30	504	498	3226
1200R20	154/150K	18	-	8.5	120	120	3750	3450	8270	7610	1133	45	315	12	256	10	23	29	528	470	3423
12R22.5	152/148K	16	-	8.25	120	120	3350	3075	7390	6780	1098	43	300	12	250	10	23	28	513	486	3311
13R22.5	156/150K	18	CE	9.75	127	127	4000	3350	8820	7390	1130	44	325	13	256	10	23	29	-	470	3423
13R22.5	156/150K	18	-	9.75	127	127	4000	3350	8820	7390	1133	45	325	13	255	10	23	28	527	470	3423

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición





DL10 e-cube



DL10 e-cube es un neumático de eje de tracción para su empleo en largas distancias con un bajo consumo de combustible y una buena fricción. Previene el desgaste irregular utilizando un bloque de hombro con una barra de anclaje optimizada. Los bloques extra anchos y las profundas ranuras en la banda de rodaje ofrecen un alto kilometraje.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		

60																					
295/60R22.5	150/147K	16	-	9	130	130	3350	3075	7390	6780	1083		320		274		18	22	-	571	2814


70																					
275/70R22.5	148/145M	16	-	8.25	131	131	3150	6945	2900	6395	967	38	279	11	240	9	19	23	451	550	2923
315/70R22.5	154/150L	18	-	9	131	131	3750	3350	8270	7390	1018	40	311	12	282	11	17	22	473	523	3075

80																					
295/80R22.5	152/149M	18	C-	9	130	130	3550	3250	7830	7160	1058	42	305	12	266	10	18	22	-	504	3193
315/80R22.5	156/150L	18	CE	9	120	120	3750	3450	8270	7610	1083	43	320	13	274	11	18	22	-	491	3272

12R22.5	150/147L	16	C-	9	120	120	3350	3075	7390	6780	1087	43	305	12	260	10	18	23	-	490	3284
---------	----------	----	----	---	-----	-----	------	------	------	------	------	----	-----	----	-----	----	----	----	---	-----	------

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición





TH22



Este exclusivo neumático de remolque para trayectos regionales, posee una exclusiva banda de rodamiento ancha y ranuras profundas que entregan un excelente desempeño y duración. Tres ranuras rectas con diseño zig-zag ofrecen una mayor capacidad en la eyección de piedras y prevención en el agrietado de la ranura.

MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"			

65

385/65R22.5	160 J	20	-	11.75	130	-	4500	-	9920	-	1085	43	382	15	308	12	17	21	504	490	3278
425/65R22.5	165K	20	-	13	120	-	5150	-	11400	-	1132	45	442	17	316	12	17	21	520	470	3423

70

245/70R17.5	143/141J	16	C-	7.5	127	127	2725	2575	6005	5675	797	31	245	10	218	9	13	16	-	667	2411
245/70R19.5	141/140J	18	CE	7.5	125	125	2575	2500	5675	5510	845	33	246	10	215	8	14	17	396	630	2551
255/70R22.5	140/137M	16	CP	7.5	120	120	2500	2300	5510	5070	929	37	250	10	202	8	13	17	-	574	2802
265/70R19.5	143/141J	18	CE	7.5	125	125	2725	2575	6005	5675	870	34	260	10	236	9	14	17	402	611	2630
275/70R22.5	148/145M	16	CP	8.25	131	131	3150	2900	6945	6395	959	38	278	11	238	9	13	16	446	556	2893
285/70R19.5	150/148J	18	C-	8.25	130	130	3350	3075	7390	6780	895	35	281	11	240	9	14	18	412	595	2702


75

215/75R17.5	135/133J	16	C-	6	125	125	2180	2060	4805	4540	774	30	212	8	186	7	12	15	359	686	2345
235/75R17.5	143/141J	16	C-	6.75	127	127	2725	2575	6005	5675	799	31	238	9	218	9	13	16	365	667	2411

11R22.5	148/145L	16	CP	8.25	120	120	3000	2725	6610	6005	1048	41	286	11	204	8	13	16	489	509	3160
9.5R17.5	143/141J	18	C-	6.75	125	125	2725	2575	6005	5675	840	33	235	9	176	7	14	17	386	635	2533

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición



M + S




TM22



MEDIDA	LI/SS	CAPAS	USO	RIN RECOMEN- DADO	PRESIÓN MAX AIRE		CARGA MÁXIMA				DIAMETRO EXTERIOR		ANCHO DE SECCIÓN		ANCHO DE BANDA		PROFUNDIDAD		RADIO ESTÁTICO DE CARGA	RPM	CIRCUN- FERENCIA DE RODADO
					(PSI)		(kgs)		(lbs)												
					S	D	S	D	S	D	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch/32"	SLR		
11R22.5	148/145K	16	CP	8.25X22.5	120	120	3000	2725	6610	6005	1050	41.3	274	10.8	232	9.1	17	21.4	489	505	3181

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tipos de vehículos recomendados y aceptados / posición

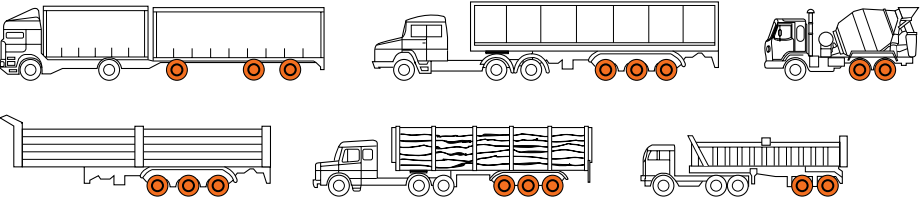

Neumático de remolque diseñado para condiciones de carreteras mixtas.



Neumáticos para Equipo Original

Si Usted quiere velocidad con sensación de estabilidad.
Hankook Tire tiene la solución.

Actuales Socios 1999-2017

Supplying 32.7 million tires to our partners in 2013

BMW / Freightliner / Navistar / Ford /
Lincoln / GM / Chevrolet / Chrysler /
Volkswagen / Toyota / Honda / Nissan /
Hyundai / Kia / Cadillac

Audi / Volkswagen / Hyunai /
Kia / Fird / Peugeot / Toyota/ Honda /
Mazda / Nissan / Porsche

Porsche / BMW / Mini / Audi /
Volkswagen / Seat / Skoda / Opel /
Daimler / Ford / Kia / Mercedes-Benz /
Hyundai

Equipo original proveedor para los fabricantes de automóviles globales

Este catálogo presenta las llantas Hankook que utilizadas como Equipo Original por los fabricantes de automóviles globales y explica el servicio de garantía de Hankook Tire. Fue diseñado para servir como una guía para automóviles y llantas para los Distribuidores mayoristas, así como sus minoristas.

Hankook Tire realiza esfuerzos para producir llantas de la más alta calidad y para proporcionar una solución inmediata a las quejas del consumidor referentes a los productos de Hankook. Hankook Tire expresa su precisa determinación sobre la causa de la queja de los consumidores combinando rapidez, ya que el servicio orientado al consumidor es la más crítica característica de un exitoso servicio post-venta.

Con este catálogo, Hankook tiene como objetivo proporcionar a sus Distribuidores mayoristas y minoristas con la orientación necesaria para cumplir con su objetivo de servicio.

Renault Samsung / Ssangyong /
GM / Hyundai / Kia / Mitsubishi /
Toyota / Honda / Nissan / Daihatsu

Neumático Hankook equipado en vehículos como Equipo Original



- Ventus S1 evo² - K117 el mejor balance entre el desempeño en piso seco y mojado.
- Proporciona una capacidad controlada y precisa en curvas, cuando se conduce a altas velocidades.
 - Satisface tanto de rendimiento y necesidades ambientales a través de la minimización de la resistencia al rodamiento y la aplicación óptima del perfil.
 - El rendimiento en seco es maximizado por la optimizada rigidez de los bloques.

AUDI A6

A3, A4, A6.



- Ventus Prime2 - K115 es líder en tecnología de punta.
- Se ha desarrollado usando un orientado patrón de diseño biónico

Mercedes Benz Clase E

Clase C, Clase E, Clase S, Vito / Viano.



- Ventus Prime2 - K115 es líder en tecnología de punta
- Se ha desarrollado usando un orientado patrón de diseño biónico

Volkswagen Golf

Up, Nuevo Polo, Golf 6, Golf 7, T5, Nuevo Caddy, Caddy Maxi, Jetta, Variant, Nuevo Beetle.



- Ventus S1 evo2 - K117 el mejor balance entre el desempeño en piso seco y mojado.
- Proporciona una capacidad controlada y precisa en curvas, cuando se conduce a altas velocidades.
 - Satisface tanto de rendimiento y necesidades ambientales a través de la minimización de la resistencia al rodamiento y la aplicación óptima del perfil.
 - El rendimiento en seco es maximizado por la optimizada rigidez de los bloques.

BMW 5series

Mini, Nueva Serie 1, Nueva Serie 3, Nueva Serie 5, X5 / X6, Nuevo Mini Successor, Nueva Serie 3 Coupe.

Neumático Hankook equipado en vehículos como Equipo Original



Dynapro HP

- Dynapro HP - RA23, está desarrollada para SUV's de lujo y de gran potencia, rango de velocidad "H".
- El avanzado diseño de la banda de rodamiento y la nueva tecnología del compuesto, aumentan el agarre y su respuesta.
- Minimiza la distancia de frenado en superficies secas y húmedas para una óptima seguridad. CHEVROLET Captiva

CHEVROLET Captiva

Aveo, Captiva, Cruze, Sonic, Spark.



OPTIMO H725

- Optimo H725 es un nuevo concepto de llanta verde para mantener limpio el medio ambiente.

HONDA Civic

Civic.



OPTIMO H426

- Optimo H426 es un nuevo concepto de llanta verde para mantener limpio el medio ambiente.

TOYOTA Corolla

Corolla



OPTIMO H725

- Optimo H725 es un nuevo concepto de llanta verde para mantener limpio el medio ambiente.

NISSAN Altima

Altima



Neumático Hankook equipado en vehículos como Equipo Original



La nueva Ventus S1 noble2 - H452 está diseñada para los conductores que buscan una llanta premium de ultra alto desempeño para toda temporada con un balance ideal.

- Su excelente rendimiento durante la conducción, es un gran rival con algunos de las mejores llantas de ultra alto desempeño de verano.
- Sin embargo, Ventus S1 noble2 - H452, también ofrece un alto rendimiento en todas las estaciones, especialmente en condiciones de invierno.
- El tecnológico compuesto híbrido de sílica, mejora el frenado y el manejo en carreteras mojadas.
- La sofisticada adaptación de ranuras en 3D y la óptima disposición de los pasos en la banda de rodamiento, proporciona una mejor conducción y tranquilidad.

HYUNDAI Genesis

i10, i20, i30, i40, Accent, Elantra, Veloster, Sonata YF, Azera, Genesis Coupe, Centennial, Genesis Successor, Tucson ix, SantaFe, ix35, ix45, Veracruz, Grand Starex, Poter.



• Optimo H725 es un nuevo concepto de llanta verde para mantener limpio el medio ambiente.

CHRYSLER 300C

300C



La nueva Ventus S1 noble2 - H452 está diseñada para los conductores que buscan una llanta premium de ultra alto desempeño para toda temporada con un balance ideal.

- Su excelente rendimiento durante la conducción, es un gran rival con algunos de las mejores llantas de ultra alto desempeño de verano.
- Sin embargo, Ventus S1 noble2 - H452, también ofrece un alto rendimiento en todas las estaciones, especialmente en condiciones de invierno.
- El tecnológico compuesto híbrido de sílica, mejora el frenado y el manejo en carreteras mojadas.
- La sofisticada adaptación de ranuras en 3D y la óptima disposición de los pasos en la banda de rodamiento, proporciona una mejor conducción y tranquilidad.

FORD Mustang

Fiesta, Mondeo, Taurus, Mustang, EcoSport, Edge, Kuga, Explorer, B-Max, Transit.



- Ventus S1 evo2 SUV - K117A proporciona una capacidad controlada y precisa en curvas, cuando se conduce a altas velocidades.
- Satisface tanto de rendimiento y necesidades ambientales a través de la minimización de la resistencia al rodamiento y la aplicación óptima del perfil.
- El rendimiento en seco es maximizado por la optimizada rigidez de los bloques.

PORSCHE Macan

Macan

Neumático Hankook equipado en vehículos
HYUNDAI como Equipo Original

HYUNDAI



Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	Elantra GLS	195/65R15H	H426
	Elantra GLS PREMIUM	P205/55R16H	H426
	Elantra LIMITED	215/45R17V XL	H426
	Grand i10	165/65R14T	K715
	Sonata GLS	215/55R17V	H436
	Sonata LTD	235/45ZR18W XL	H452
	ix35 LTD	P225/55R18H	H426
	ix35 GLS/ Tucson Premium	225/60R17H	H426
	Tucson LTD	245/45R19H	H436

Neumático Hankook equipado en vehículos
BMW como Equipo Original

BMW



Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	316d, 316i, 320d, 320i	205/60R16W	K117

Neumático Hankook equipado en vehículos KIA como Equipo Original

KIA



Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	Rio LX/EX	185/65R15H	K425
	Optima LX/EX	P215/55R17V	H426
	Optima Turbo SX/SXL	225/45R18V XL	H431
	Forte LX	P205/55R16H	H426
	Forte SX	P215/45R17H	H426
		215/45ZR17W XL	H452
	Sportage LX	225/60R17H	K415
	Sportage EX Pack	235/55R18H	H426
	Sorento LX	235/65R17H	RA33

Neumático Hankook equipado en vehículos CHEVROLET (GMDAT) como Equipo Original

CHEVROLET (GMDAT)



Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	Aveo	185/55R15V	K406
	Captiva Sport	P235/55R18H	H725
	Cruze	205/60R16V	K415
	Epica	205/65R15H	K415
	Malibu	P225/50R17S	H725A
	Optra	195/55R15H	K415
	Sonic LS	195/65R15H	K415
	Sonic LTZ	205/55R16H	K415
	Sonic LT	P195/65R15H	H428
	Sonic RS	P205/50R17H	H428
	Spark	155/70R14T	K715

Neumático Hankook equipado en vehículos
VOLKSWAGEN como Equipo Original

Neumático Hankook equipado en vehículos
RENAULT como Equipo Original

VOLKSWAGEN

ventus
Prime²

OPTIMO
H426

OPTIMO
K415

OPTIMO
H725A

Dynapro
HP

Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	Jetta / New Beetle	205/55R16V	K115
	Jetta / CLASICO	P205/55R16H	H725A
	Passat Comfortline Beetle Sport Base	P215/55R17V	H426
	Passat Sportline Beetle Sport	215/55R17V	K415
	Passat V6 / Beetle Turbo	235/45R18V	K115
		235/45R18H	H426
	Polo	185/60R15H	K415
	Tiguan	215/65R16H	RA23

RENAULT

OPTIMO
H426

OPTIMO
K415

Dynapro
HP

Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	Fluence Authentique	205/65R15H	K415
	Fluence Dynamique	205/60R16V	K415
	Koleos	225/60R17H	RA23
	Safrane	P205/65R16H	H426

Neumático Hankook equipado en vehículos
FORD (EU) como Equipo Original



FORD

Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	Econoline	LT245/75R16	RH12
	EDGE	245/55R19V	H452
	Escape	235/55R17V	RA23
	Expedition	275/55R20T	RH12
	Explorer	P255/50R20H	H426
	Explorer 2016	255/50R20H	H452
	Fiesta Hatchback	195/50R16H	H426
	Fiesta Sedán	185/60R15H	H426
	Focus	205/55R16V	K107
	FUSION Versión A	245/45ZR18Y XL	K110
	FUSION Versión B	245/40ZR19Y XL	K110
	Mustang 2015	225/55ZR17W	H452
	Ford Lobo	275/55R20T	RF10
	Transit	195/70R15	RA08

Neumático Hankook equipado en vehículos
DINA Y FREIGHTLINER como Equipo Original



DINA


Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	Runner 8	11R22.5	AU03



FREIGHTLINER

Modelo de Vehículo	Sub-marca	Medida del neumático	Modelo de la neumático
	Columbia	11R22.5	DL11
	M2	295/75R22.5	DL11

Overseas Networks

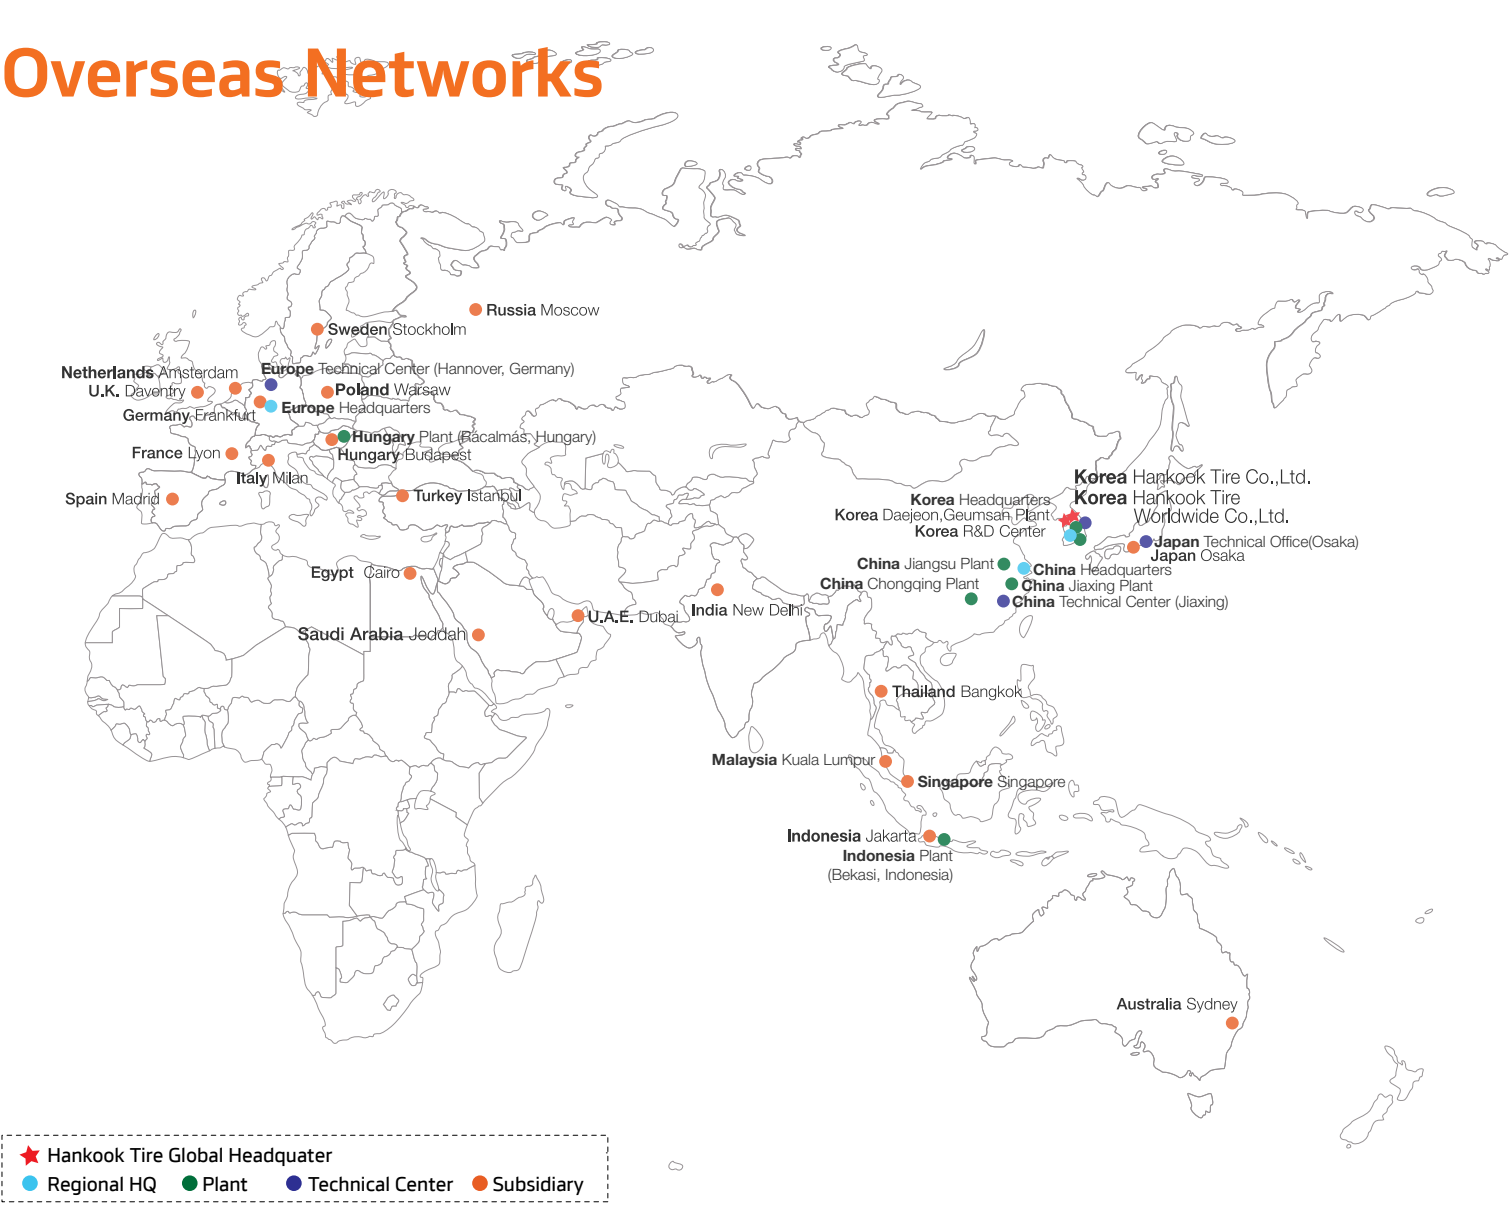

★ Hankook Tire Global Headquater

● Regional HQ

● Plant

● Technical Center

● Subsidiary

Hankook Tire Global Headquarters
133 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : 82-2-2222-1000
Fax : 82-2-2222-1100

Main R&D Center
23-1 Jang-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea
Tel : 82-42-865-0114
Fax : 82-42-865-0301

Daejeon Plant
100 Moksang-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Korea

Geumsan Plant
433 Myeongam-ri, Jewon-myeon, Geumsangun, Chungcheongnam-do, Korea

Hankook Tire China Headquarters
10th Floor, Guangqi Tower, 12th Building, No.1001 Qinzhoubei Road, Xuhui District, Shanghai, China
Tel : 86-21-2422-5888
Fax : 86-21-3363-7180

Jiangsu Plant
No. 1 South Hantai Road, Huailan Economic Development Zone, Jiangsu, China
Tel: 86-517-8318-5000
Fax: 86-517-8318-510

Jiaxing Plant
Dongfang Road, Jiaxing Edz, Jiaxing Zhejiang, China
Tel : 86-573-8216-1888
Fax : 86-573-8220-5086

Chongqing Plant
No. 149 Dong Feng, Jiang Bei, Chongqing, China
Tel : 86-023-6035-9555
Fax : 86-023-6035-9418

China Technical Center
Dong Fang Road, 314003 Jiaxing Edg, Jiaxing Zhejiang, China
Tel : 86-573-8216-1888
Fax : 86-573-8216-1382

Hankook Tire Europe Headquarters
Siemensstraße 5A, 63263, Neu-Isenburg, Germany
Tel : 49-6102-8149-0
Fax : 49-6102-8149-100

Hankook Reifen Deutschland GmbH
Siemensstraße 5A, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Tel : 49-6102-59982-60
Fax : 49-6102-59982-49

Hankook Tyre U.K. Ltd.
Fawsley Drive, Heartlands Business Park Daventry, Northamptonshire NN11 8UG, U.K.
Tel : 44-1327-304-100
Fax : 44-1327-304-110

Hankook France S.A.R.L.
Immeuble Le Patio, 35-37 Rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne, France
Tel : 33-4-7269-7640
Fax : 33-4-7894-1572

Hankook Tire Italia S.R.L.
Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso 2, Palazzo Liocorno Ingresso 1(Piano 2) 20864, Agrate Brianza (MB), Italy
Tel : 39-039-6846-336
Fax : 39-039-6091-372

Hankook España S.A.
Avda. De La Industrias, No 4 Edificio 3, 2-D Parque Empresarial Natea, 28108 Alcobendas Madrid, Spain
Tel : 34-91-490-5088
Fax : 34-91-662-9802

Hankook Tire Netherlands B.V.
Siriusdreef 35-37, 2132 WT Hoofddorp The Netherlands
Tel : 31-181-353010
Fax : 31-181-362358

Hankooktire Polska Sp.z o.o
Sp. z o.o ODDZIAŁ W POLSCE ul.Bokserska 66, 02-660 Warszawa, Poland
Tel : 48-22-395-5735
Fax : 48-22-395-5749

Hankook Tire Sweden AB
Kanalvagen 12, 194 61 Upplands Vasby, Sweden
Tel : 46(0)10-130-2100
Fax : 46(0)10-130-2121

Hankook Tire Rus LLC
Business Center "Alcon", 5th Floor, Bld. 1, Leningradsky Prospect 72, Moscow, Russia, 125315
Tel : 7-495-268-01-00
Fax : 7-495-268-01-04

HANKOOK LASTIKLERİ A.Ş.
Trump Towers Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kat:16 Mecidiyeköy Şişli İstanbul, Turkey
Tel : 90-212-777-9235
Fax : 90-212-777-9243

Hankook Tire Budapest Kereskedelmi Kft.
Budafoki str. 91-93, H-1117 Budapest
Tel : 36-1-464-3660
Fax : 36-1-464-3669

Europe Technical Center
Reinhold-Schleese Str. 14, 30179 Hannover, Germany
Tel : 49-511-6460-9734

Hankook Tire Ceska Republika s.r.o.
Hvezdova 1716/2b, Prague 4, Czech Republic
Tel : 420-244-914-901
Fax : 420-241-403-563

Hungary Plant
H-2459 Hankook ter 1, Racalmas, Hungary
Tel : 36-25-556-011
Fax : 36-25-556-359

Hankook Tire America Headquarters
1450 Valley Road, Wayne, New Jersey 07470, USA
Tel : 1-973-633-9000
Fax : 1-973-633-0028

Hankook Tire Canada Corp.
30 Resolution Drive, Brampton, ON, L6W 0A3, Canada
Tel : 1-905-463-9802
Fax : 1-905-463-9792

Hankook Tire De Mexico S.A. De C.V
Paseo De La Reforma #199, Piso 5, Oficina #502 Colonia Cuauhtemoc C.P.06500, Mexico,D.F
Tel : 52-55-5535-1072/1104/1106
Fax : 52-55-5535-1072/1104/1106

Hankook Tire Colombia Ltda.
Av.19 No. 97-05 Of. 701 Bogota, Colombia
Tel : 571-743-4545

Hankook Tire Co., Ltd. Agencia En Chile
Avda. Vitacura 2771, Oficina 1304. Las Condes Santiago, Chile
Tel: 56-2-2596-8460

Hankook Tire Do Brasil Servicos De Intermediacao De Negocios Noramo De Pneus Ltda
AV. Eng. Luis Carlos Berrini, 550-cj.92, Brooklin-Sao Paulo/SP - CEP,04571-000, Brazil
Tel : 55-11-3045-0544
Fax : 55-11-3045-2119

Hankook Tire Co., Ltd. Panama Office
Edificio Proconsa 11A-B Calle 50 Panama City / Rep. De Panama
Tel : 507-263-3008 (3027)
Fax : 507-263-3006

America Technical Center
3535 Forest Lake Drive Uniontown, Ohio 44685, U.S.A
Tel : 1-330-896-5295

Tennessee Plant
1010 Solar Way Suite P-98, Clarksville, TN 37040
Hankook Tire Manufacturing Tennessee, LP.

Indonesia Plant
Jl. Kenari Raya G3-01 Delta Silcon5 Industrial Park, Desa Cicau,Cikarang Pusat, Bekasi 17550, Java Barat, Indonesia
Tel : 62-21-8988-0063

Hankook Tyre Australia Pty., Ltd.
Building A, Level 3, 11, Talavera Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia
Tel : 61-2-9870-1200
Fax : 61-2-9870-1201

Hankook Tire Japan Corp.
9th Fl, Naniwasuji Honmachi Mid Bldg.2-3-2 Utsubo-Honmachi, Nishi-Ku, Osaka, Japan
Tel : 81-6-4803-8871
Fax : 81-6-4803-8882

Hankook Tire Singapore Corp.
24 Raffles Place #11-05 Clifford Centre, Singapore 048621
Tel : 65-6323-7011
Fax : 65-6323-7077

Hankook Tire Malaysia Sdn. Bhd.
22-8, Menara 1MK, Kompleks 1 Mont' Kiara, No.1 Jalan Kiara, Mont' Kiara, 50480, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : 60-3-6206-1875
Fax : 60-3-6206-2877

Hankook Tire Thailand Co.,Ltd
11th Floor, Two Pacific Place Bldg., 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
Tel : 66-2-653-3790
Fax : 66-2-653-4185

Hankook Tire Co., Ltd. India Liaison Office
Unit No.102, 1st Floor, BPTP Park Centra, Sector-30, N.H.8, Gurgaon 122001, Haryana, India
Tel : 91-124-495-8050
Fax : 91-124-495-8060

Hankook Tire Co., Ltd. Dubai Office
Al Moosa Tower 2, #1002 P.O. Box 15097 Sheikh Zayed Road, Dubai, U.A.E
Tel : 971-4-332-1330
Fax : 971-4-332-1314

Hankook Tire Co., Ltd. Jeddah Office
P.O. Box 5922, Jeddah 21432, Kingdom Of Saudi Arabia
Tel : 966-2-680-6160
Fax : 966-2-680-6468

Hankook Tire Co., Ltd. Cairo Office
5 Waadi Nile St., El Maadi, Cairo, Egypt
Tel : 20-2-2750-7136
Fax : 20-2-2751-4014

Hankook Tire ASEAN/India Marketing & Sales
Gandaria 8, 22nd Fl. Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240, Indonesia
Tel : 62-21-2930-3860
Fax : 62-21-2930-385



Blank lined area for writing.

